
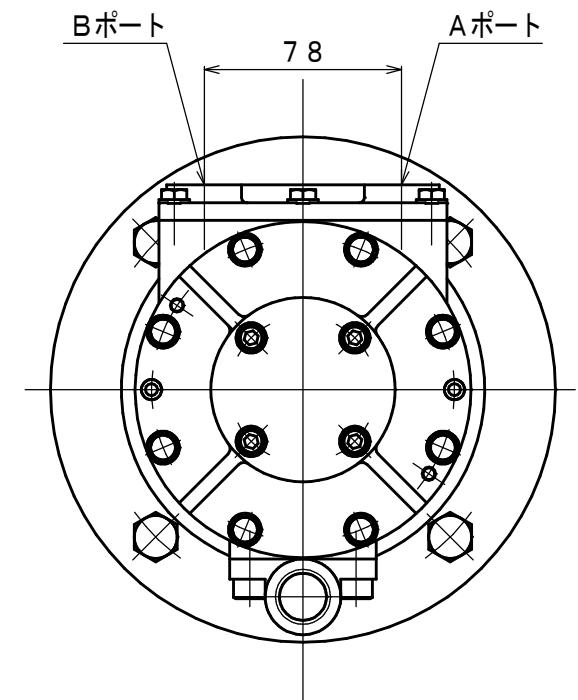
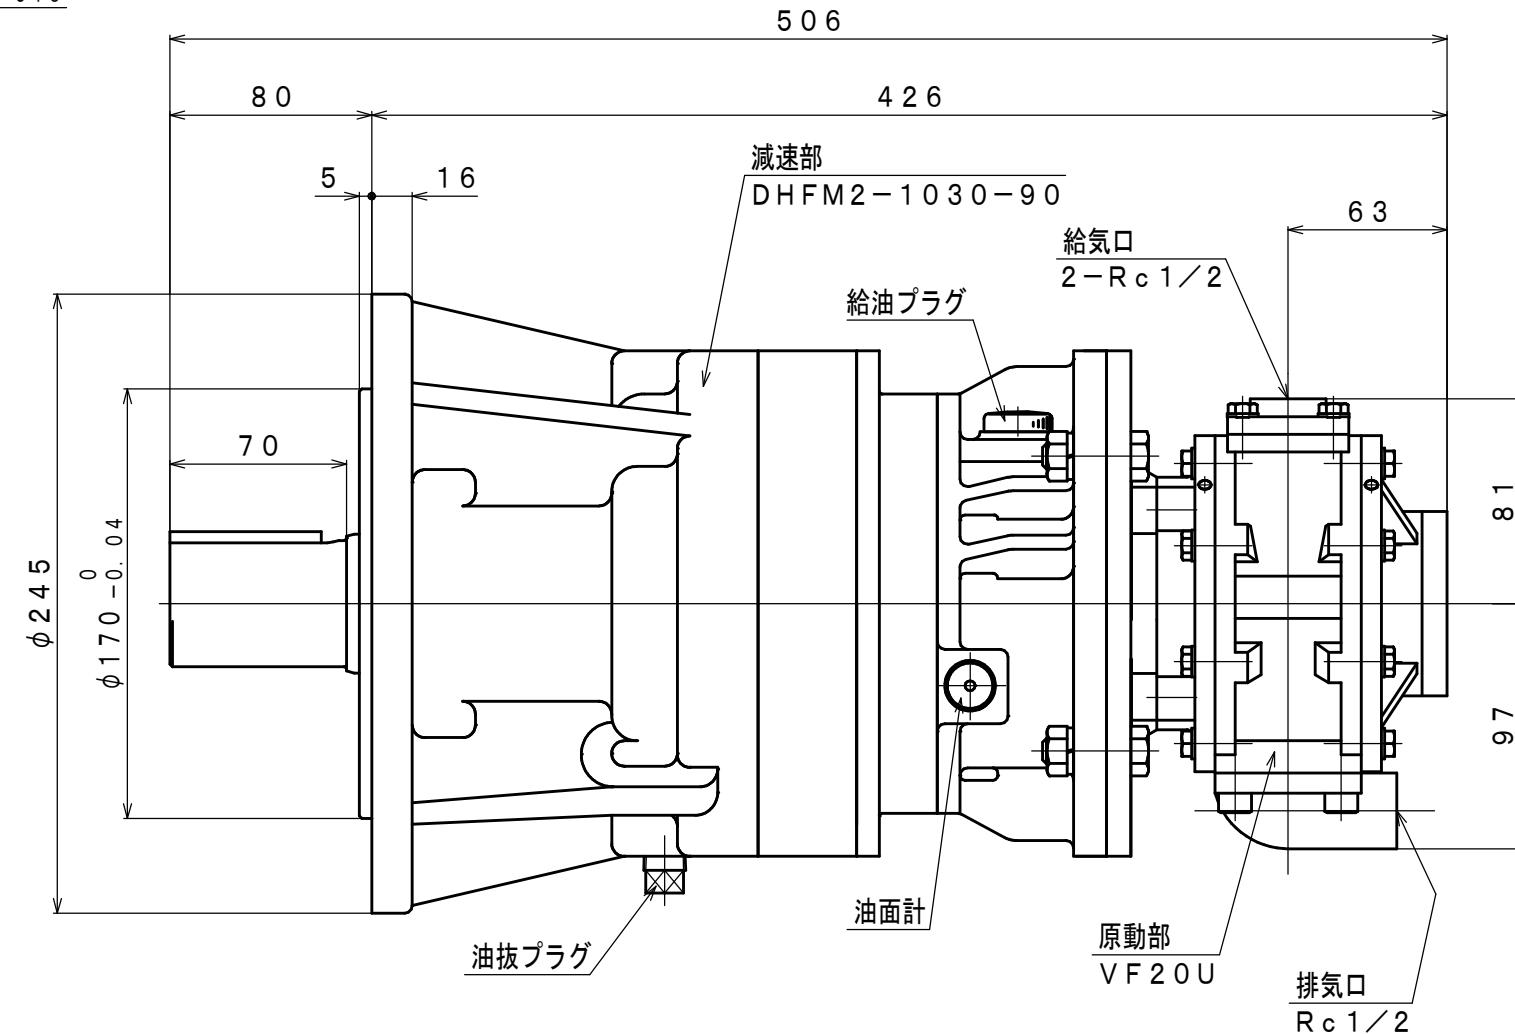
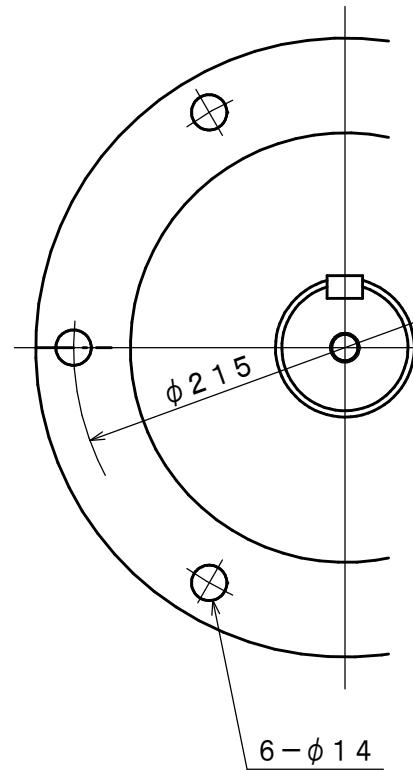


符号	変更記事	日付	担当
△			

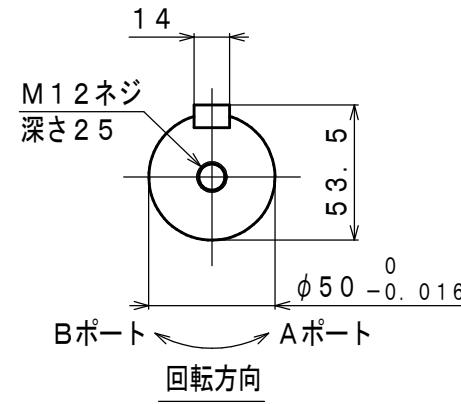

仕様

給気圧力 (MPa)	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油		質量 (kg)
	出力 (kW)	回転速度 (r.p.m.)	トルク (N·m)	空気消費量 (m³/min (nor))	ラジアル (kN)	スラスト (kN)	原動部	減速部	
0.6	1.95	28	664	2.5			JIS K2213-1 無添加タービン油	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種	
0.5	1.58	25	605	2.1	9.0	—	ISO VG32	ISO VG220 (オイラー滴下量7~8滴/分)	約 50
0.4	1.23	23	511	1.8				(600cc)	

※:出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日
M. S	K. S		R. T	型式 名稱	VF20U-F-1030-90	2012.06.18
エアモータ						摘要
株式会社 三栄精機製作所						図面番号 E312-170 △