符号	変　更　記　事	日　付	担　当
△1	書替	100224	W. S
△2	訂正	100909	W. S
△3	潤滑油種変更	110822	R. T
△4	空気消費量単位変更	121023	W. S

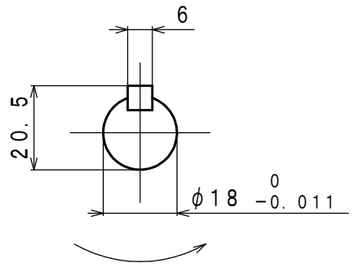

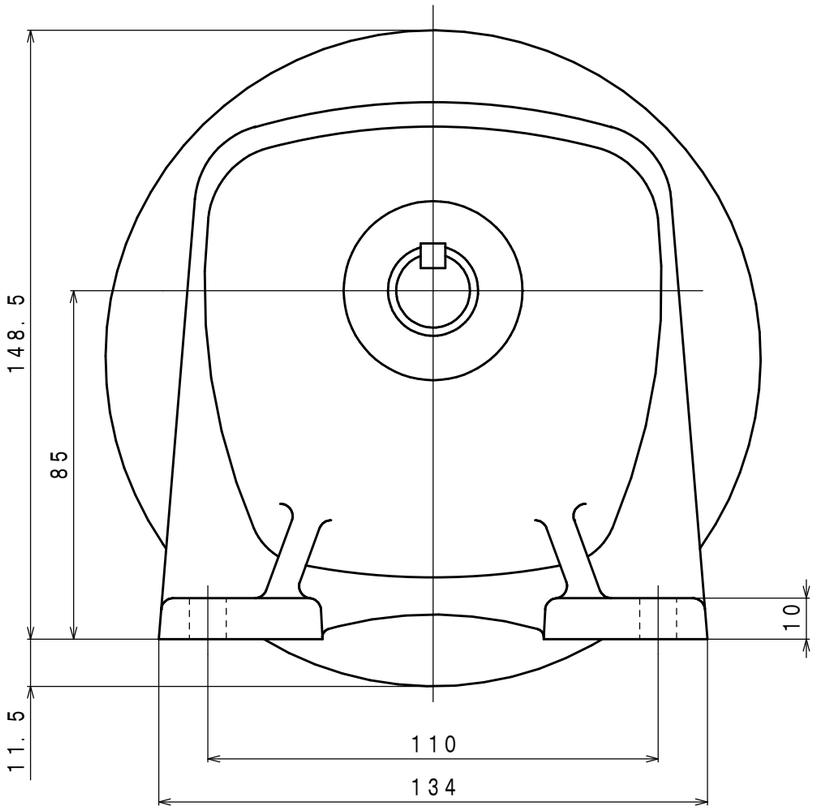

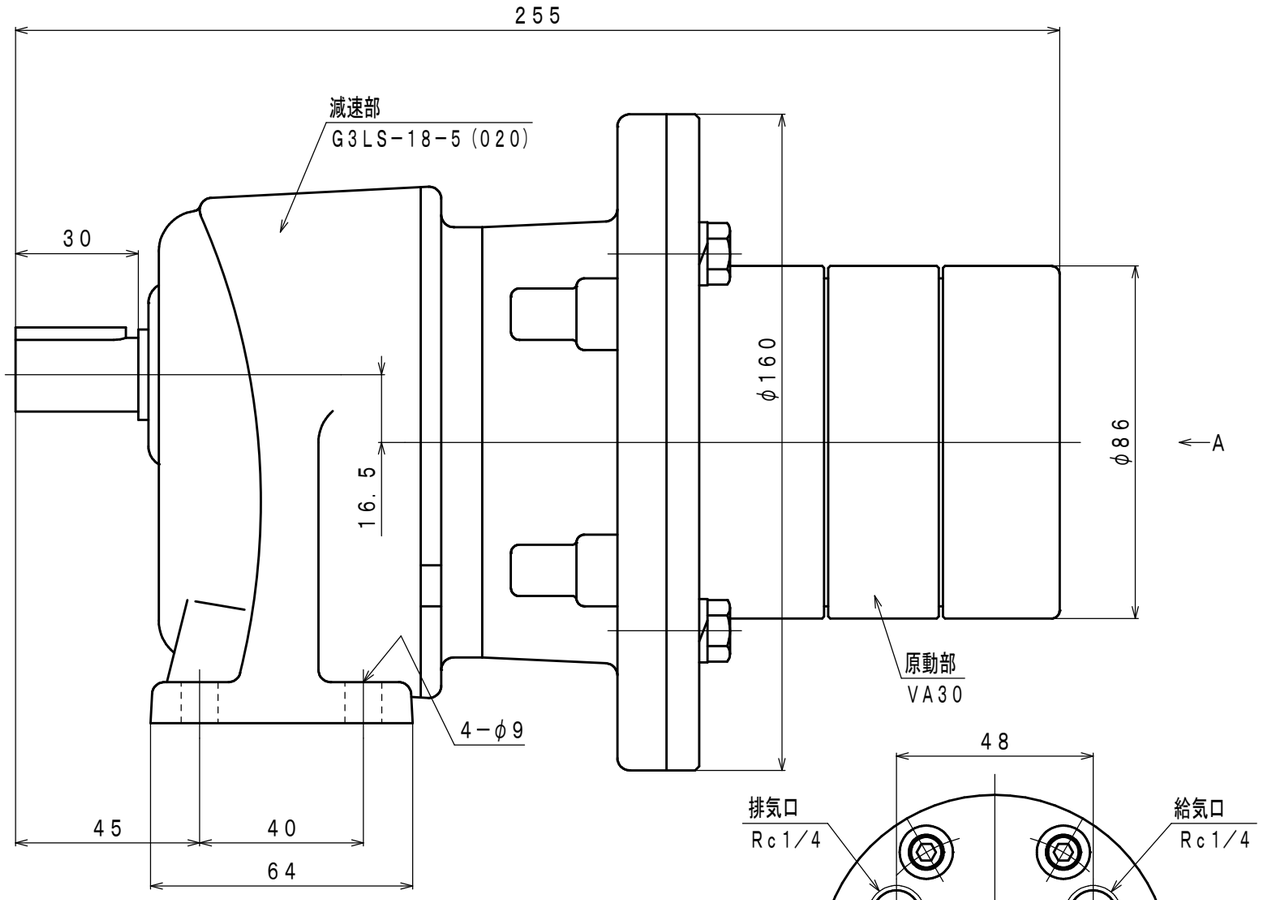

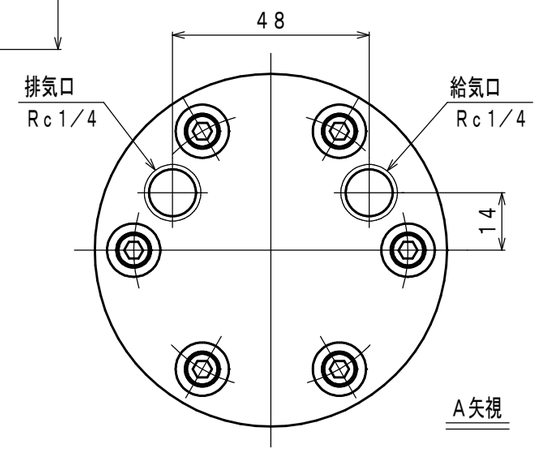

仕様

給気圧力	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量
	出力	回転速度	トルク	空気消費量	ラジアル	スラスト	原動部（ラインオイラー）	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	△4 (m³/min(nor))	(N)	(N)		(kg)
0.6	0.23	392	5.7	0.48	245	147	△3 JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイラー滴下量1~2滴/分)	△2 約7.4
0.5	0.19	360	5.1	0.40				
0.4	0.16	324	4.6	0.33				

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2008.09.04
M.M		W.S		型式	VA30R-B005	摘要	Z96-091
				名称	エアモータ		

株式会社	三栄精機製作所	図面番号	E308-165 △4	尺度	2/3