符号 SIGN	変 更 記 事 REVISION	日 付 DATE	担 当 BY

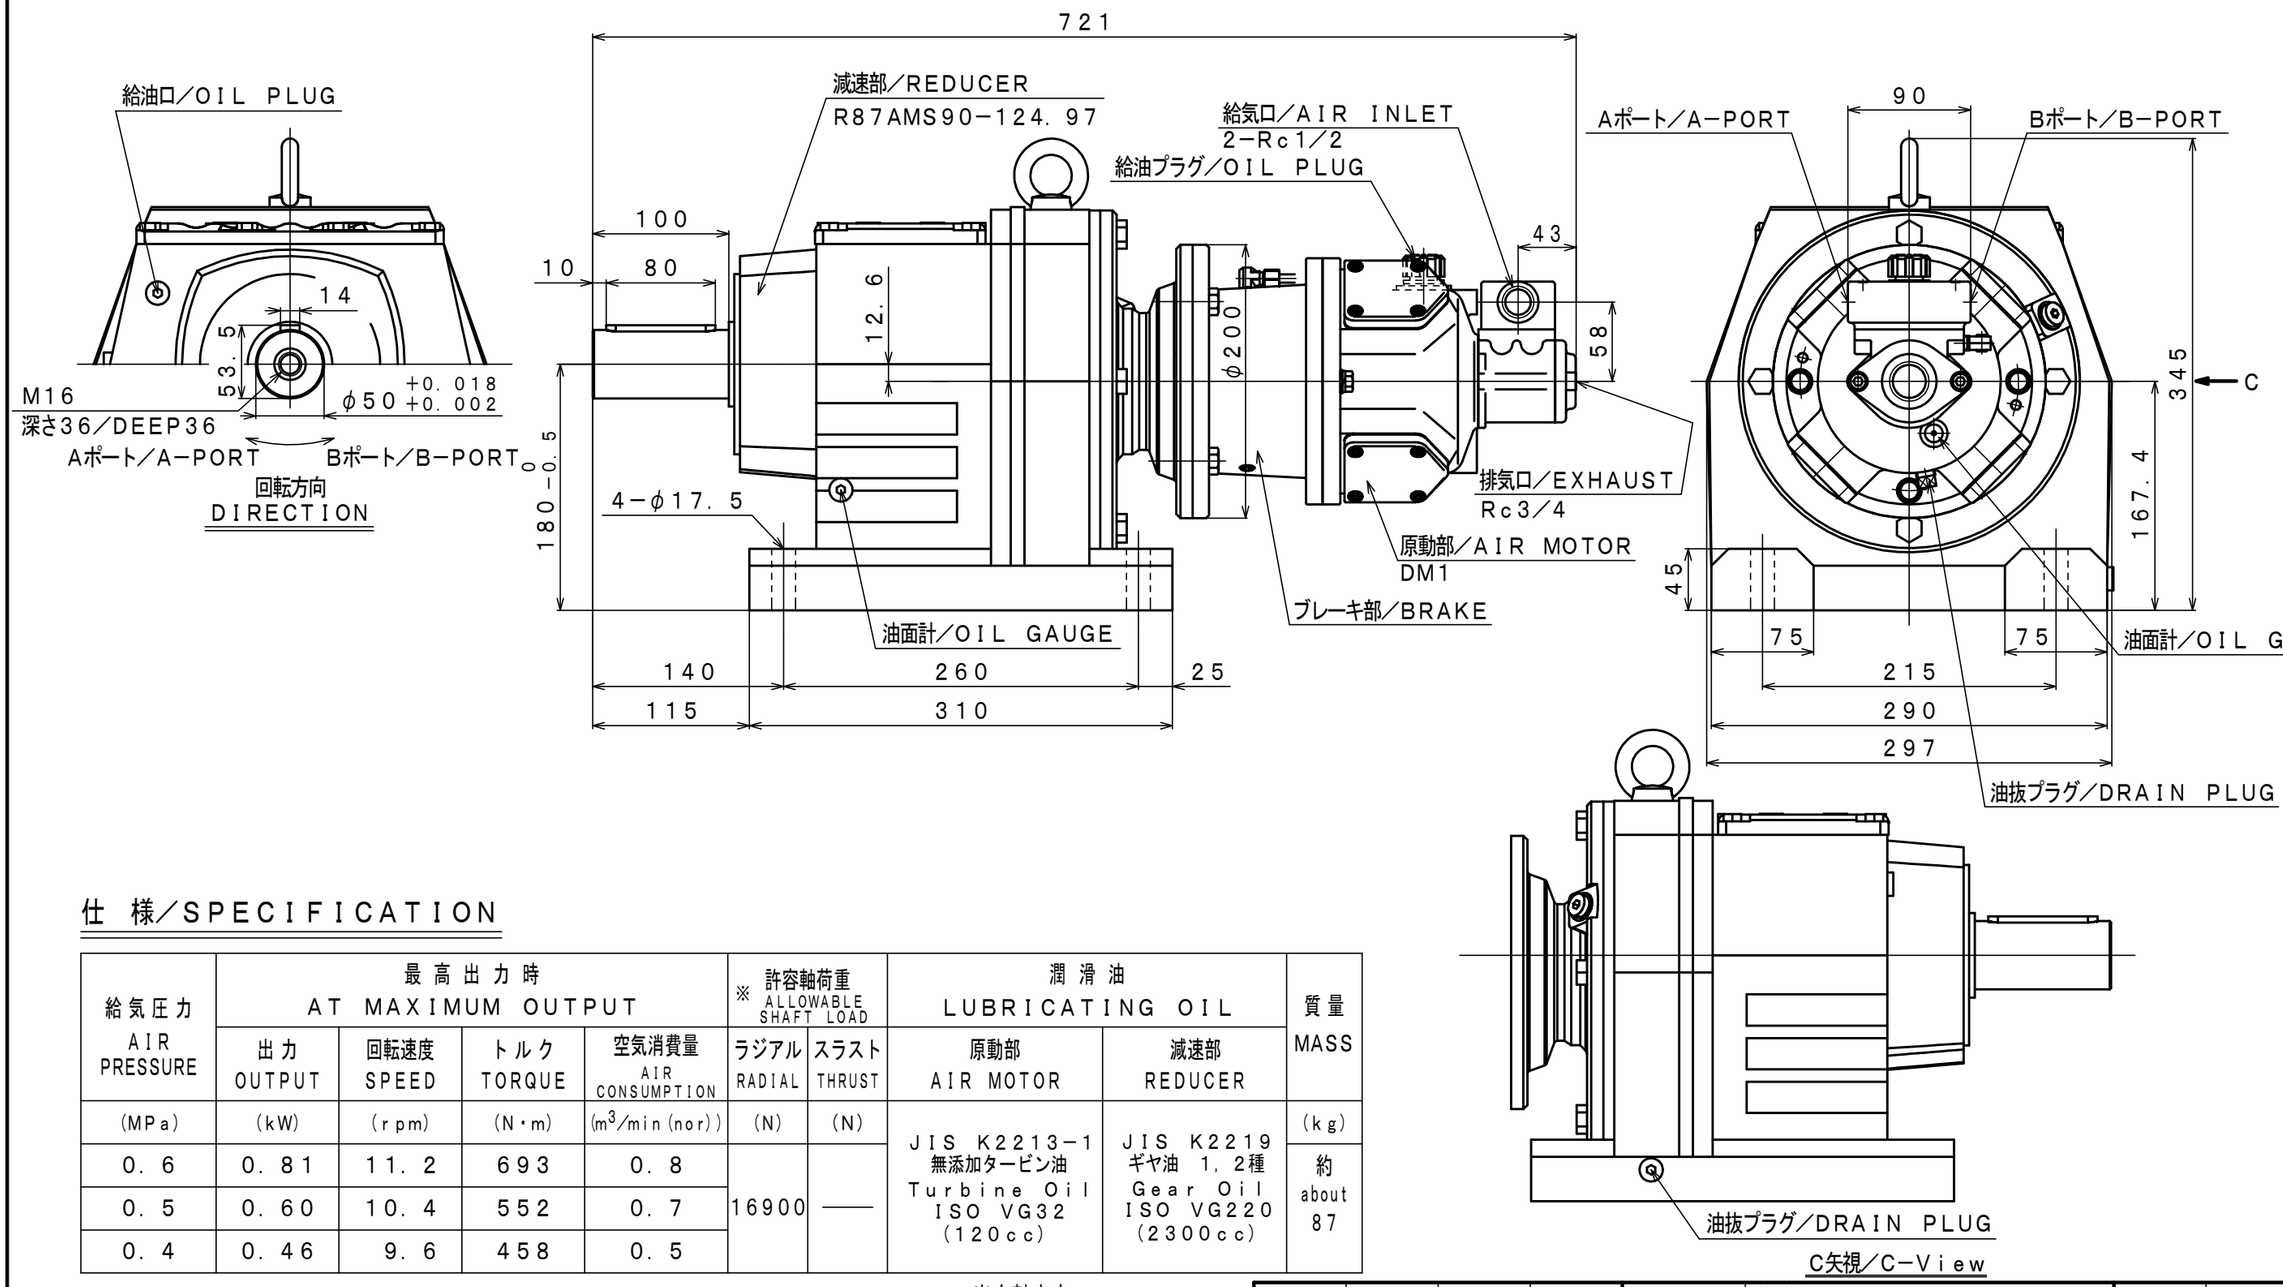

仕 様／SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原動部 AIR MOTOR	減速部 REDUCER	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m^3/min (nor))	(N)	(N)			(kg)
0．6	0．81	11．2	693	0．8	16900	——	JIS K2213－1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (120cc)	JIS K2219 ギヤ油 1，2種 Gear Oil ISO VG220 (2300cc)	約 about 87
0．5	0．60	10．4	552	0．7					
0．4	0．46	9．6	458	0．5					

※: 出力軸中央 At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検図 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE	2024．06．04 JUN．04．2024
M．M			R．T	型式 MODEL	DM1B－R87AMS90－124．97	摘要／NOTE	
				名称 NAME	エアモータ／AIR MOTOR		

株式会社 三栄精機製作所 SAN－EI SEIKI SEISAKUSHO CO．，LTD.	図面番号 DWG. NO.	E324－285△	尺度 SCALE 2／9