


符号	変更記事	日付	担当
△1	訂正	090513	K. S
△2	訂正・追記「書替」	100831	W. S
△3	潤滑油種変更	111026	R, T
△4	変更	120321	R, T
△5	空気消費量単位変更	121121	R, T

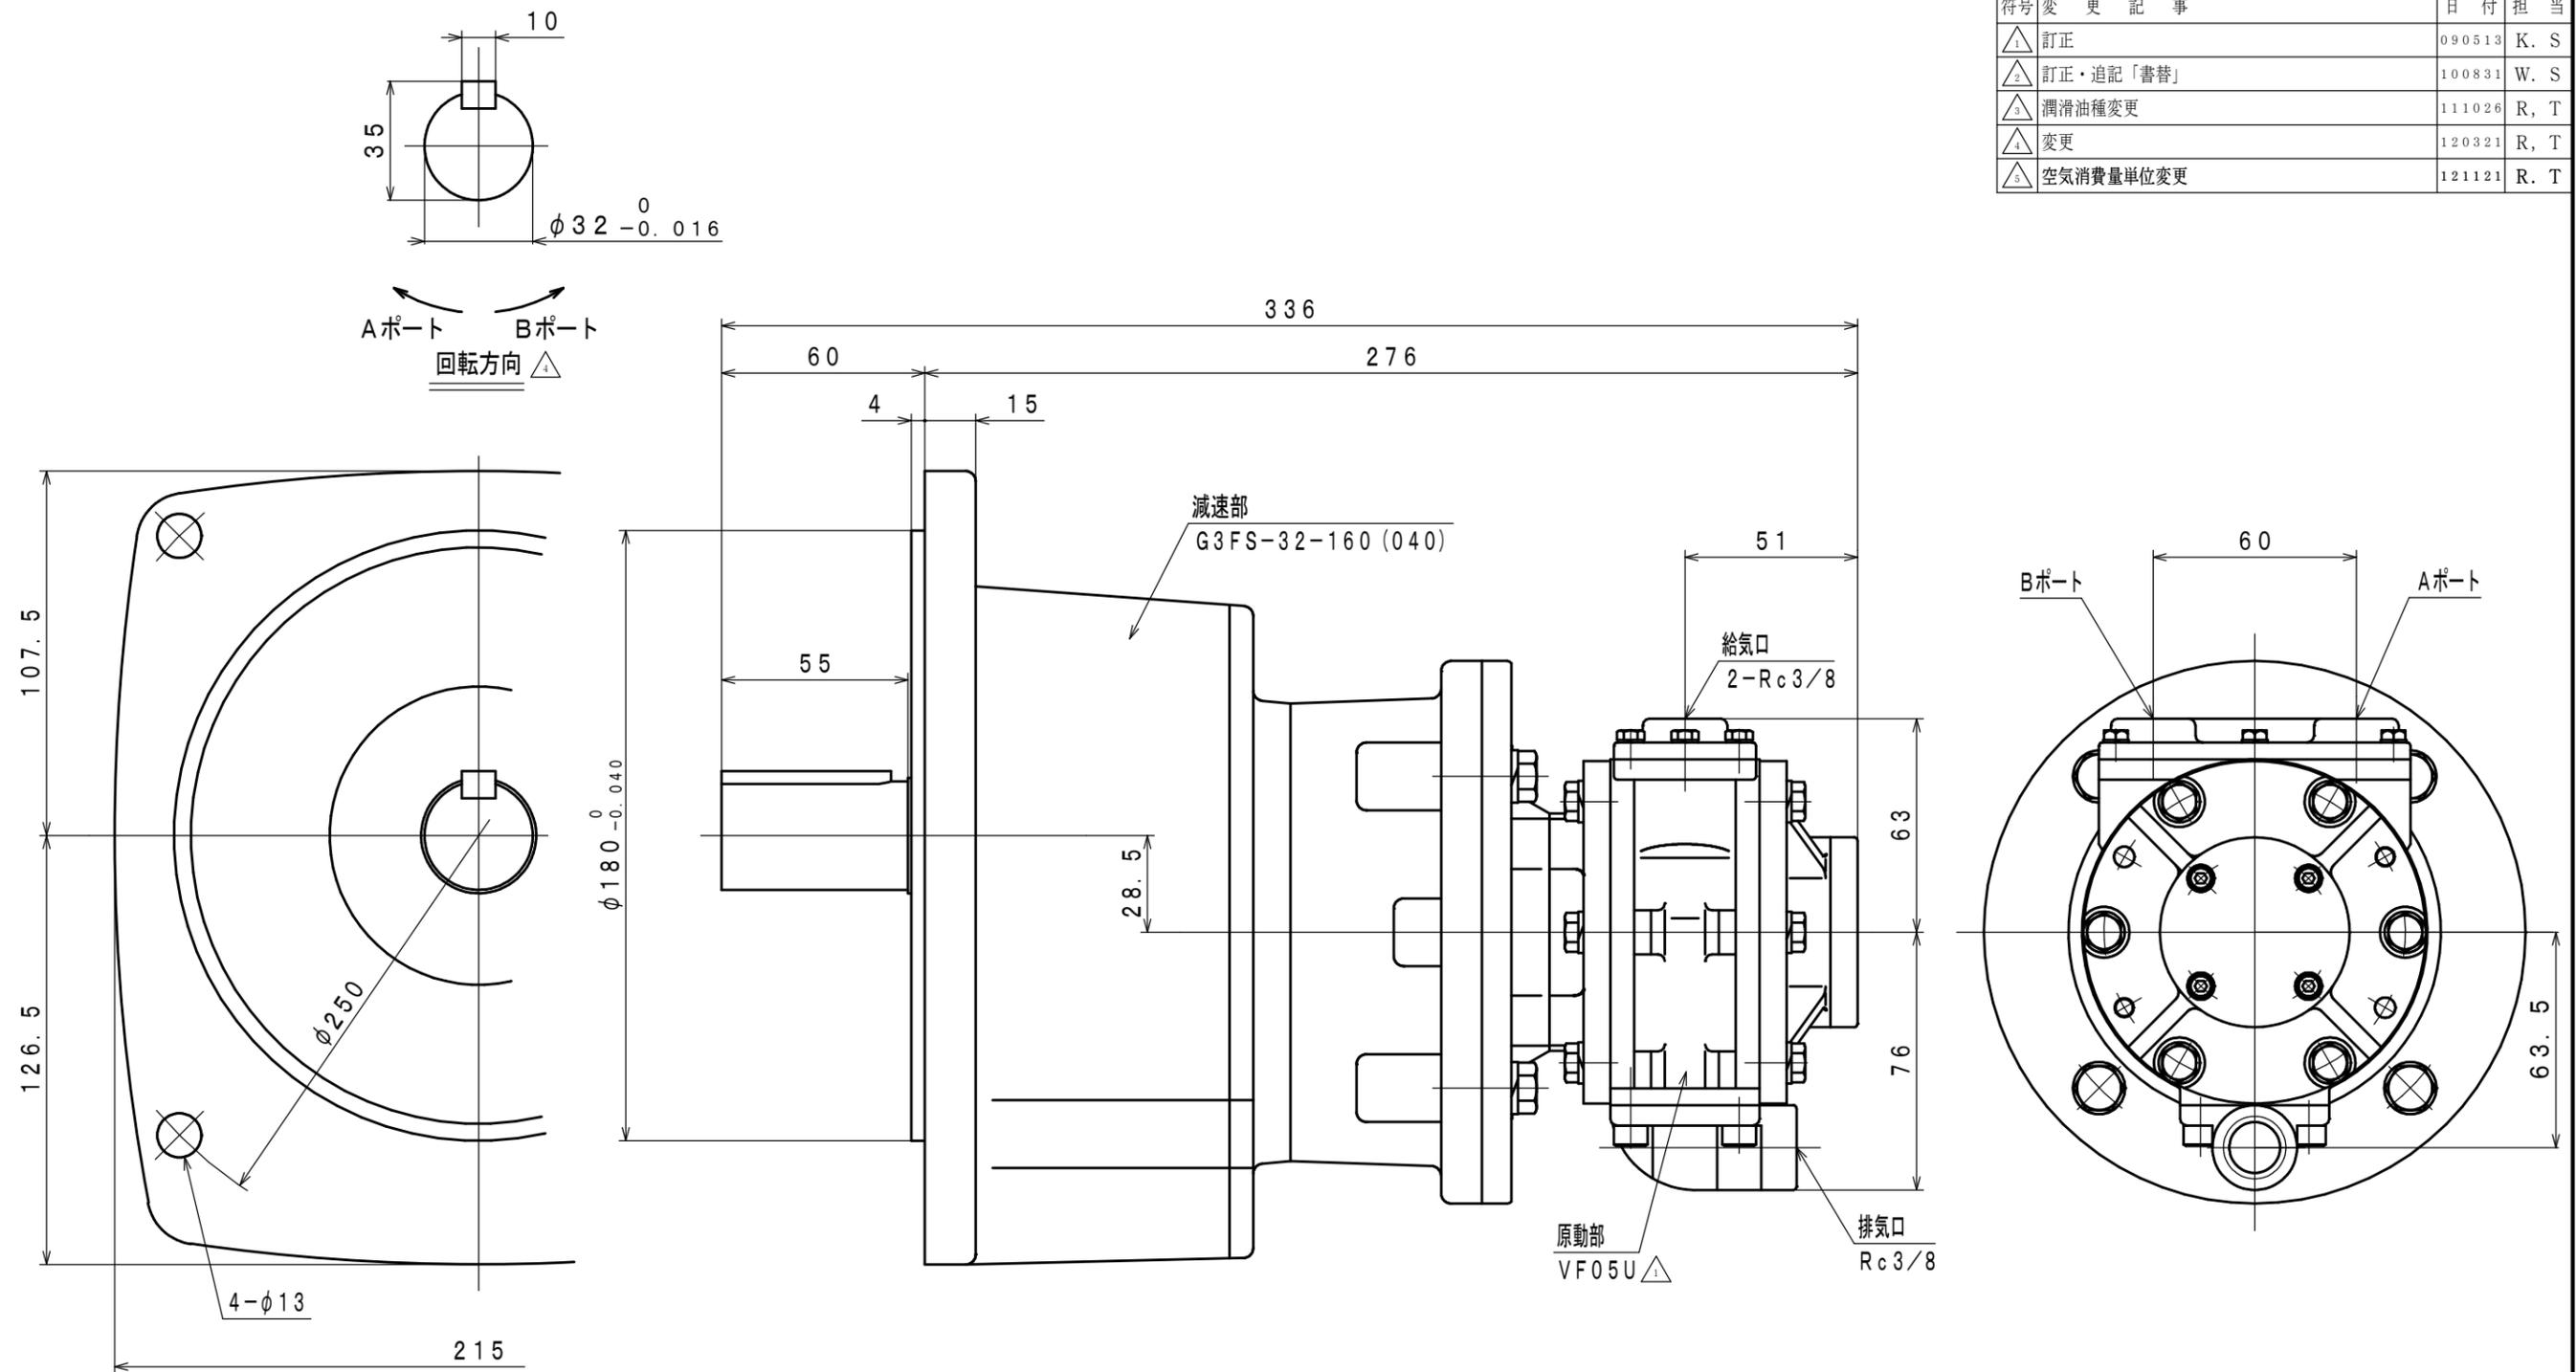

仕様

給気圧 (MPa)	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量 (kg)
	出力 (kW)	△2回転速度 (rpm)	トルク (N・m)	空気消費量 △5 (m ³ /min (nor))	ラジアル (N)	スラスト (N)	原動部 (ラインオイル)	
0.6	0.76	19	384	1.3	5880	834	△3 JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル一滴下量3~4滴/分)	△2約 15.2
0.5	0.66	18	350	1.1				
0.4	0.50	16	296	0.9				

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2006.09.20
M. S			W. S	型式 名称	VF05U-F32-160 エアモータ	摘要	Z06-030 △2
株式会社 三栄精機製作所				図面 番号	E306-192 △5	尺度	1/2