


符号	変更記事	日付	担当
△1	誤記訂正	110512	W. S
△2	寸法表記・潤滑油種変更「書替」	120301	R. T
△3	変更, 訂正「書替」	120309	R. T
△4	空気消費量単位変更, 寸法追記	121023	R. T

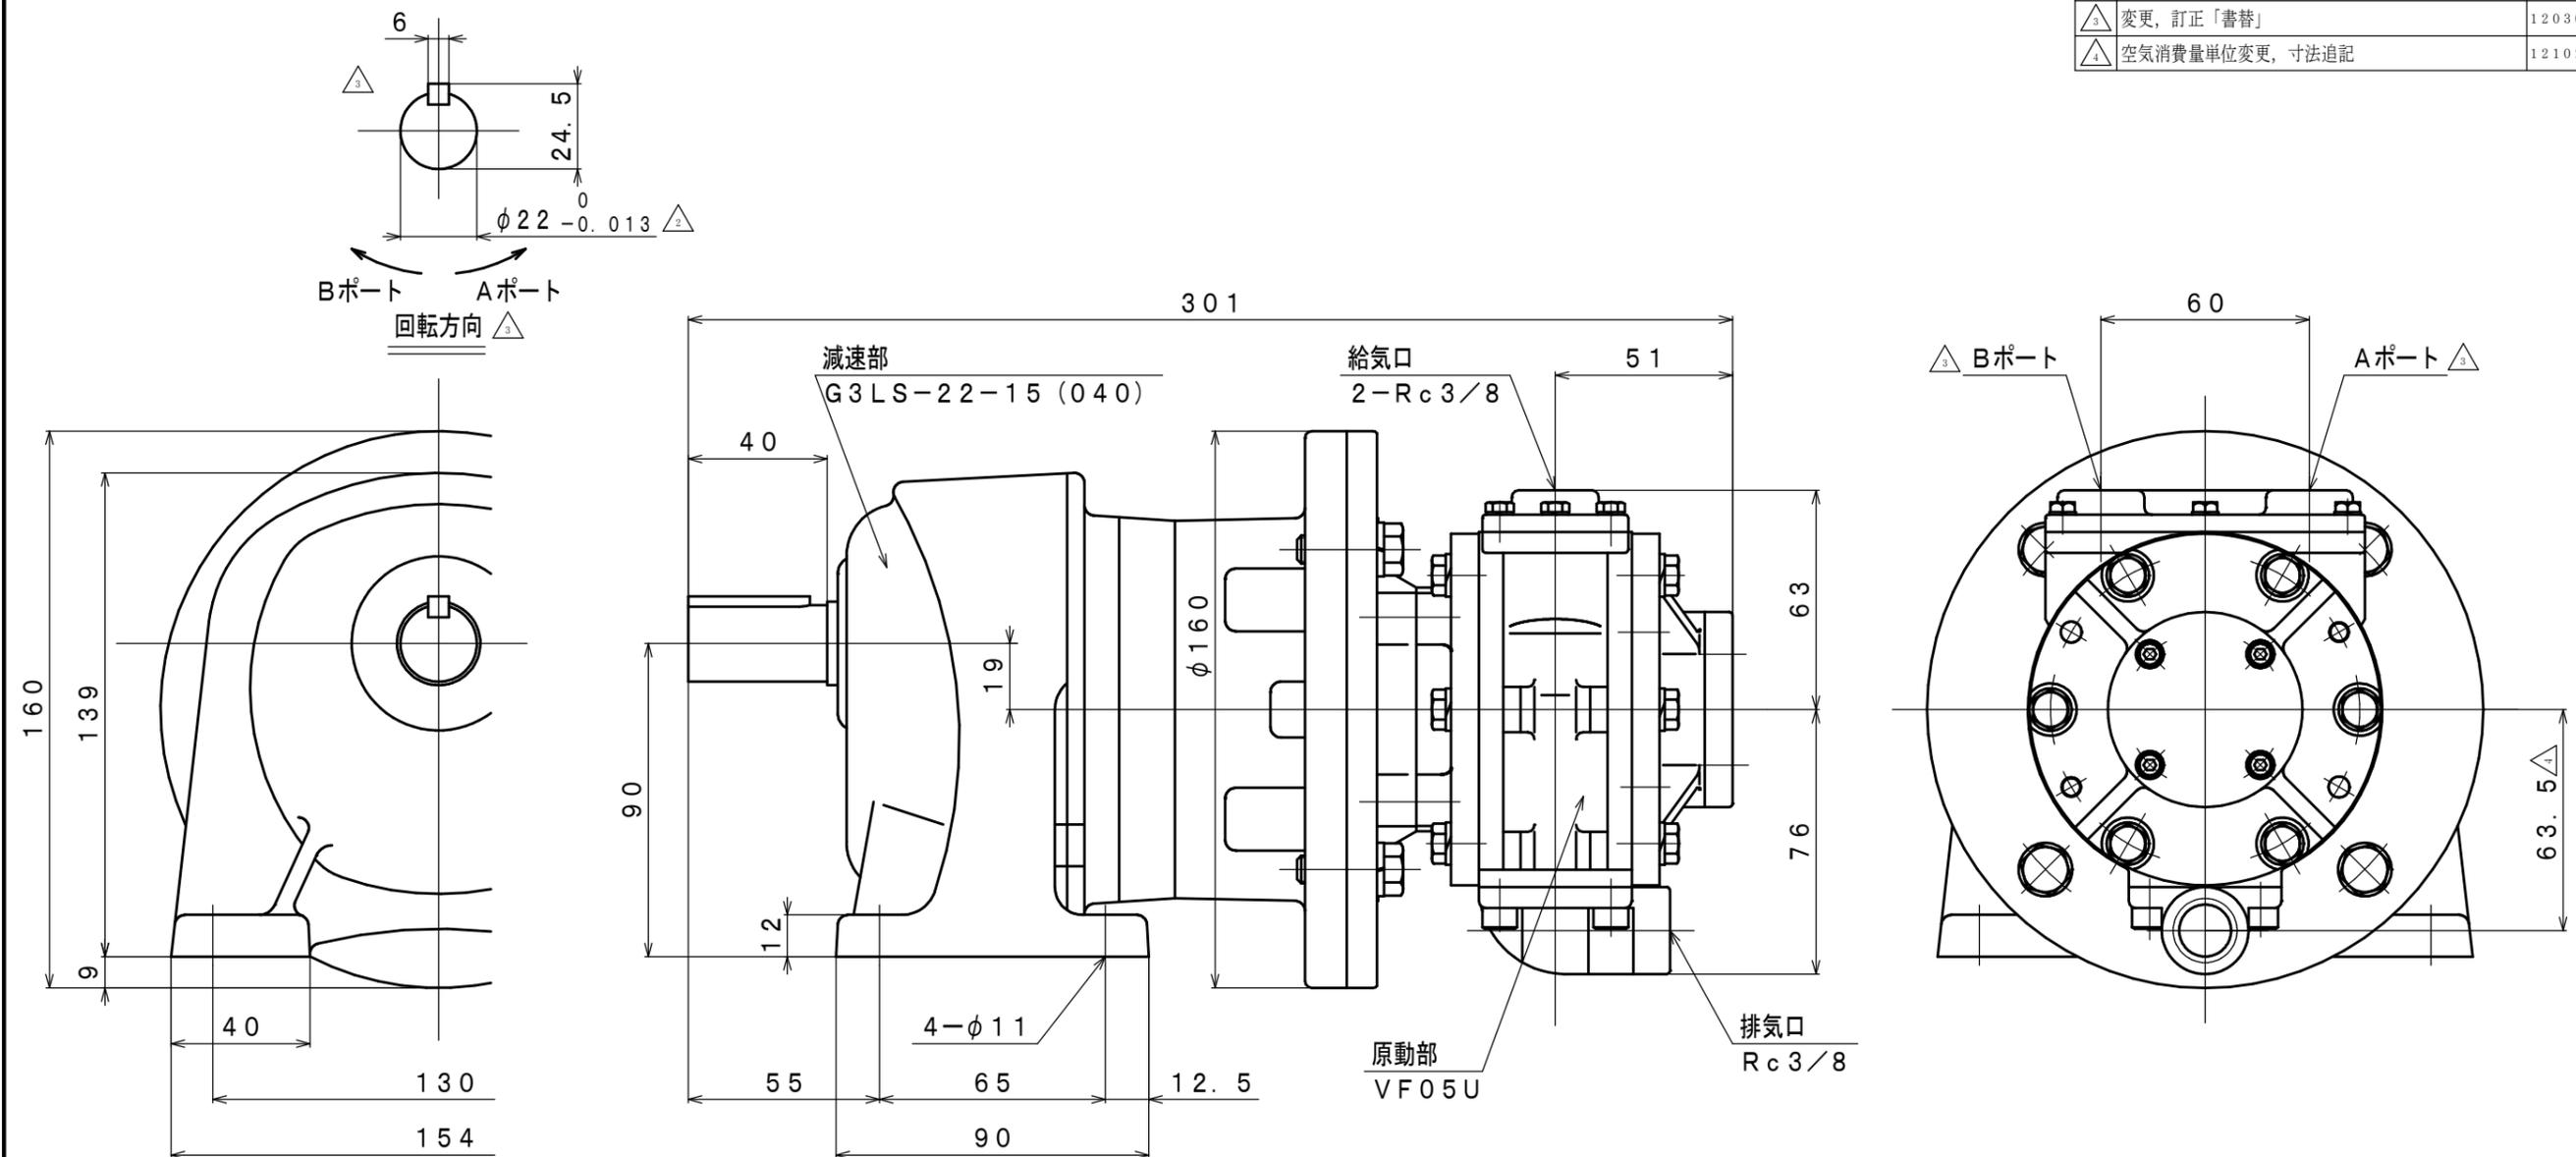

仕様

給気圧	最高出力時				許容軸荷重		潤滑油	質量
	出力	回転速度	トルク	空気消費量 △4	ラジアル	スラスト	原動部 (ラインオイル)	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m ³ /min (nor))	(N)	(N)	△2 JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル一滴下量3~4滴/分)	(kg)
0.6	0.76	196	37.0	1.3	1370	177	△1 9.7	
0.5	0.65	183	33.7	1.1				
0.4	0.51	170	28.5 △3	0.9				

※出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2009.05.26
M. S	K. S		R. T	型式 名称	VF05U-L22-15 エアモータ	摘要	S09-183
株式会社 三栄精機製作所				図面 番号	E309-074 △4	尺度	1/2