


符号	変更記事	日付	担当
△ <sub>1</sub>	潤滑油種変更	110825	R. T
△ <sub>2</sub>	誤記訂正	120220	R. T
△ <sub>3</sub>	空気消費量単位変更	130305	R. T

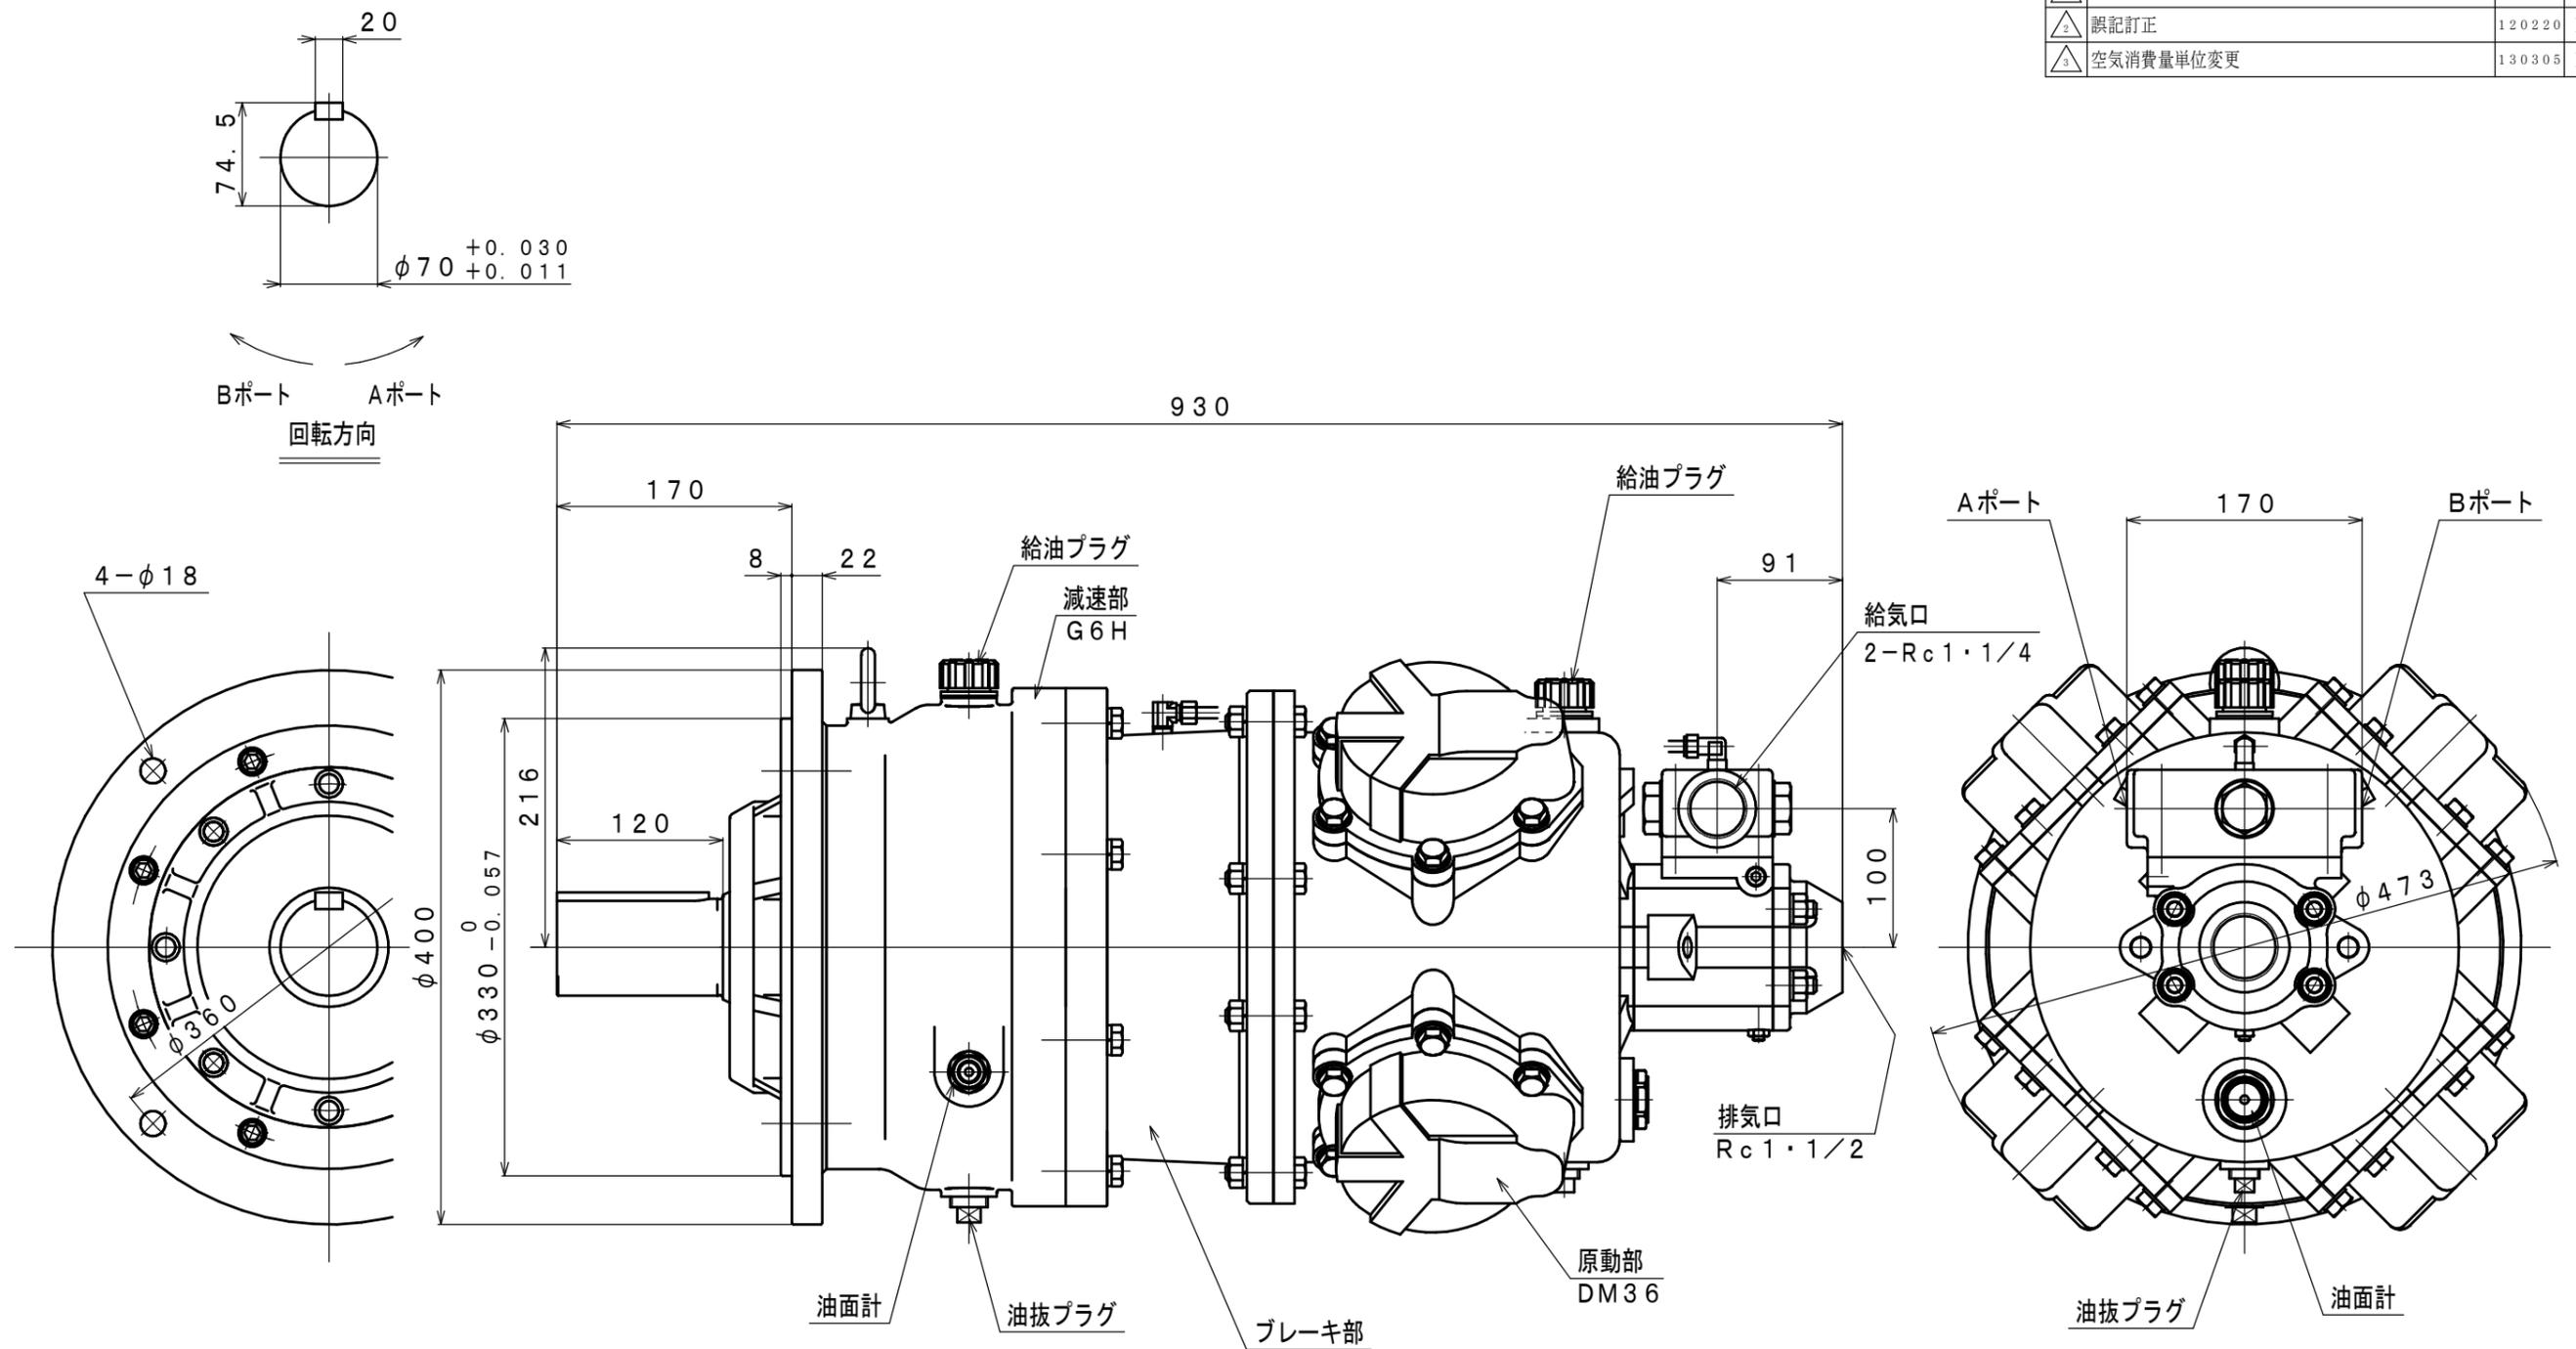

### 仕様

給気圧力	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油		質量
	出力	回転速度	トルク	空気消費量 <sup>△</sup>	ラジアル	スラスト	原動部	減速部	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m <sup>3</sup> /min (nor))	(kN)	(kN)	△ <sub>1</sub> JIS K2213-1 無添加タービン油	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種	(kg)
0.6	11.2	200	537	9.0	12.5	3.0	ISO VG32 (1300cc)	ISO VG220 (1200cc)	△ <sub>2</sub> 約 317
0.5	9.0	180	477	7.5					
0.4	6.7	160	403	6.5					

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2010.01.12
M. M		W. S		型式 名称	DM36BG6H4F エアモータ	摘要	
株式会社 三栄精機製作所				図面 番号	E310-033	△ <sub>3</sub>	尺 度 1/5