符号	変　更　記　事	日　付	担　当

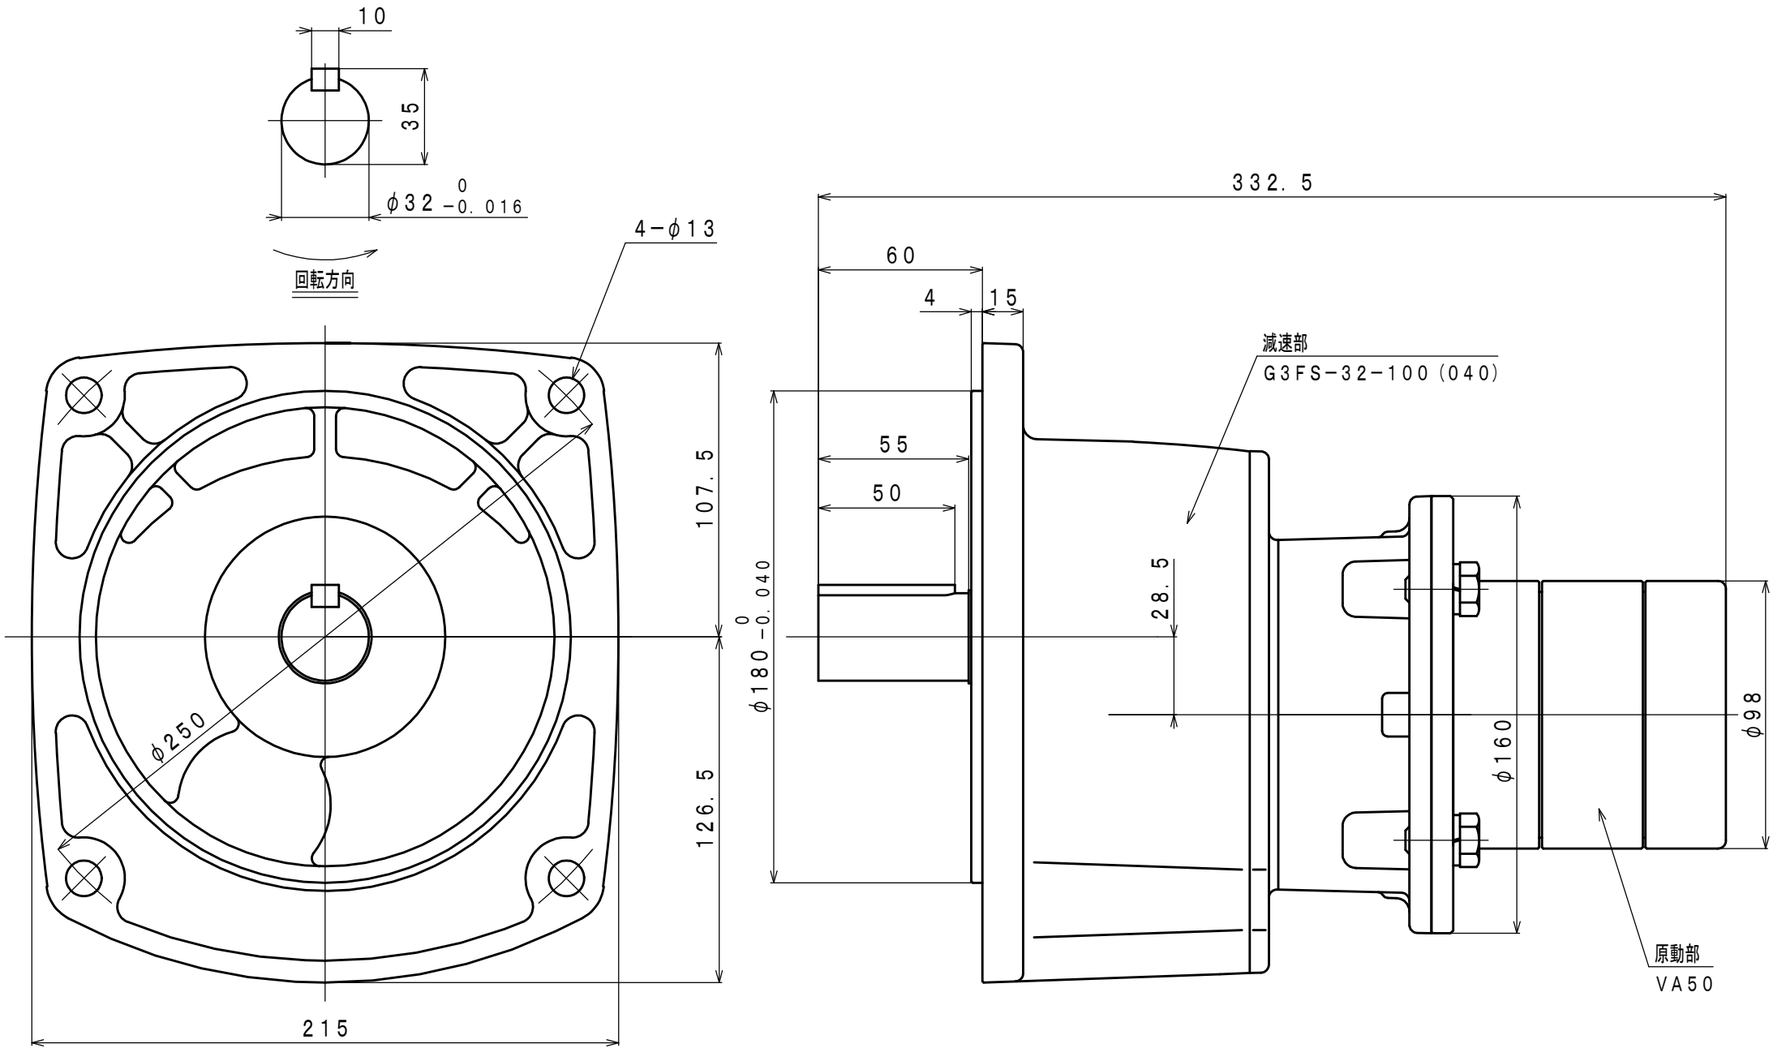

仕様

給気圧力	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量
	出力	回転速度	トルク	空気消費量	ラジアル	スラスト	原動部（ラインオイラー）	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m^3/min(nor))	(N)	(N)		(kg)
0.6	0.38	20	183.8	0.79	4900	765	JIS K2213−1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイラー滴下量2〜3滴/分)	約 15.5
0.5	0.31	18	167.1	0.68				
0.4	0.25	16	150.4	0.56				

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2015.08.04
K.S		R.T	T.Y	型式	VA50L−F100	摘要	Z96−092
				名称	エアモータ		

株式会社	三栄精機製作所	図面番号	E315−580△	尺度	4/9