

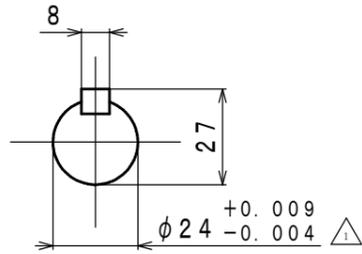
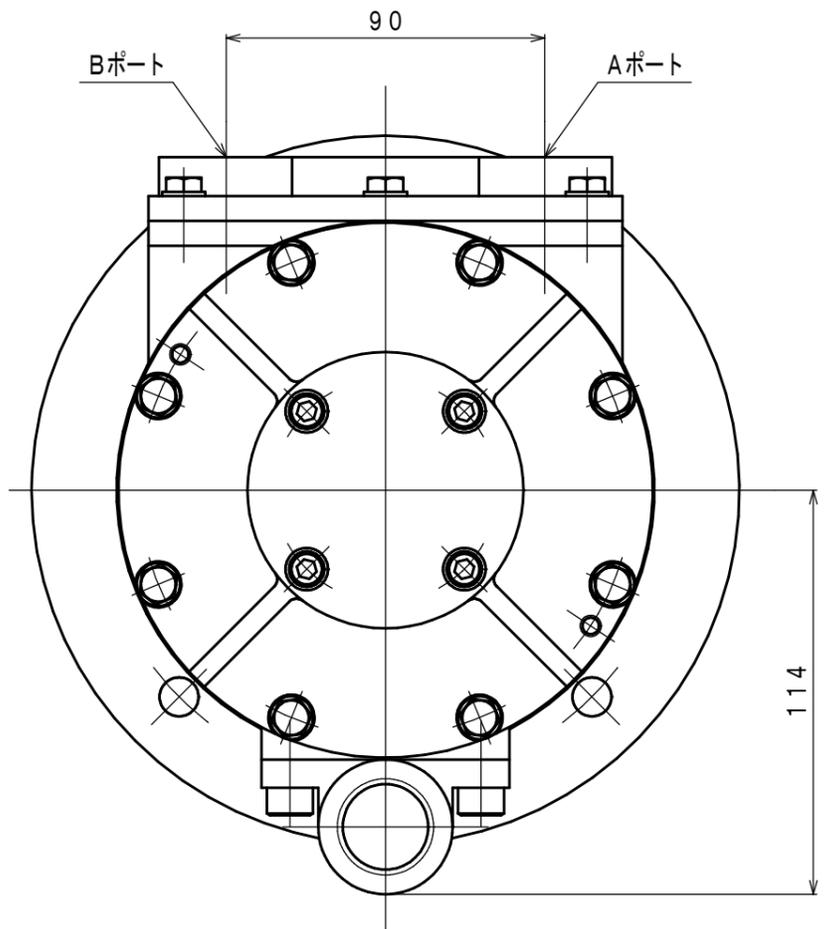


符号	変更記事	日付	担当
△ ₁	寸法表記・潤滑油種変更「書替」	110823	R. T
△ ₂	空気消費量単位変更	121009	R. T

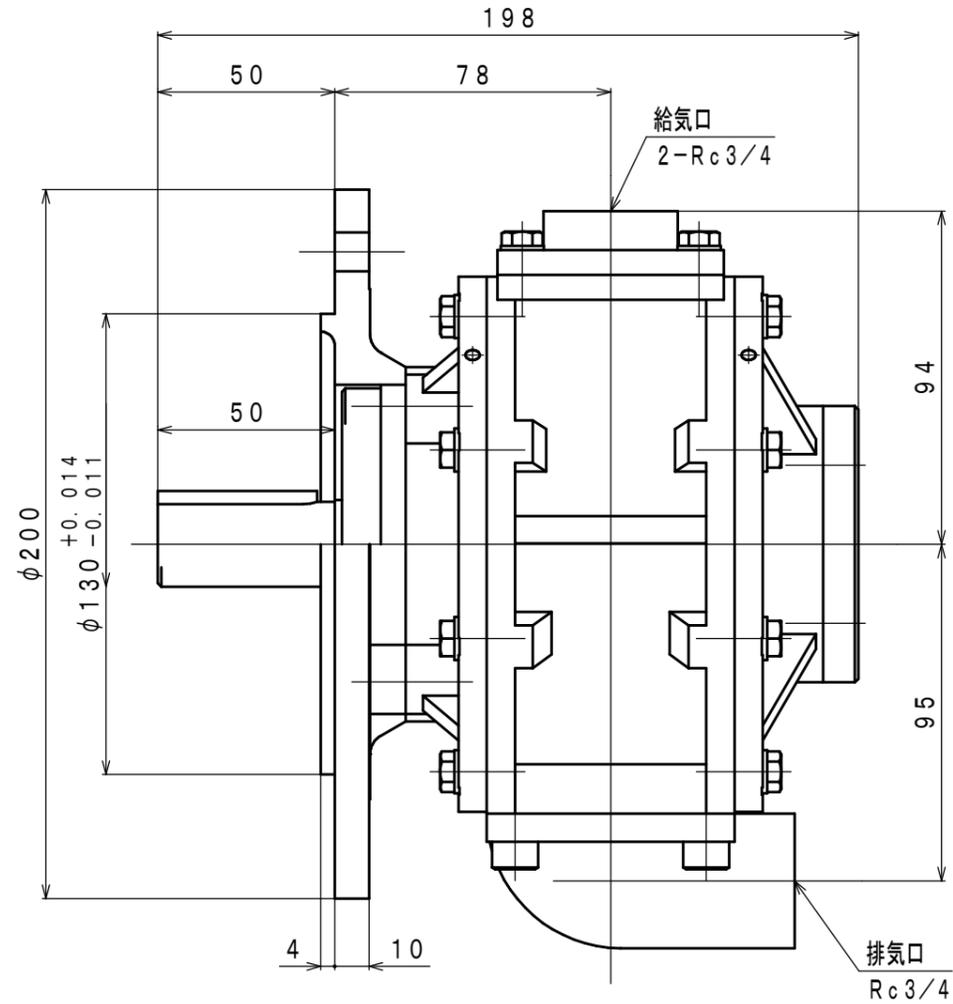

Bポート ← 回転方向 → Aポート

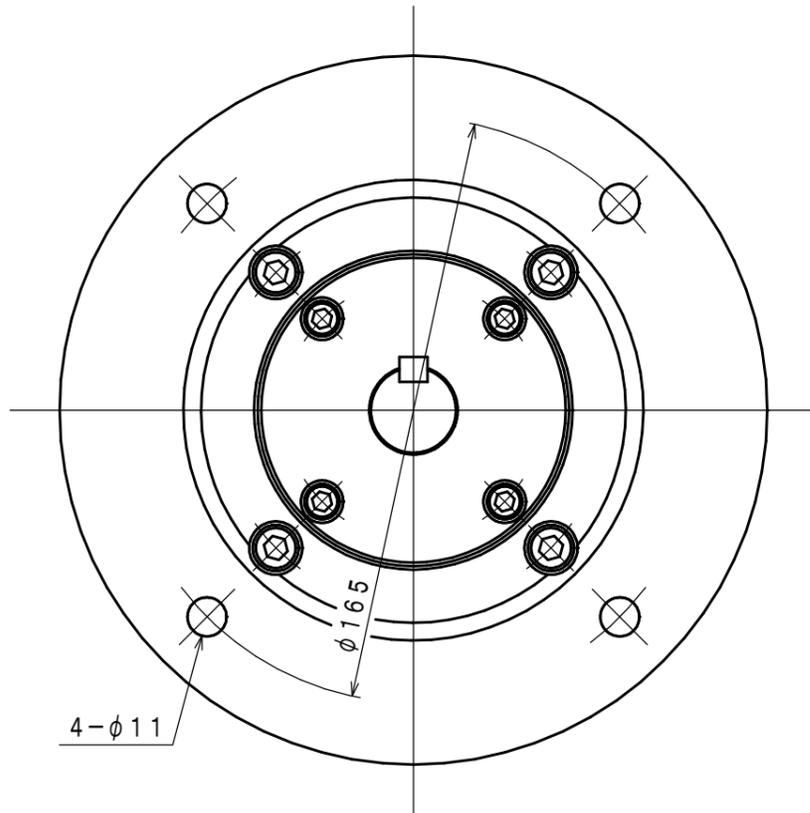

仕様

給気圧力 (MPa)	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量 (kg)
	出力 (kW)	回転速度 (rpm)	トルク (N·m)	空気消費量 _{△2} (m ³ /min (nor))	ラジアル (kN)	スラスト (kN)	原動部 (ラインオイル)	
0.6	2.53	2200	11.0	3.1	0.98	0.25	_{△1} JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル一滴下量10~12滴/分)	約 13.4
0.5	2.09	2000	10.0	2.6				
0.4	1.60	1800	8.50	2.0				

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2005.09.17
M. S	K. S		R. T	型式	VF30-UFD1	摘要	
				名称	エアモータ	Z05-041	
株式会社 三栄精機製作所				図面番	号	E305-139	_{△2} 尺 度 1/2