


| 符号 | 変更記事 | 日付 | 担当 |
|----|-----------|--------|------|
| △1 | 書替 | 100216 | W. S |
| △2 | 潤滑油種変更 | 110824 | R. T |
| △3 | 空気消費量単位変更 | 121022 | R. T |

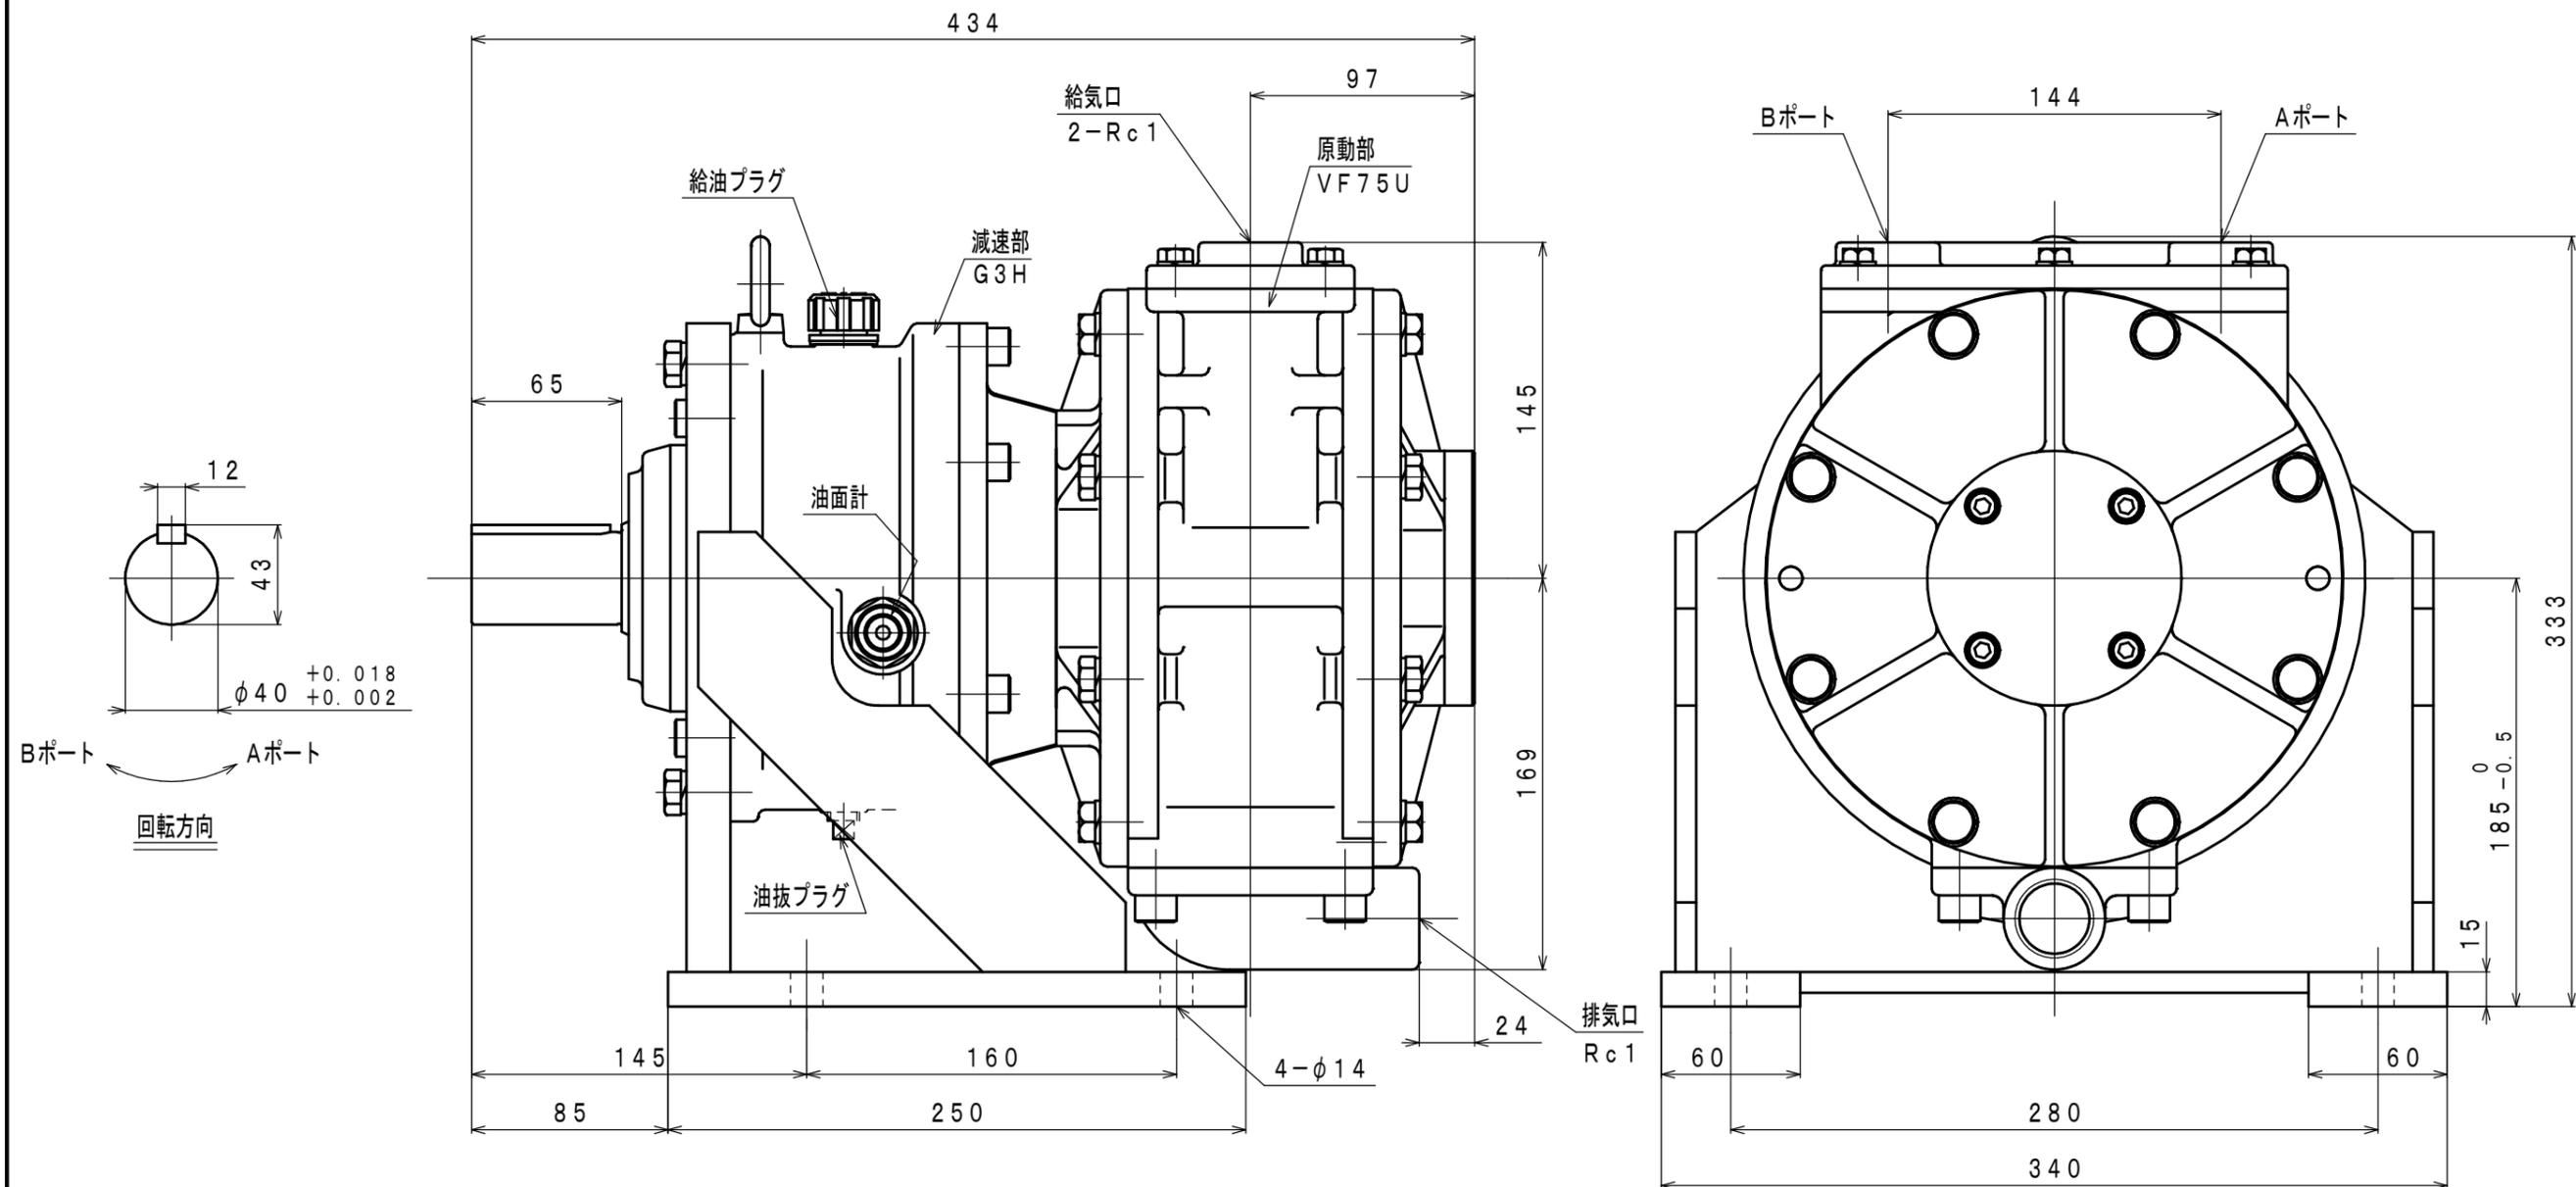

仕様

| 給気圧力 | 最高出力時 | | | | ※許容軸荷重 | | 潤滑油 | | 質量 |
|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|------|-------------------------|------------------------|---------|
| | 出力 | 回転速度 | トルク | 空気消費量 ^{△3} | ラジアル | スラスト | 原動部 (ラインオイル) | 減速部 | |
| (MPa) | (kW) | (rpm) | (N·m) | (m ³ /min (nor)) | (kN) | (kN) | 原動部 (ラインオイル) | 減速部 | (kg) |
| 0.6 | 7.89 | 291 | 258.6 | 10.0 | 2.6 | 0.8 | JIS K2213-1 無添加タービン油 | JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 | 約 82 |
| 0.5 | 6.27 | 255 | 235.1 | 9.0 | | | ISO VG32 | ISO VG220 | |
| 0.4 | 4.56 | 218 | 199.6 | 7.4 | | | (オイル一滴下量25~30滴/分) | (150cc) | |

※：出力軸中央

| | | | | | | | |
|--------------|----|------|----|------|-------------|---------|--------------|
| 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 図名 | 外形図 | 年月日 | 2006. 12. 13 |
| M. M | | W. S | | 型式 | VF75U-G3H6B | 摘要 | |
| | | | | 名称 | エアモータ | Z06-054 | |
| 株式会社 三栄精機製作所 | | | | 図面番号 | E306-305 | 尺度 | |
| | | | | | | 1/3 | |