
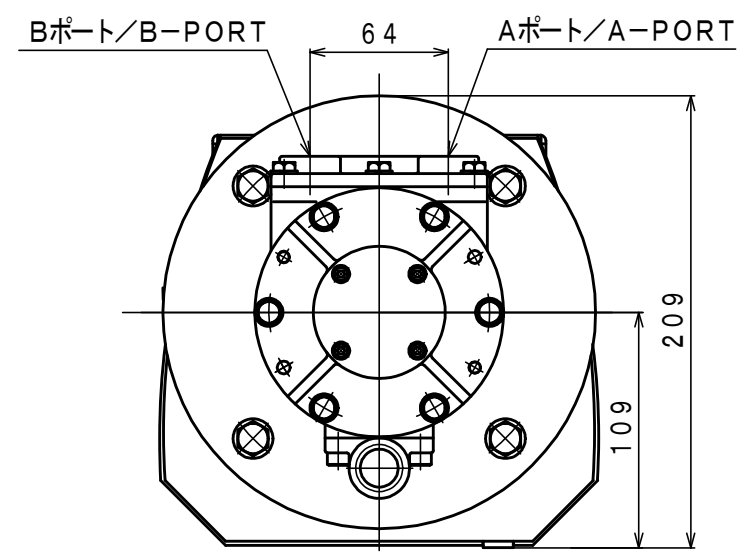
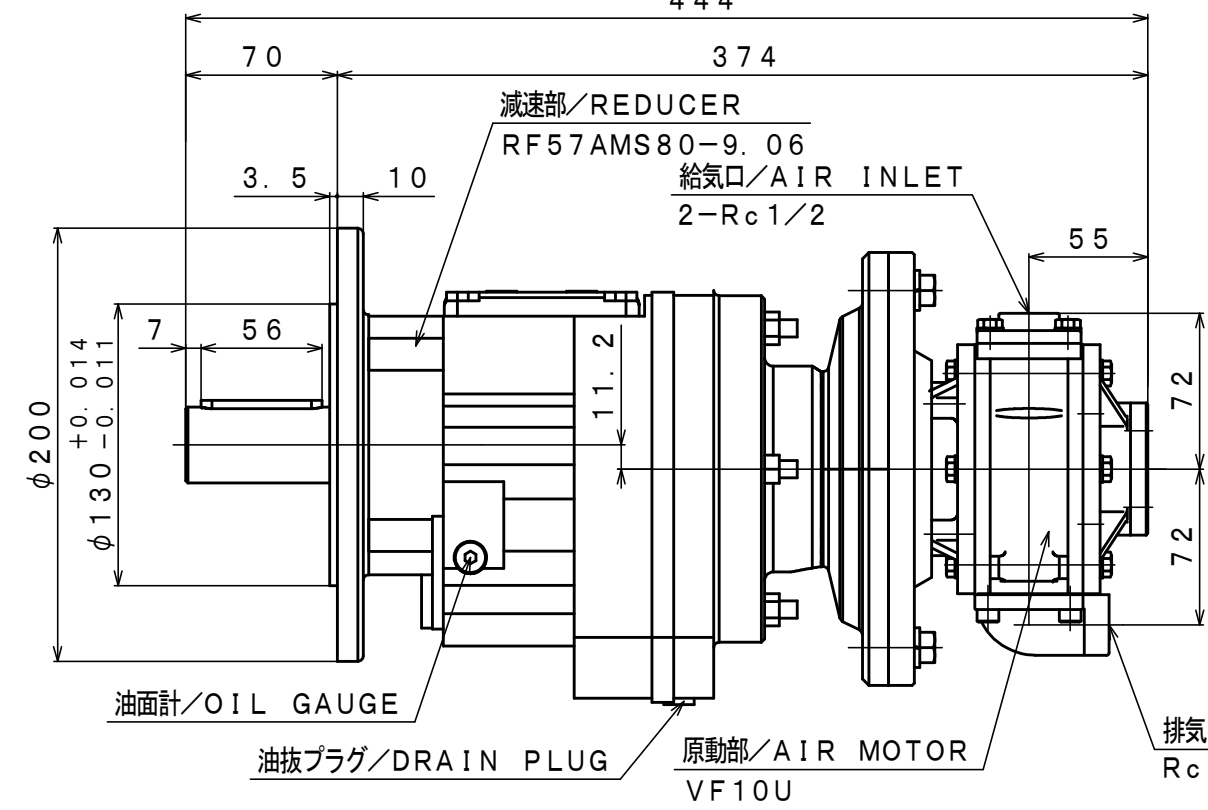
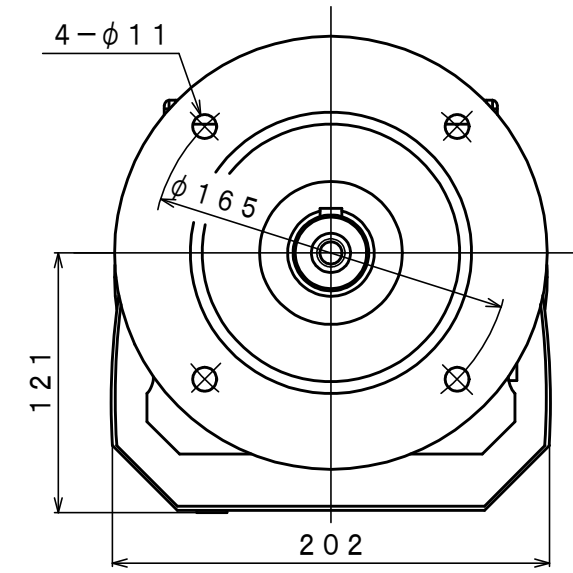
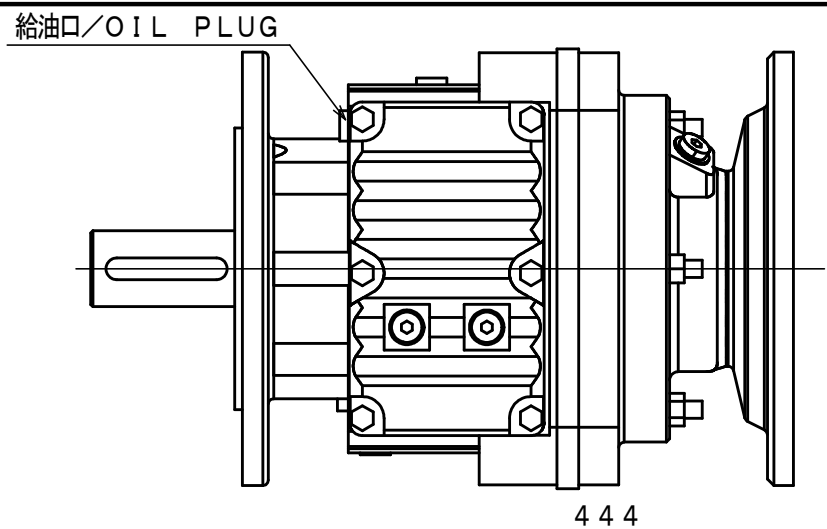


符号 SIGN	変 更 記 事 R E V I S I O N	日 付 DATE	担 当 B Y
△			

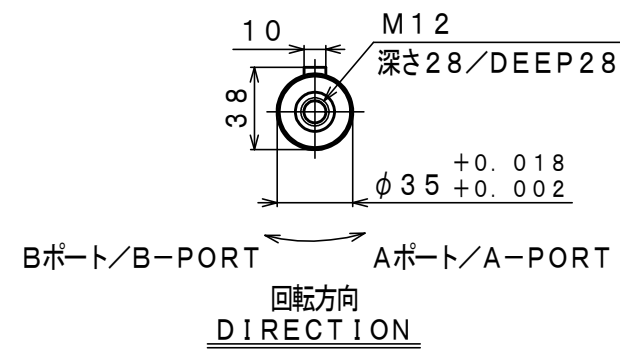

仕 様 / SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤 滑 油 LUBRICATING OIL		質 量 MASS
	出 力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原動部 (ラインオイラー) AIR MOTOR (Line Oiler)	減速部 REDUCER	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m ³ /min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイル一滴下量4~5滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 4~5 drop/min)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (800cc)	(kg)
0.6	1.03	309	32	1.7	2490	—			約 about 32
0.5	0.87	287	29	1.5					
0.4	0.67	265	24	1.2					

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検 図 CHECKED	担 当 REVIEWED	設 計 DRAWN	図 名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE	2024. 02. 13 FEB. 13. 2024
K. S			R. T	型 式 MODEL 名 称 NAME	VF10U-RF57AMS80-9.06 エアモータ / AIR MOTOR	摘 要 / N O T E	
株 式 三 栄 精 機 製 作 所 会 社 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.					図 面 号 DWG. NO.	E 3 2 3 - 2 5 3 △	尺 度 SCALE 2 / 7