
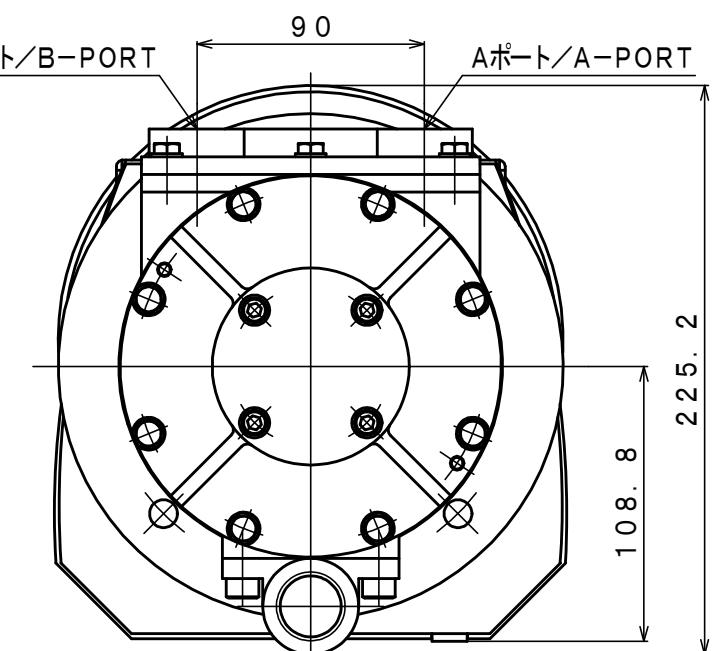
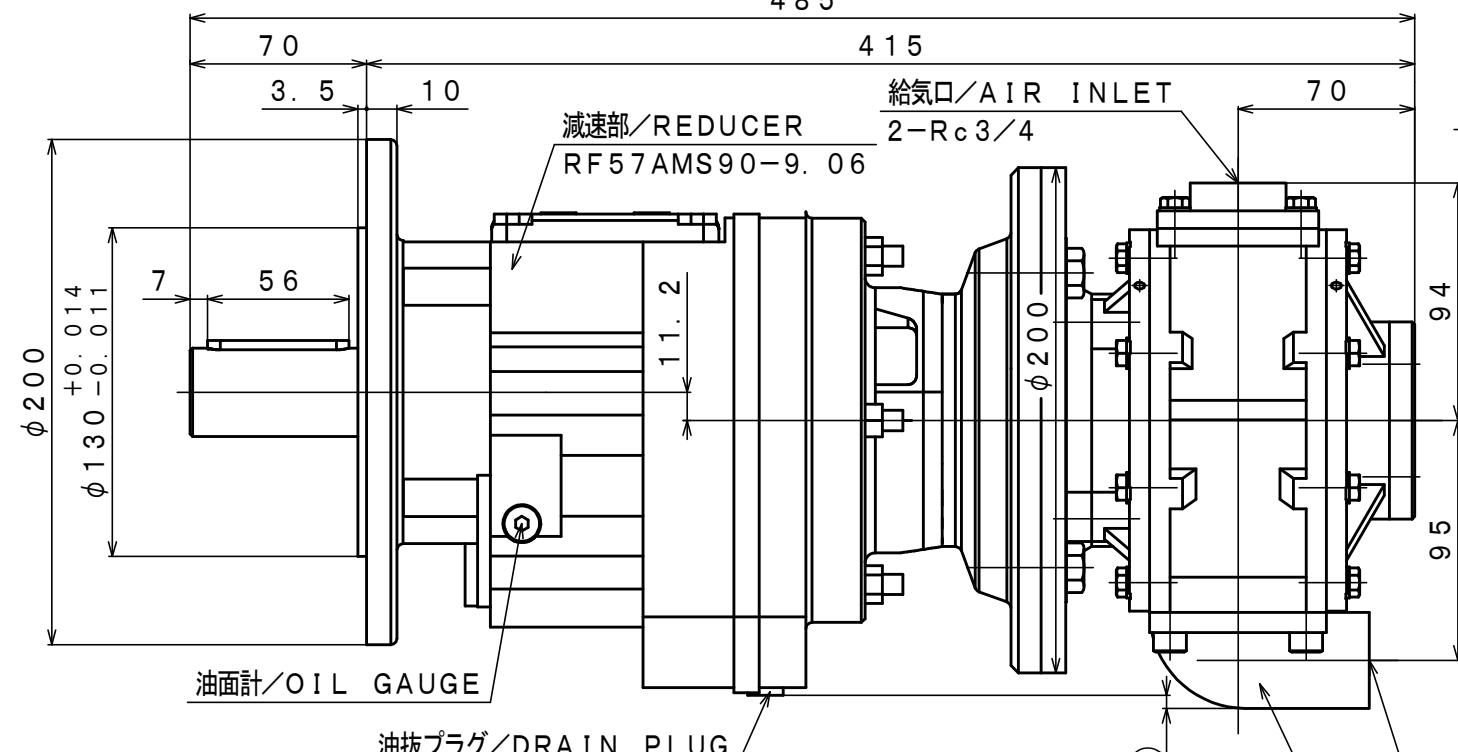
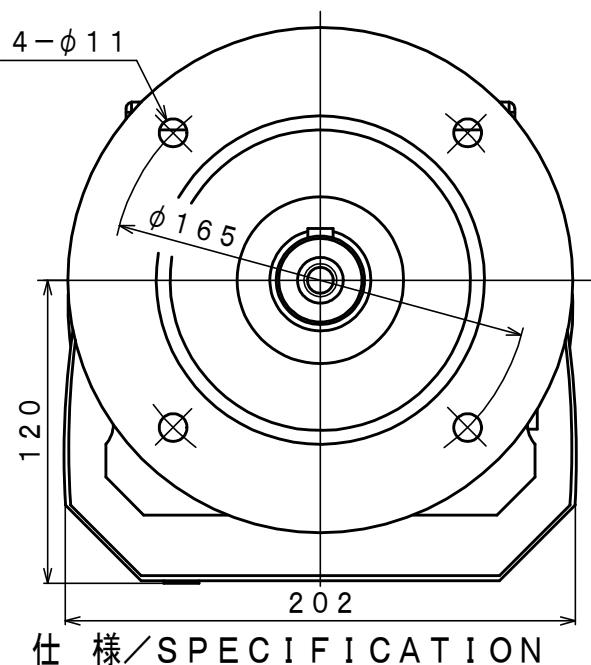


符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B Y

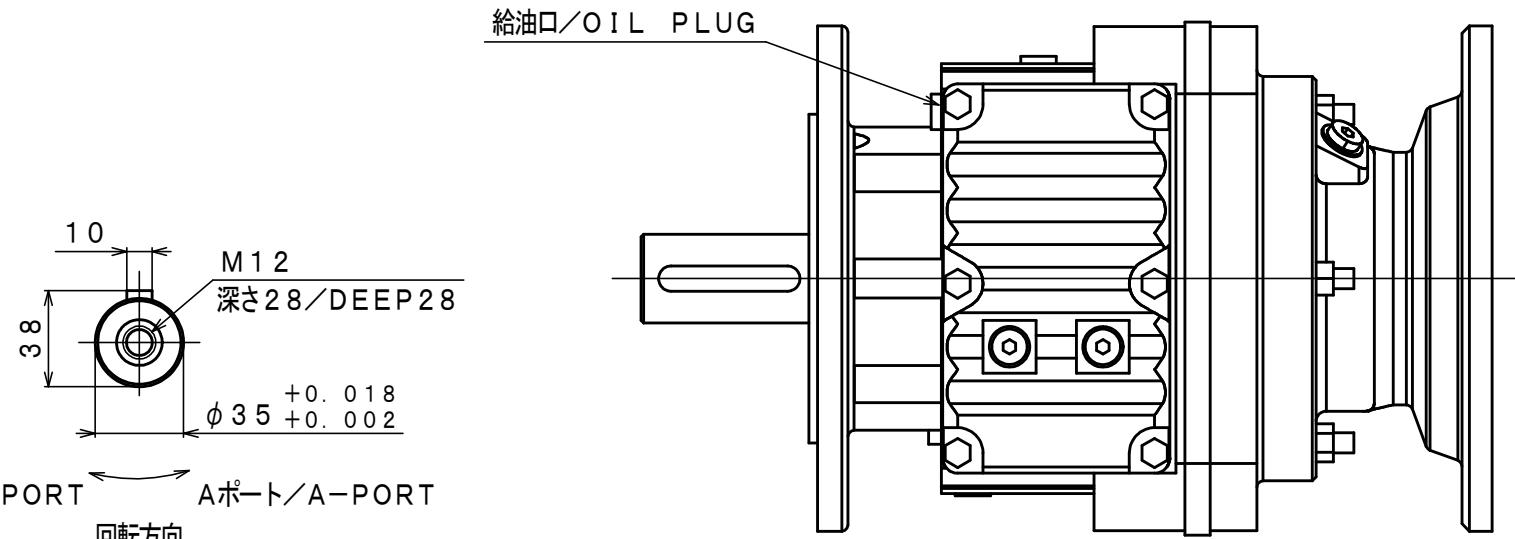

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS	
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST		
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイラー滴下量 10~12滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 10~12 drop/min)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (800cc)	(kg) 約 about 41
0.6	2.44	243	96	3.1	2490	—			
0.5	2.01	221	87	2.6					
0.4	1.54	199	74	2.0					

※: 出力軸中央  
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検図 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
K. S			R. T	型式 MODEL 名稱 NAME	VF30U-RF57AMS90-9.06 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / NOTE
				株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.	図面番号 DWG. NO.	E 323-269 △
				尺度 SCALE	1/3	sanei-air.com