
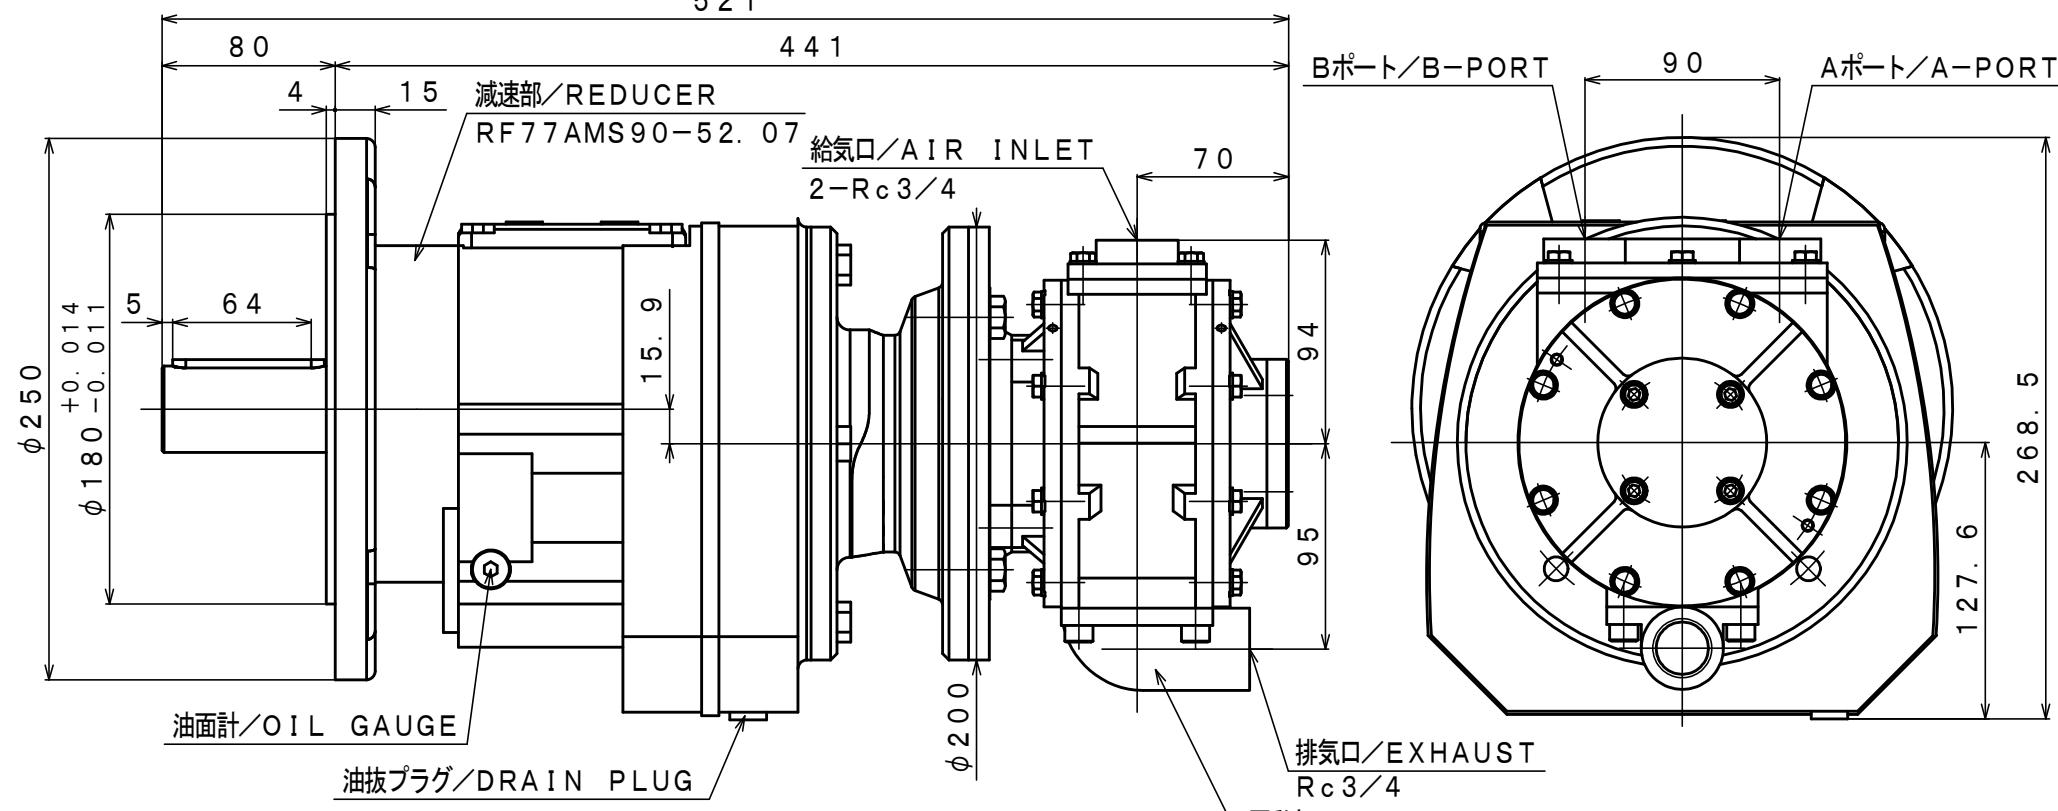
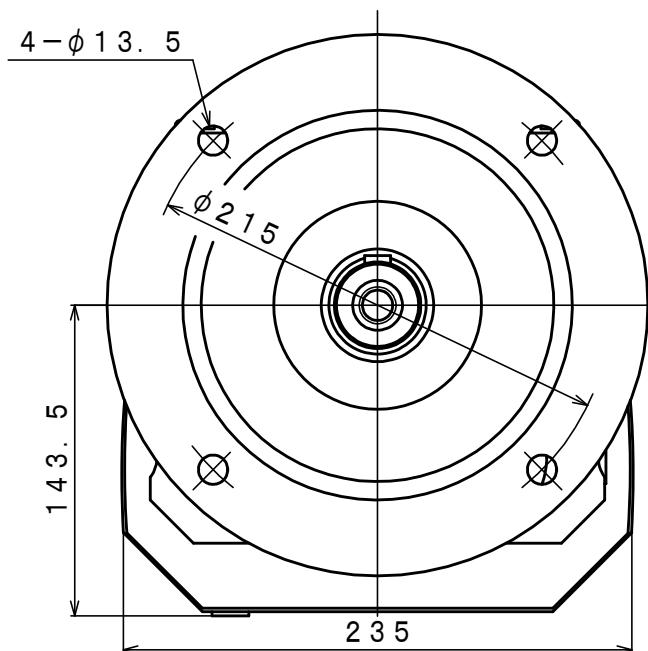


符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B Y

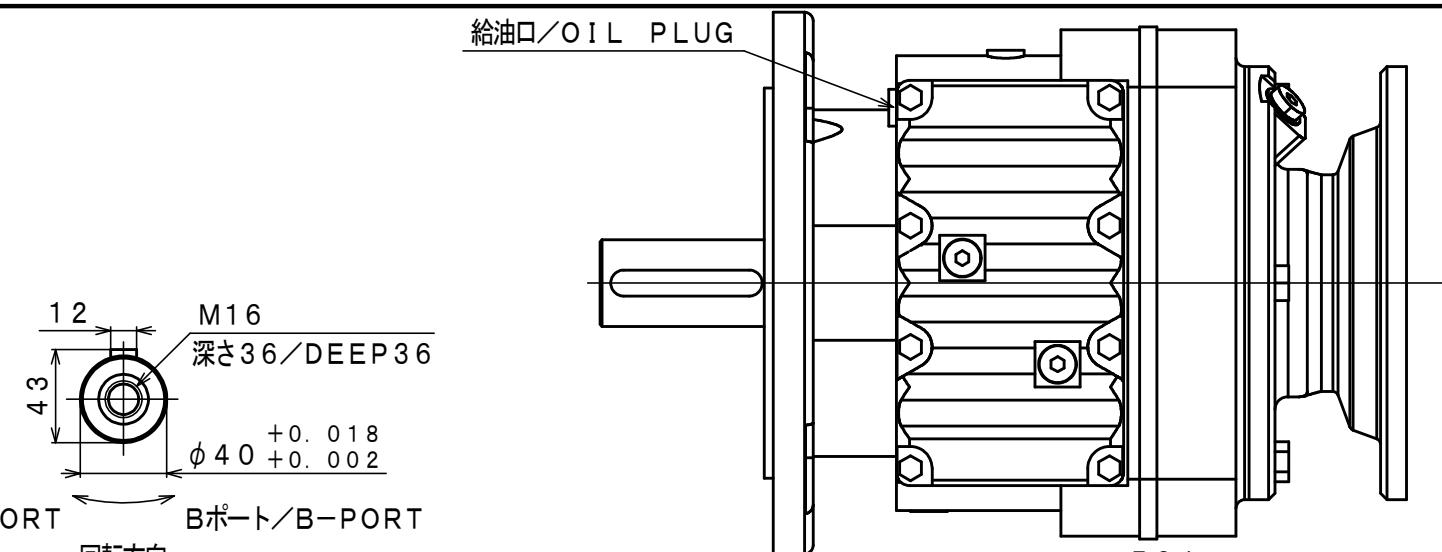

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS	
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST		
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイラー滴下量 10~12滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 10~12 drop/min)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (1200cc)	(kg)
0.6	2.37	42	538	3.1	5860	—		約 about 56	
0.5	1.95	38	489	2.6					
0.4	1.52	35	416	2.0					

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検図 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M	K. S	R. T		型式 MODEL 名稱 NAME	VF30U-RF77AMS90-52.07 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / N O T E
				株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.	図面番号 DWG. NO.	E 323-273 △
				尺度 SCALE	2/7	sanei-air.com