


符号	変 更 記 事	日 付	担 当
SIGN	R E V I S I O N	DATE	B Y
△	寸法追記「書替」 ADD DIMENSION	240323	R. T

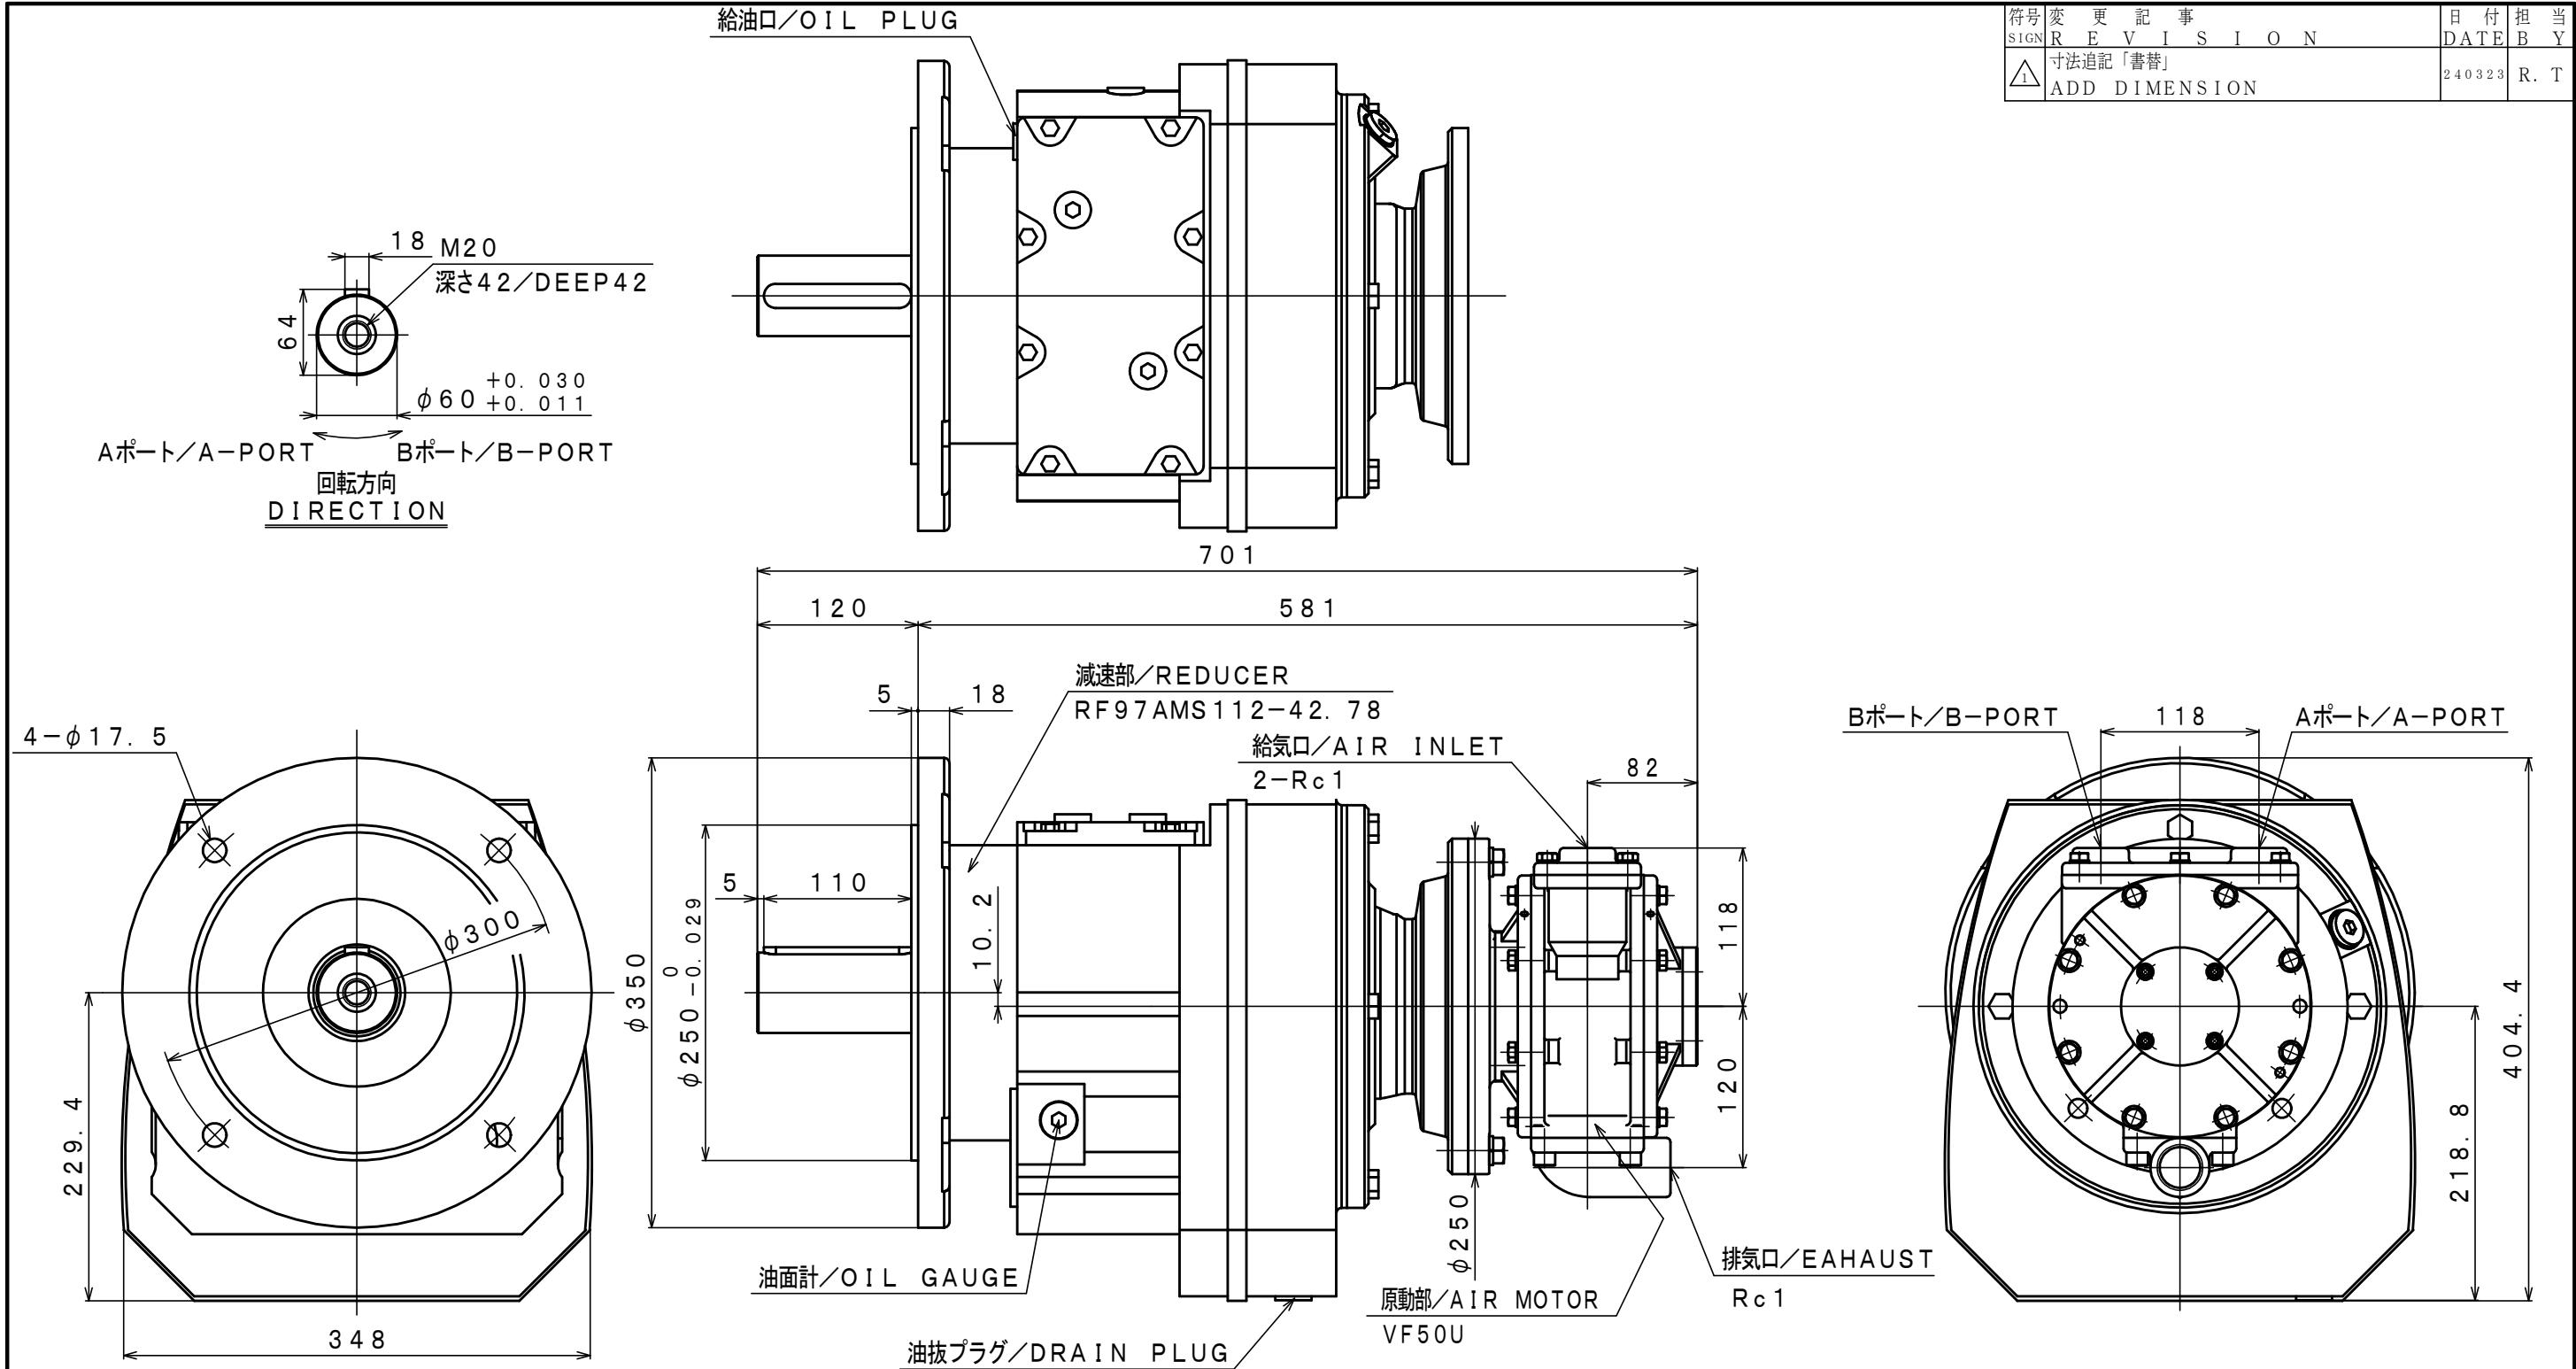

仕 様 / SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原動部 (ラインオイルー) AIR MOTOR (Line Oilier)	減速部 REDUCER	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m ³ /min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイルー滴下量15~20滴/分) (Line Oilier Dripping Quantity: 15~20drop/min)	JIS K2219 ギヤ油 1.2種 Gear Oil ISO VG220 (5100cc)	(kg)
0.6	4.91	47	997	6.2	18140	—			約 about 153
0.5	3.98	42	905	5.4					
0.4	2.97	37	768	4.5					

※ 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検 図 CHECKED	担 当 REVIEWED	設 計 DRAWN	図 名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE	2023. 11. 13 NOV. 13. 2023
K. S			R. T	型 式 MODEL 名 称 NAME	VF50U-RF97AMS112-42. 78 エアモータ / AIR MOTOR	摘 要 / N O T E	
株 式 三 栄 精 機 製 作 所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.					図 番 DWG. NO.	E 3 2 3 - 2 8 1	尺 度 SCALE 1 / 5