


符号	変 更 記 事	日 付	担 当
SIGN	R E V I S I O N	DATE	B Y

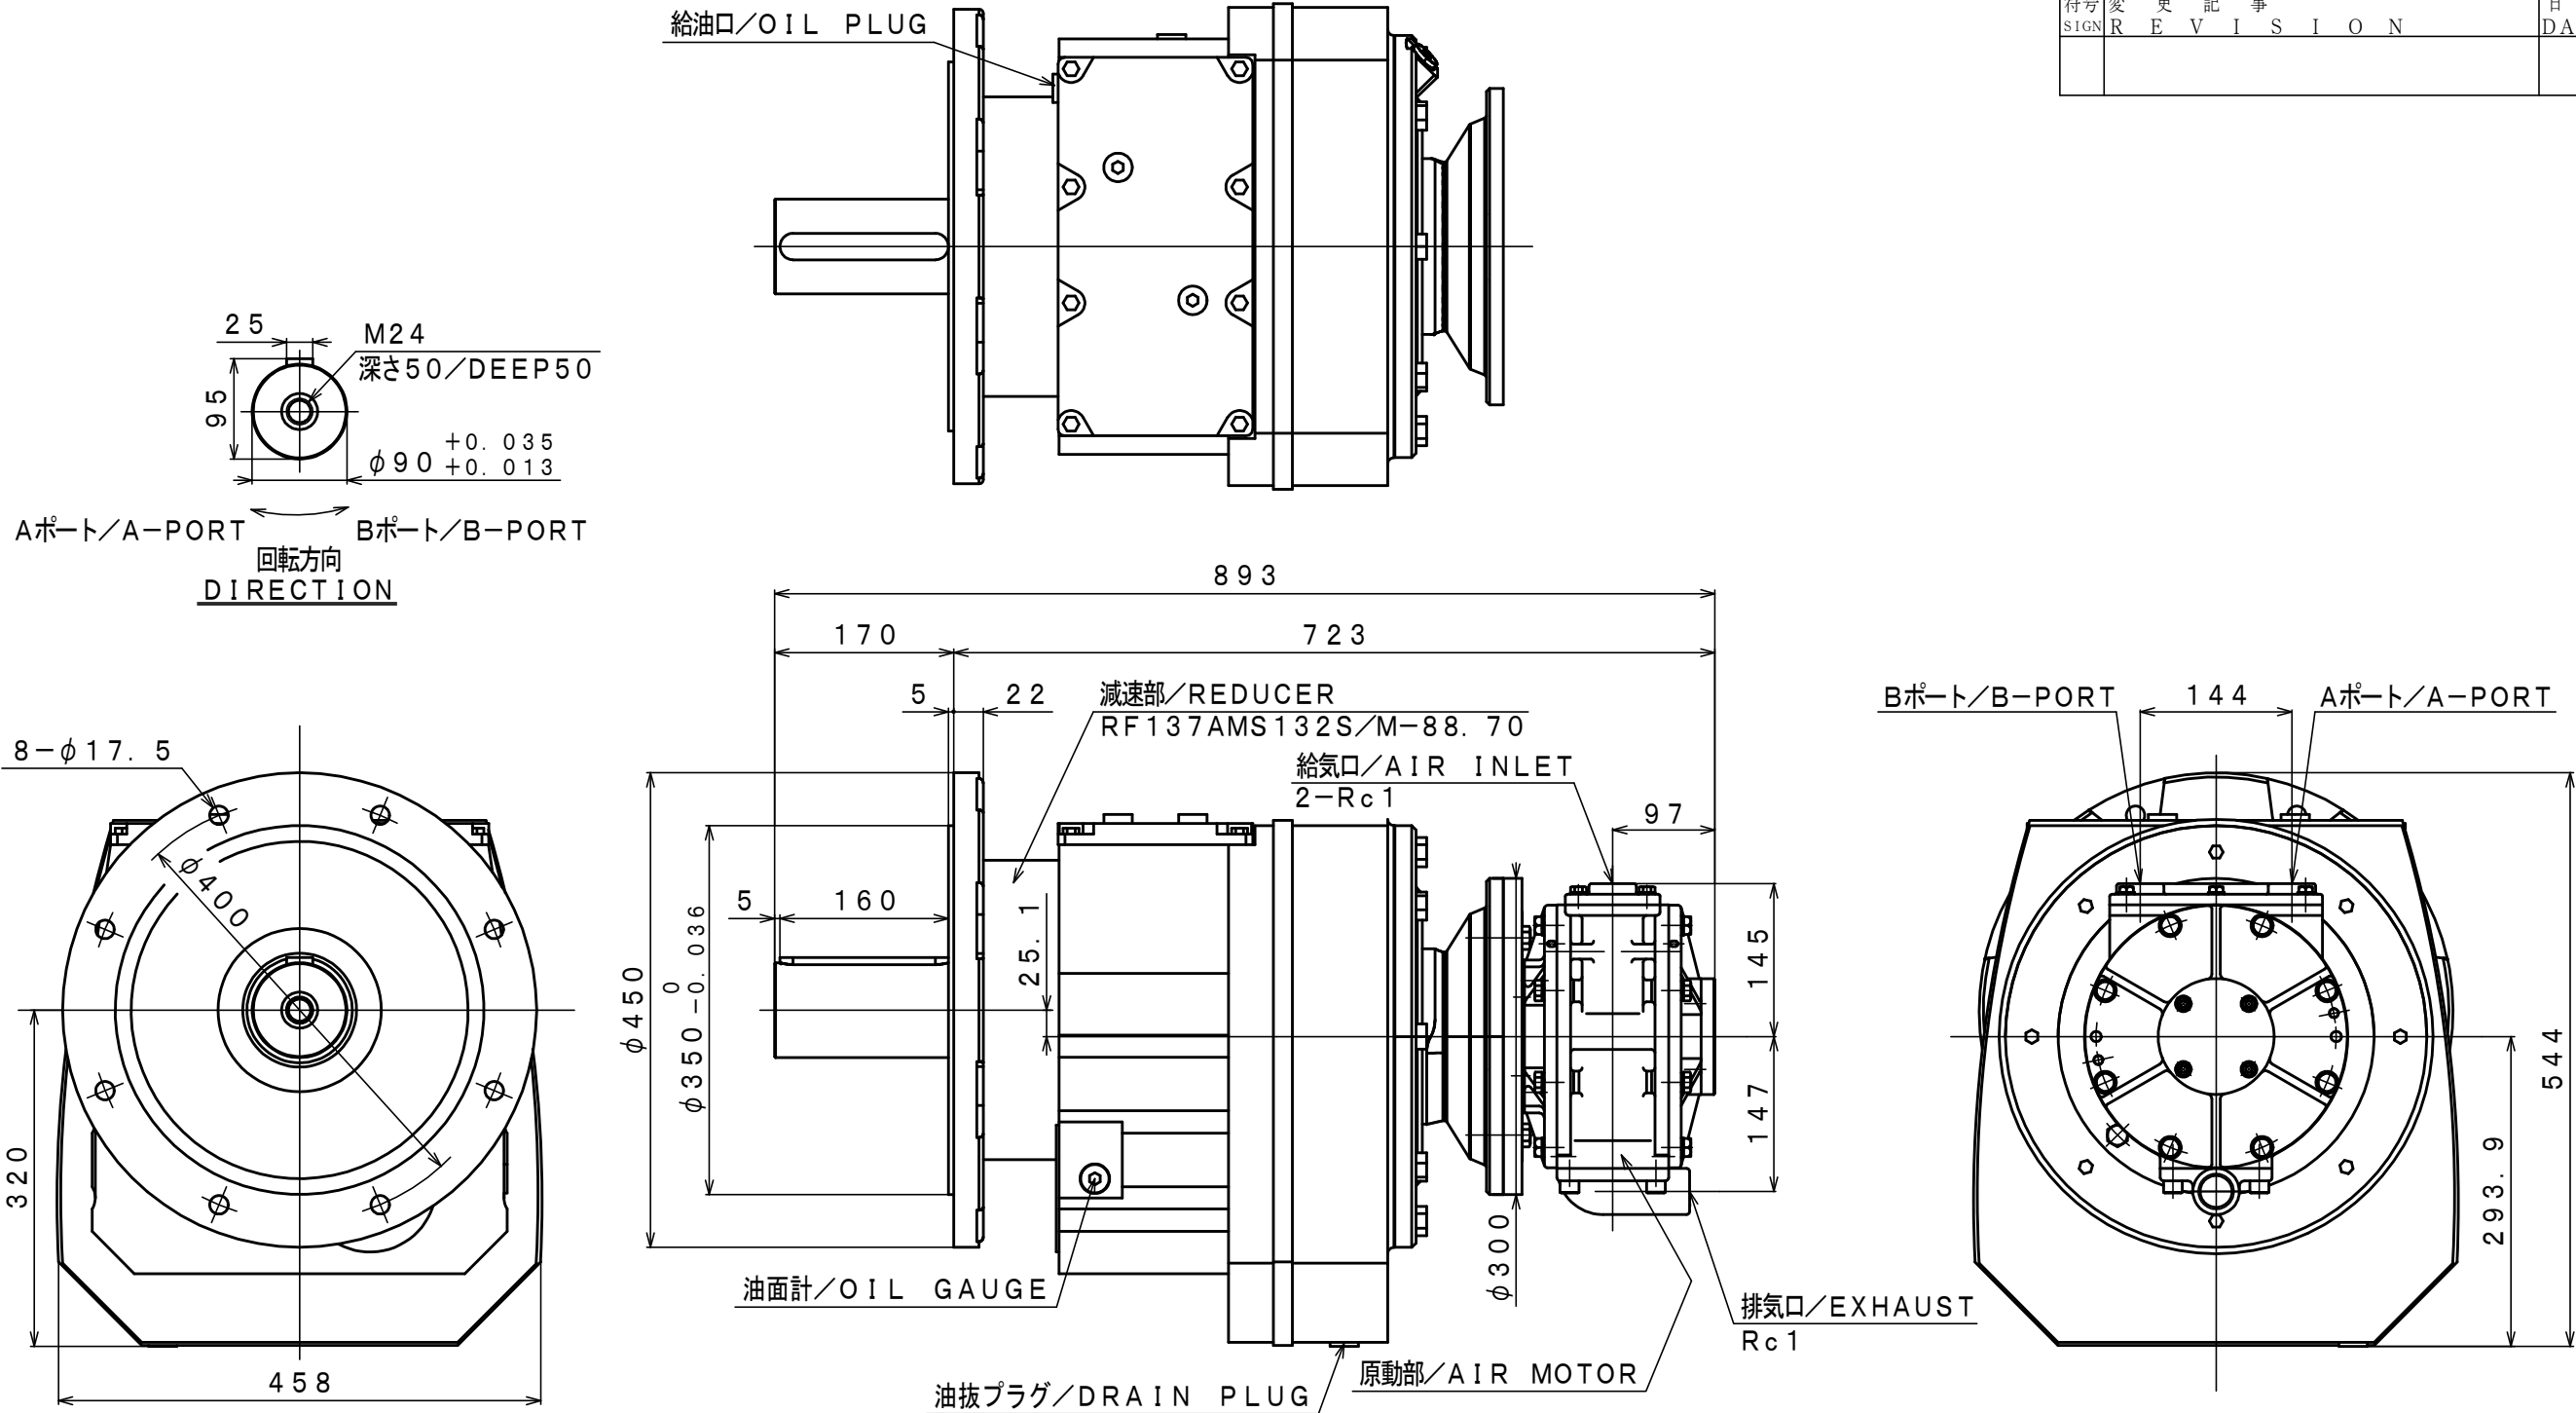

仕 様 / SPECIFICATION

給 気 圧 力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤 滑 油 LUBRICATING OIL				質 量 MASS								
	出 力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原動部 (ラインオイル) AIR MOTOR (Line Oiler)		減速部 REDUCER										
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイル一滴下量25~30滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 25~30 drop/min)		JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (9500cc)	(kg)									
0.6	7.78	18	4127	10.0	53300	—				約 about 331	承認 APPROVED	検 図 CHECKED	担 当 REVIEWED	設 計 DRAWN	図 名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE	2024. 04. 25 APR. 25, 2024	
0.5	6.29	16	3752	9.0							M. M	K. S		R. T	型 式 MODEL	VF75U-RF137AMS132S/M-88.70	摘 要 / N O T E		
0.4	4.34	13	3185	7.4										名 称 NAME	エアモータ / AIR MOTOR				
※: 出力軸中央 At Mid of Shaft											株 式 三 栄 精 機 製 作 所 会 社 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.				図 面 号 DWG. NO.	E 3 2 3 - 2 9 4 △		尺 度 SCALE 1 / 7	