


符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B.Y.
<input checked="" type="checkbox"/>			

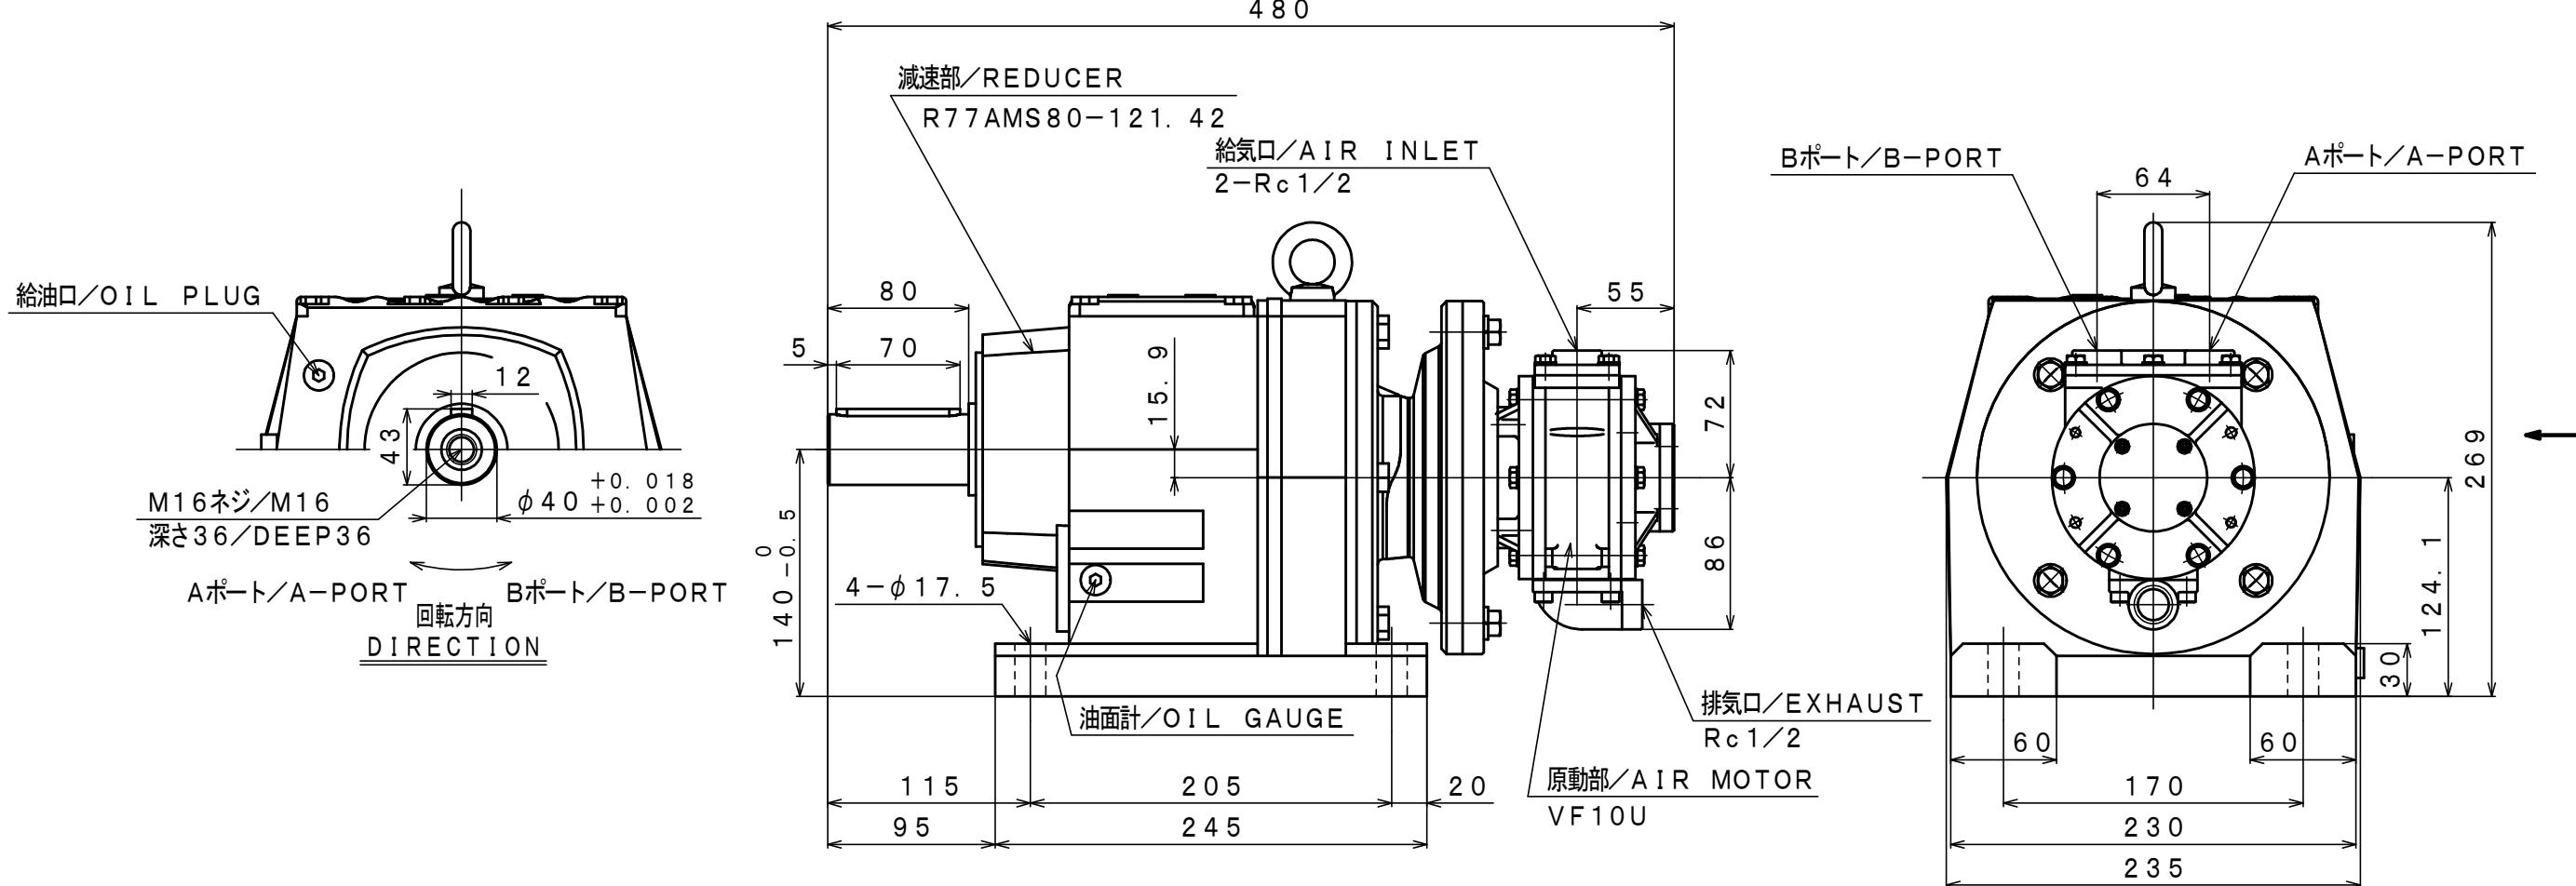

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS	
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST		
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイラー滴下量4~5滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 4~5 drop/min)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (1200cc)	(kg)
0.6	1.02	23	422	1.7	11030	—		約 about 43	
0.5	0.84	21	382	1.5					
0.4	0.67	20	320	1.2					

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M	K. S	R. T	型式 MODEL 名稱 NAME	VF10U-R77AMS80-121.42 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / NOTE	

株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD. 図面番号 DWG. NO. E 323-305 △ 尺度 SCALE 1/4