


符号変更記事  
SIGN R E V I S I O N  
△

日付担当  
DATE B Y

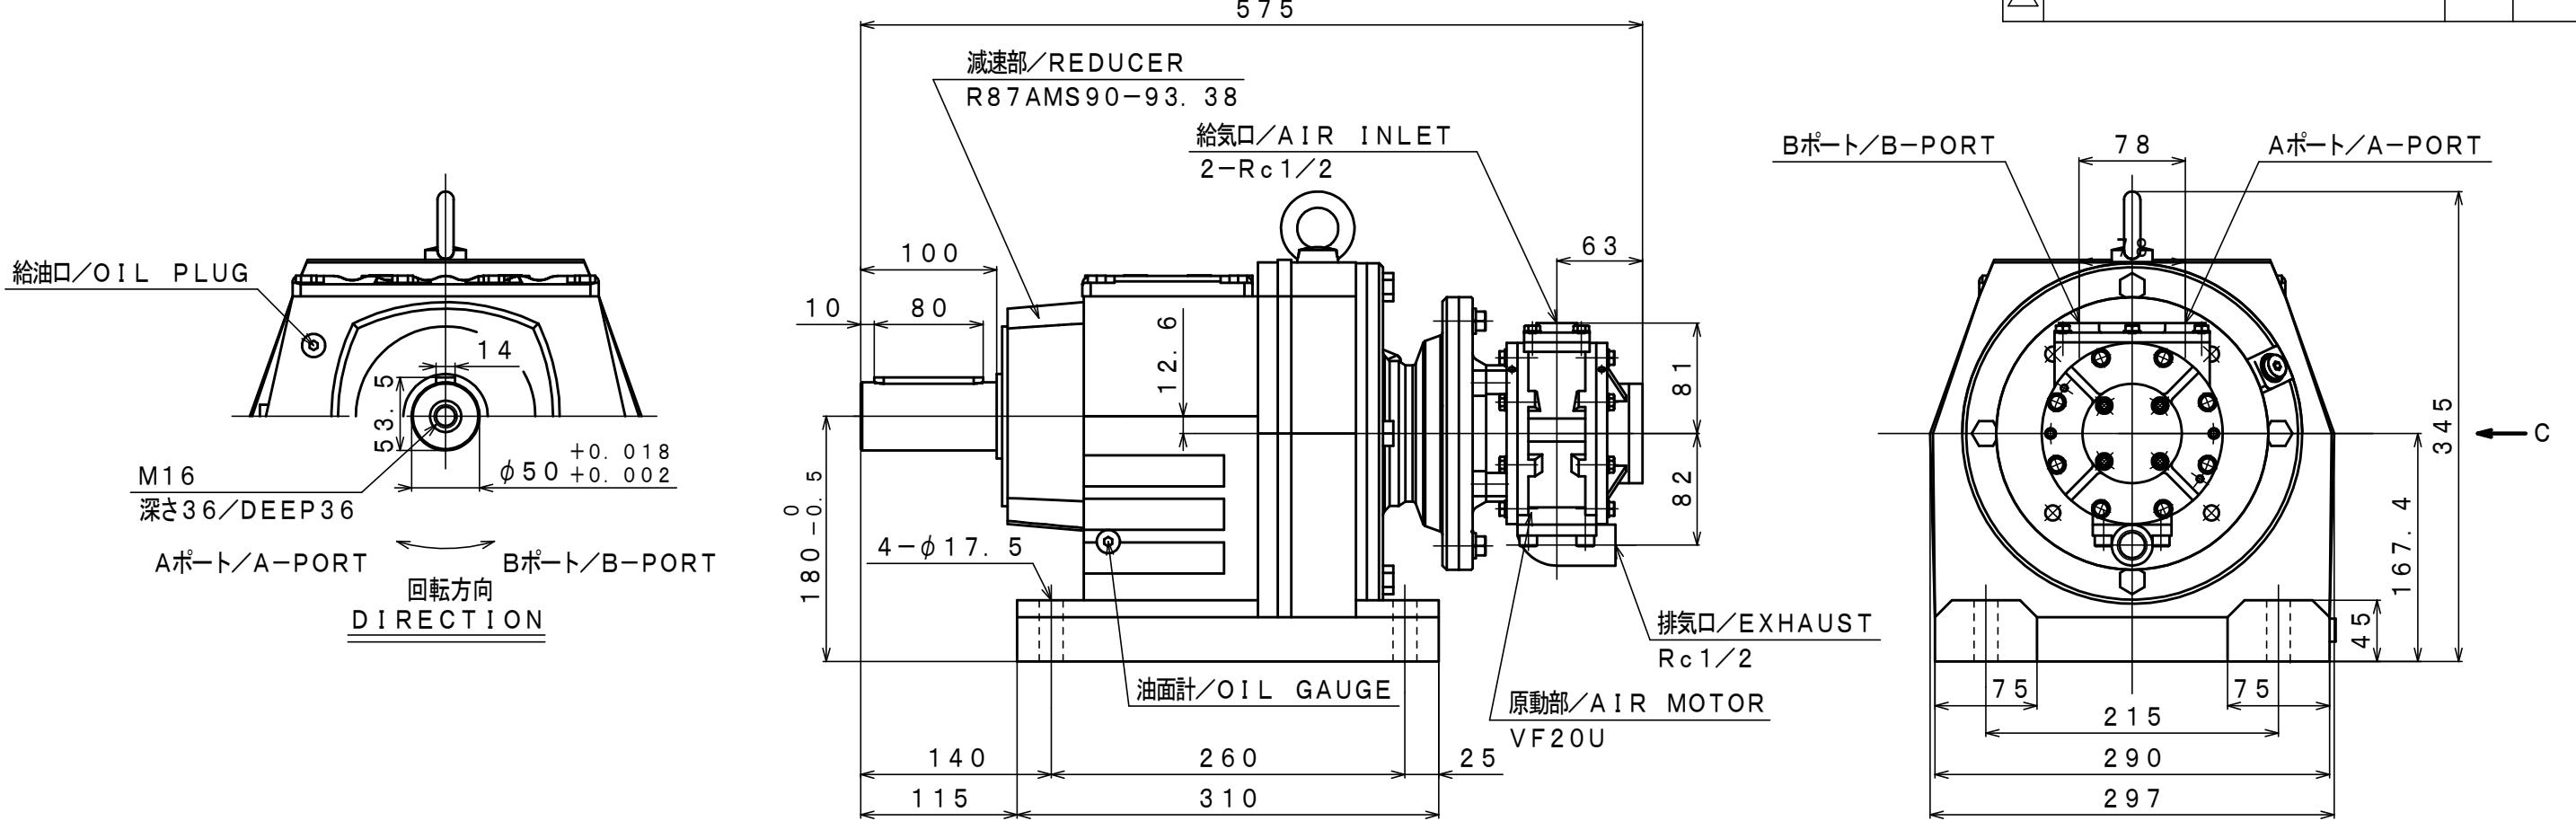

### 仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE (MPa)	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS (kg) 約 about 78
	出力 OUTPUT (kW)	回転速度 SPEED (rpm)	トルク TORQUE (N·m)	空気消費量 AIR CONSUMPTION (m³/min (nor))		ラジアル RADIAL (N)	スラスト THRUST (N)	
0.6	1.94	27	685	2.5		JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイラー滴下量7~8滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 7~8 drop/min)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (2300cc)	
0.5	1.63	25	623	2.1	11390			
0.4	1.21	22	527	1.8				

※: 出力軸中央  
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
K. S		R. T		型式 MODEL 名稱 NAME	VF20U-R87AMS90-93.38 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / NOTE
				株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.	図面番号 DWG. NO.	E 323-313 △
				尺度 SCALE 1/5		sanei-air.com