



符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B Y

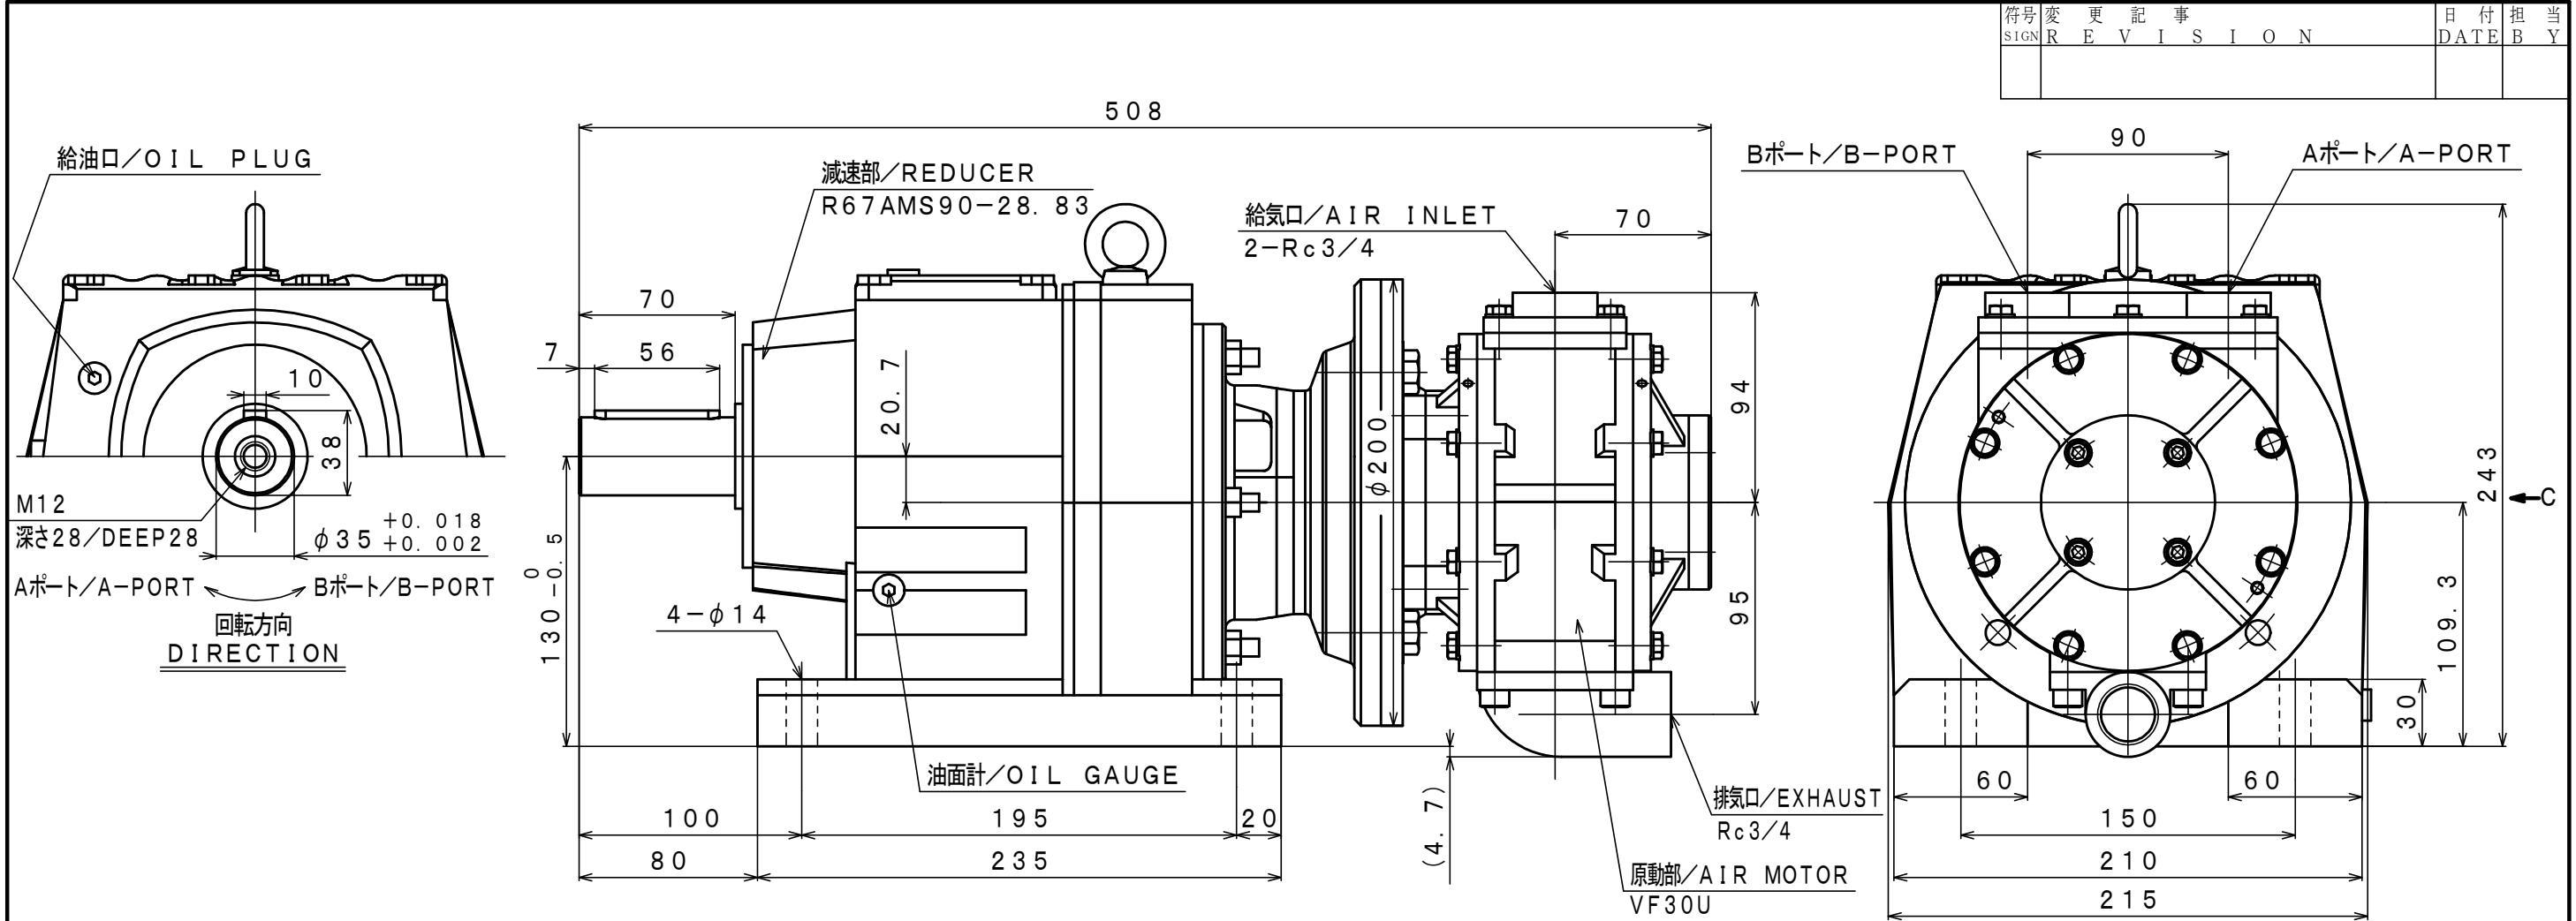

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE (MPa)	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS (kg) 約 about 44
	出力 OUTPUT (kW)	回転速度 SPEED (rpm)	トルク TORQUE (N·m)	空気消費量 AIR CONSUMPTION (m³/min (nor))		ラジアル RADIAL (N)	スラスト THRUST (N)	
0.6	2.37	76	298	3.1	5320	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイラー滴下量10~12滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 10~12 drop/min)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (1100cc)	(kg) 約 about 44
0.5	1.96	69	271	2.6				
0.4	1.49	62	230	2.0				

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

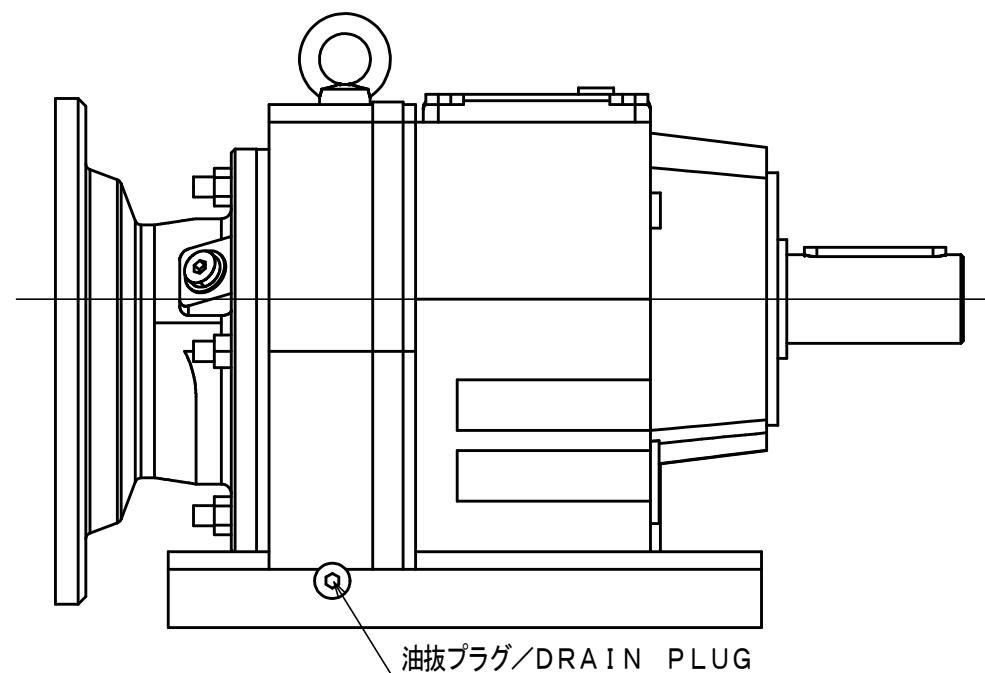

承認 APPROVED	検図 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M			R. T	型式 MODEL 名稱 NAME VF30U-R67AMS90-28.83 エアモータ/AIR MOTOR	図面番号 DWG. NO.	摘要/ NOTE
株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.				E 323-317 △	尺度 SCALE 1/3	sanei-air.com