






符号変更記事
SIGN R E V I S I O N
△

日付担当
DATE B Y

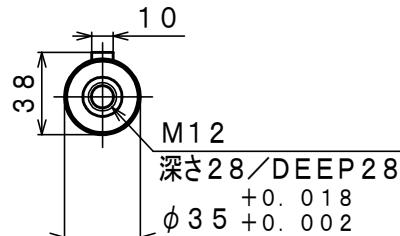

Bポート/B-PORT Aポート/A-PORT

回転方向
DIRECTION

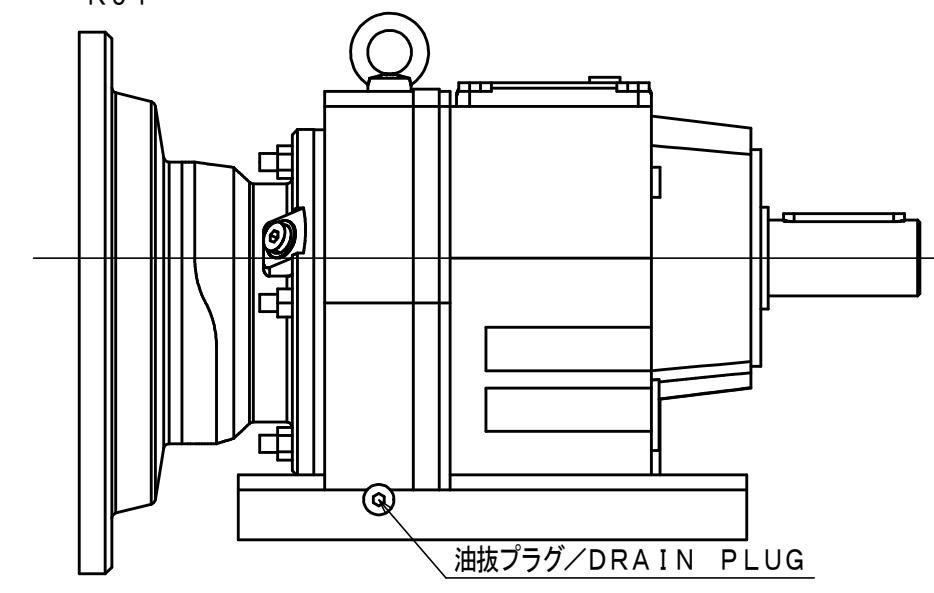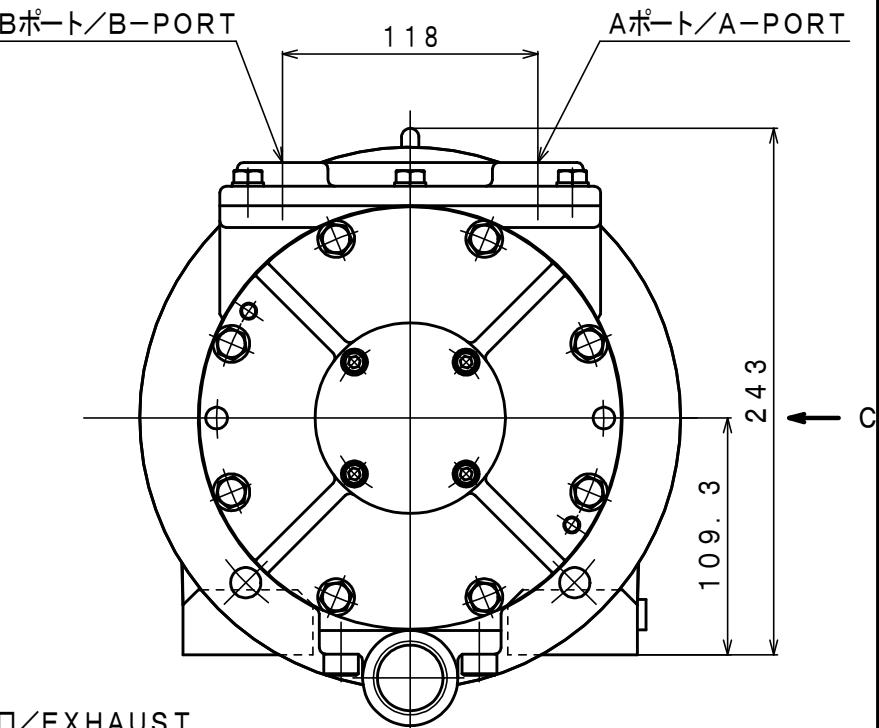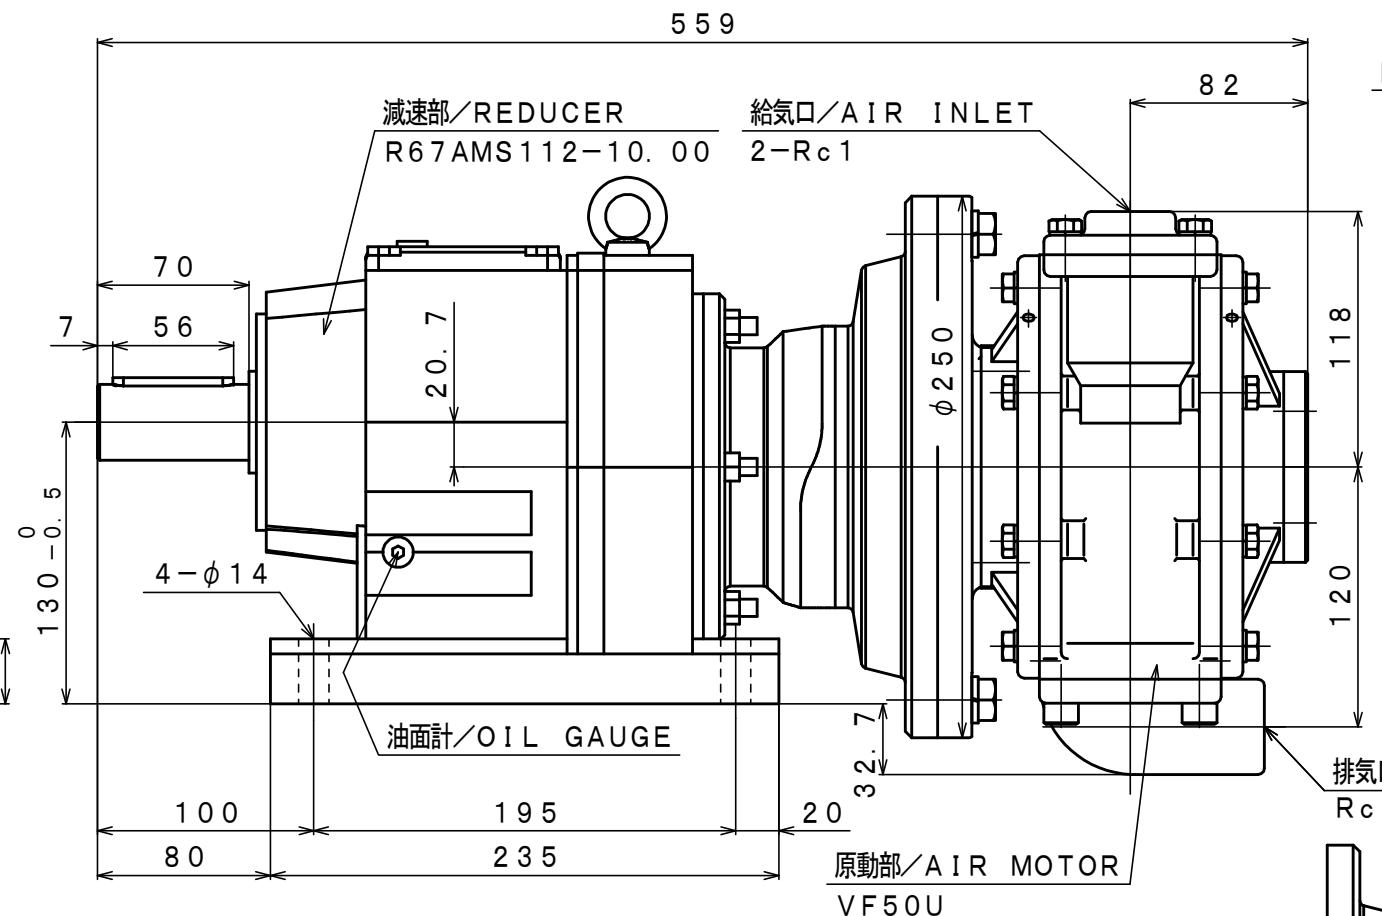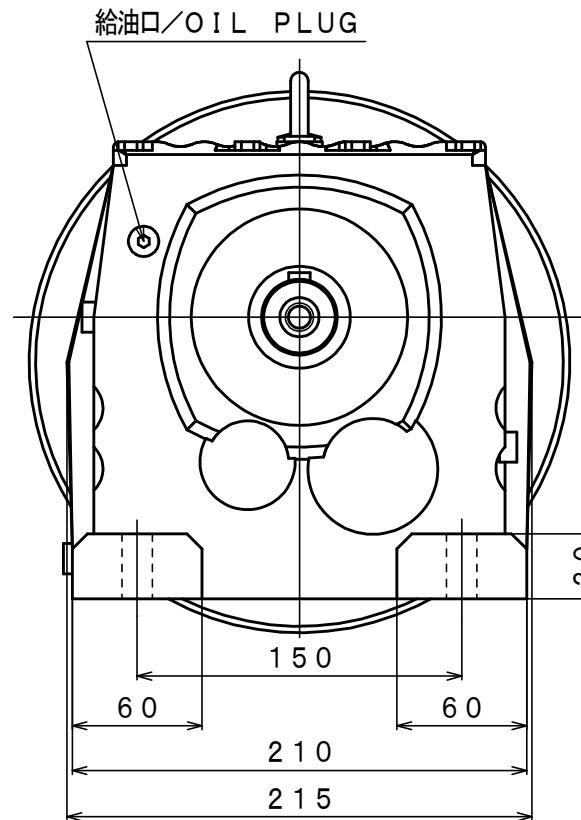

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)		
0.6	4.98	200	238	6.2				
0.5	4.07	180	216	5.4	3390		JIS K 2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイラー滴下量 15~20滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 15~20 drop/min)	約 about 60
0.4	3.07	160	183	4.5			JIS K 2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (1100cc)	

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M			R. T	VF50U-R67AMS112-10.00	エアモータ/AIR MOTOR	
				図面番号 DWG. NO.	E 323-324	尺度 SCALE
					△	2/7

株式会社 三栄精機製作所
SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.