


符号変更記事  
SIGN R E V I S I O N  
△

日付担当  
DATE B Y

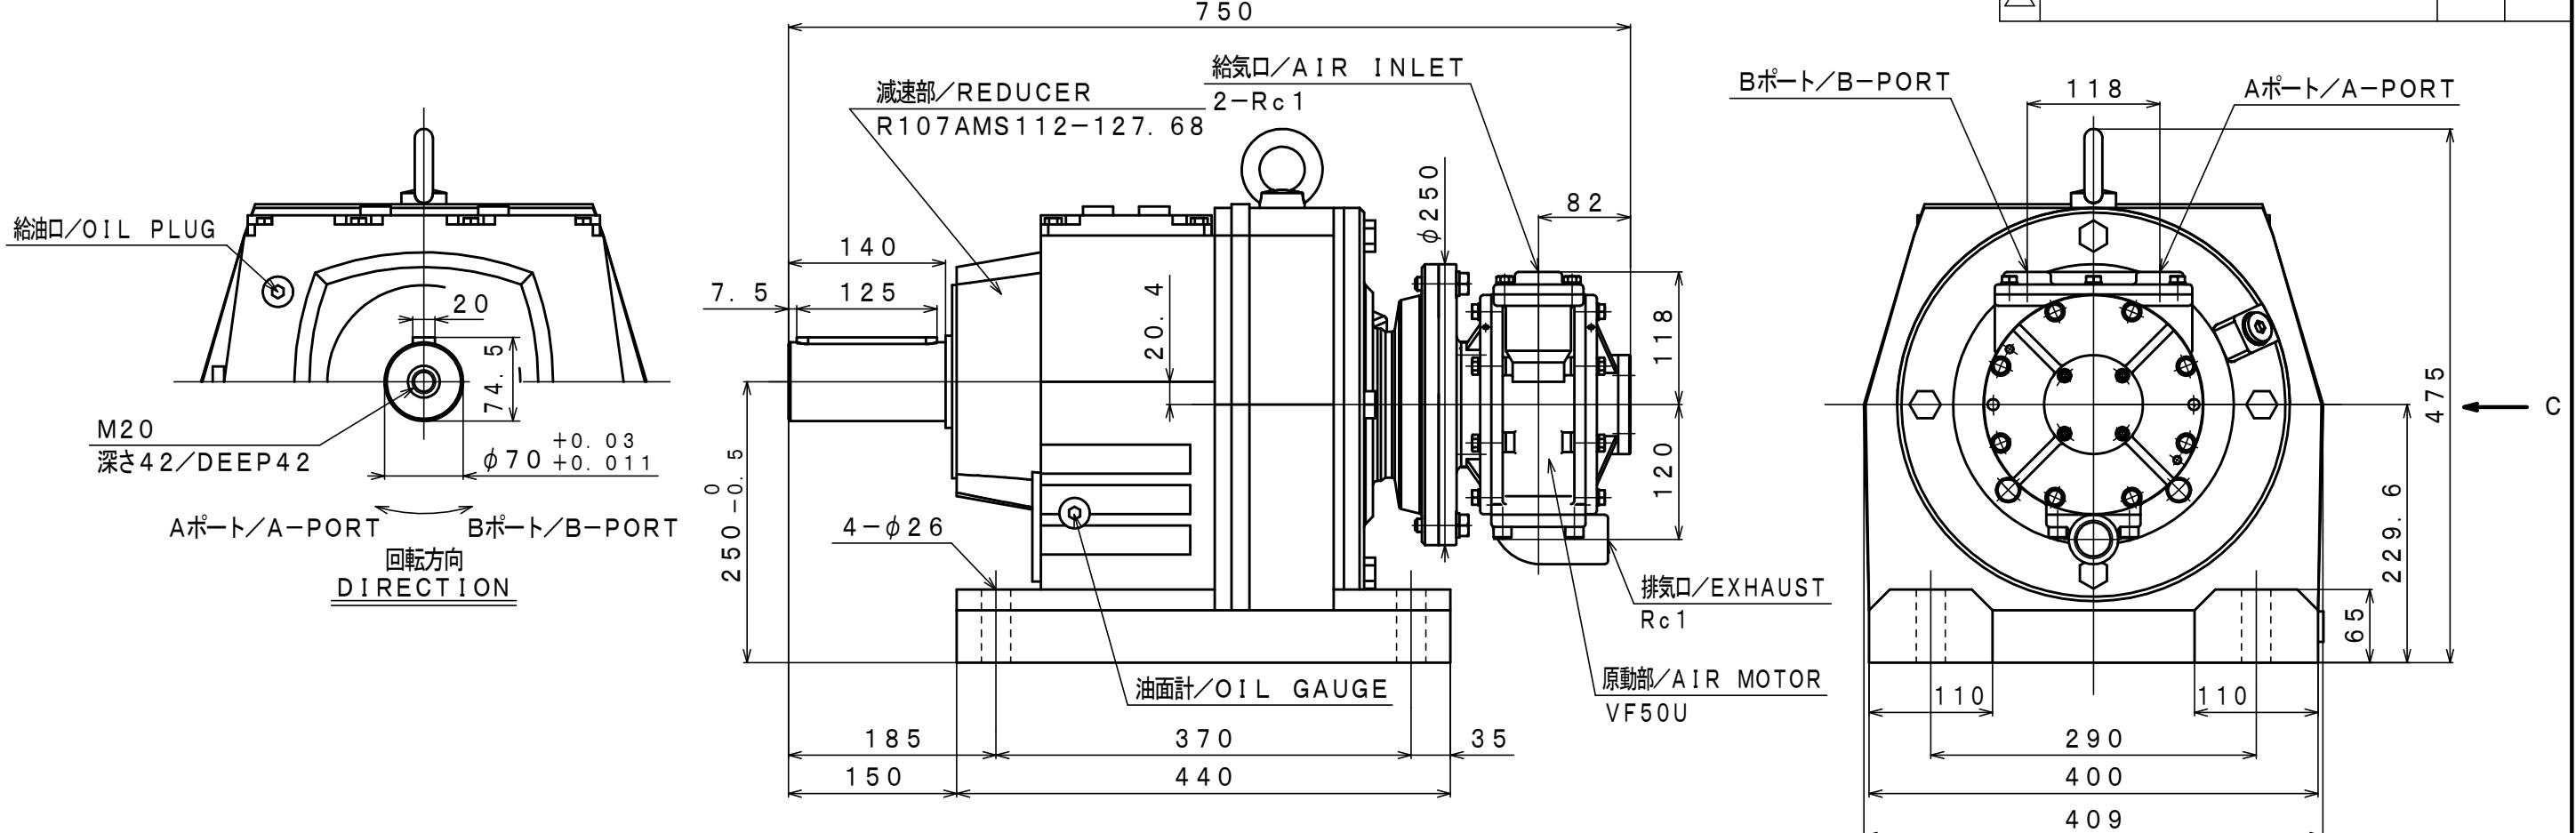


### 仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)		
0.6	4.99	16	2976	6.2				
0.5	3.96	14	2700	5.4	27090			
0.4	2.88	12	2292	4.5				

※: 出力軸中央  
At Mid of Shaft

JIS K2213-1  
無添加タービン油  
Turbine Oil  
ISO VG32  
(オイラー滴下量15~20滴/分)  
(Line Oiler Dripping  
Quantity: 15~20 drop/min)

JIS K2219  
ギヤ油 1, 2種  
Gear Oil  
ISO VG220  
(6000cc)

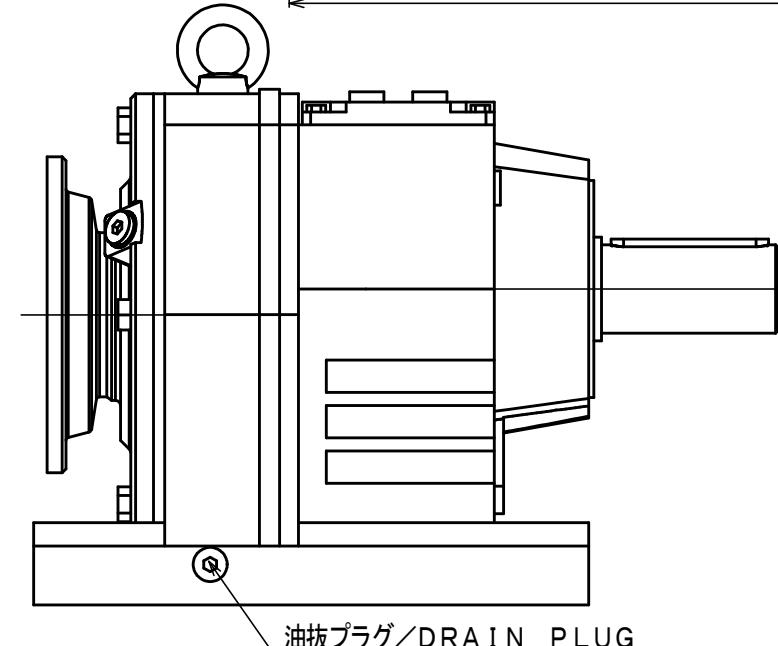

C矢視/C-VIEW

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M		R. T		型式 MODEL 名稱 NAME	VF50U-R107AMS112-127.68 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / NOTE
				株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.	図面番号 DWG. NO.	E 323-331 △
					尺度 SCALE	1/6