
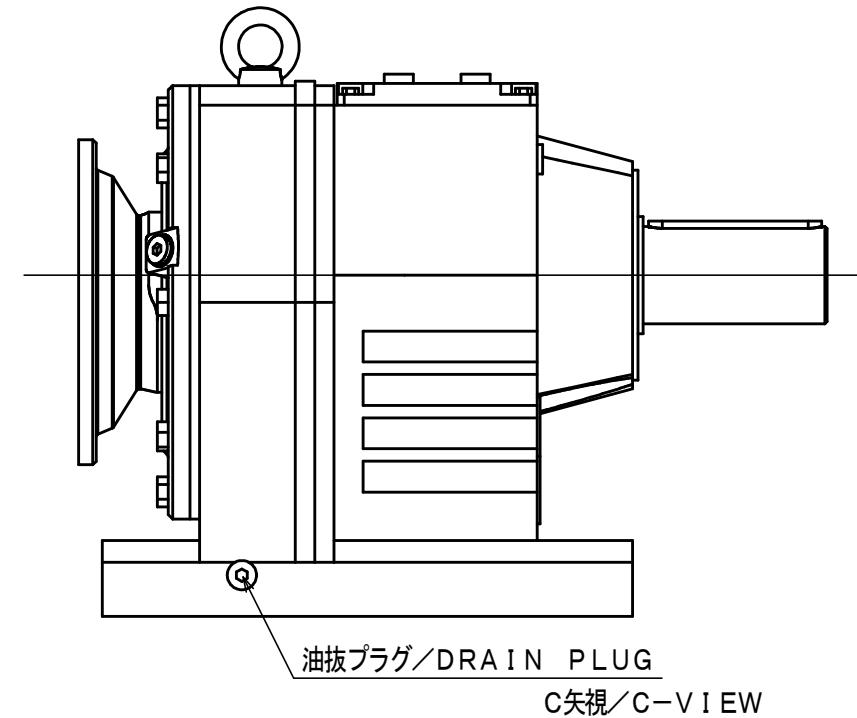
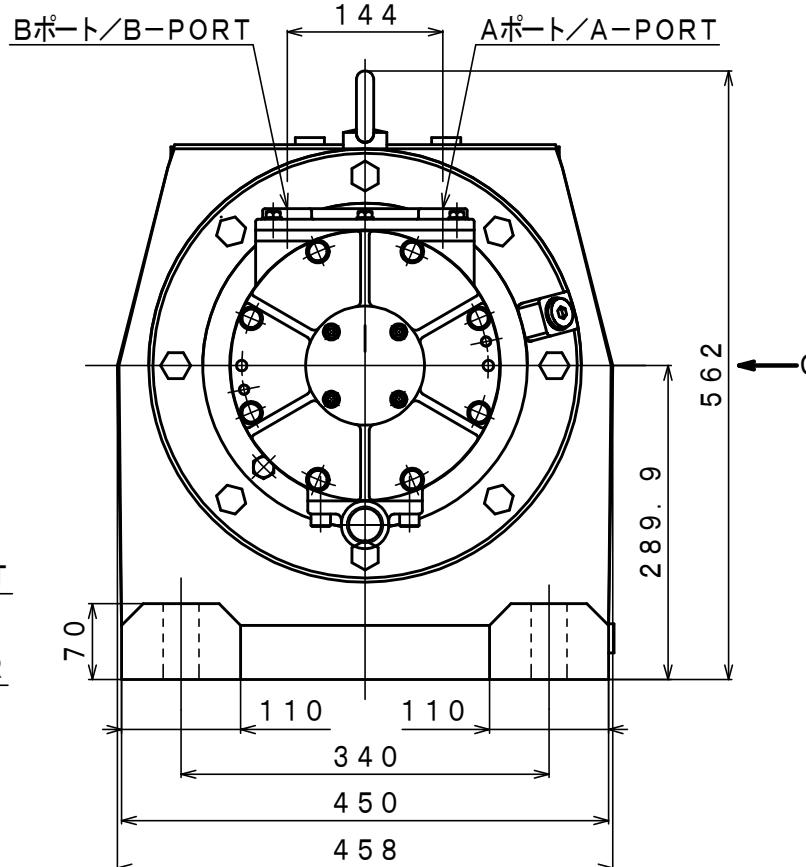
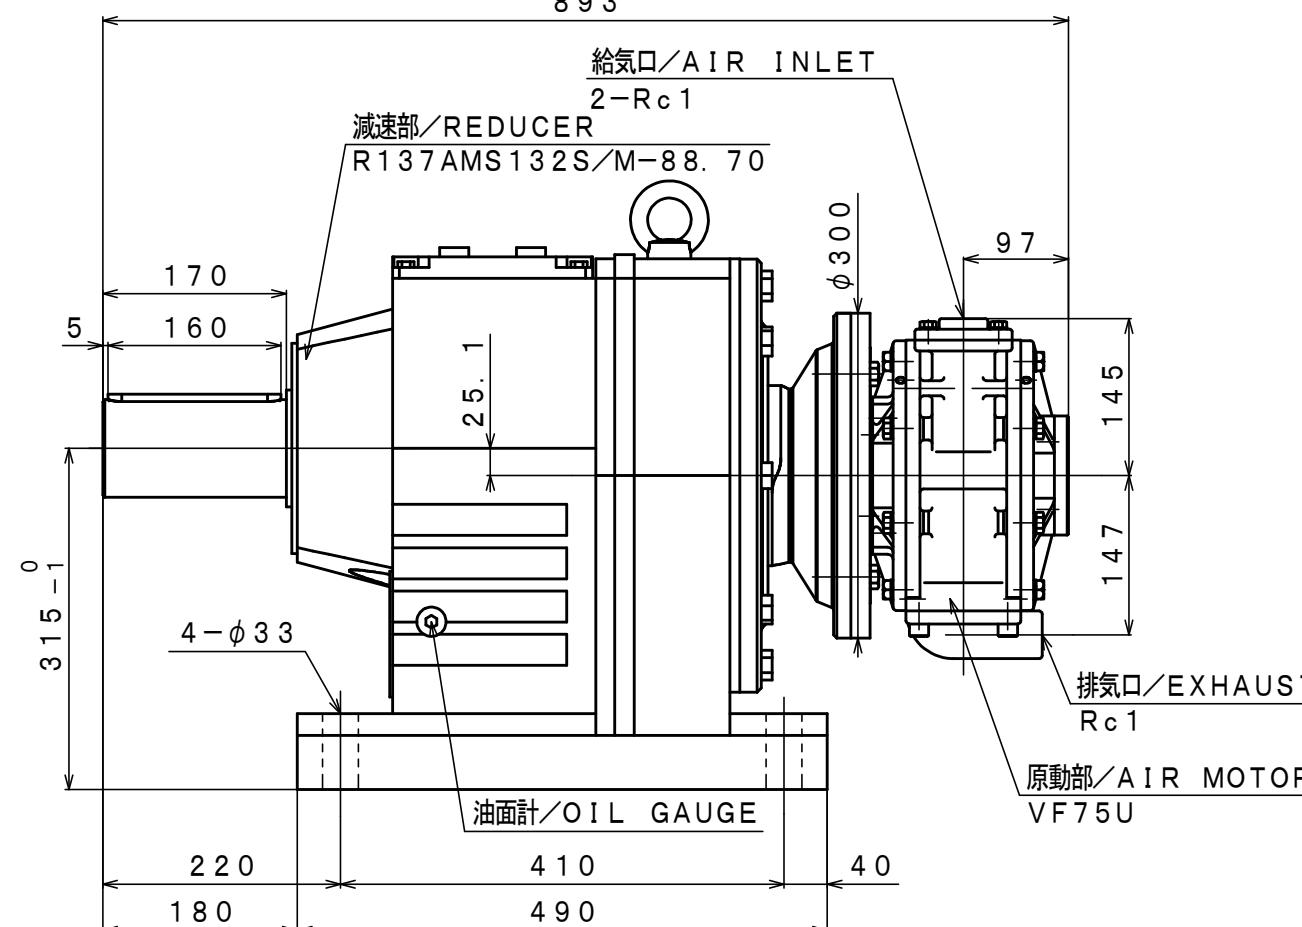


| | | | |
|------------|------------------|------------|-----------|
| 符号 SIGN | 変更記事 REVISION | 日付 DATE | 担当 B Y |
| | | | |

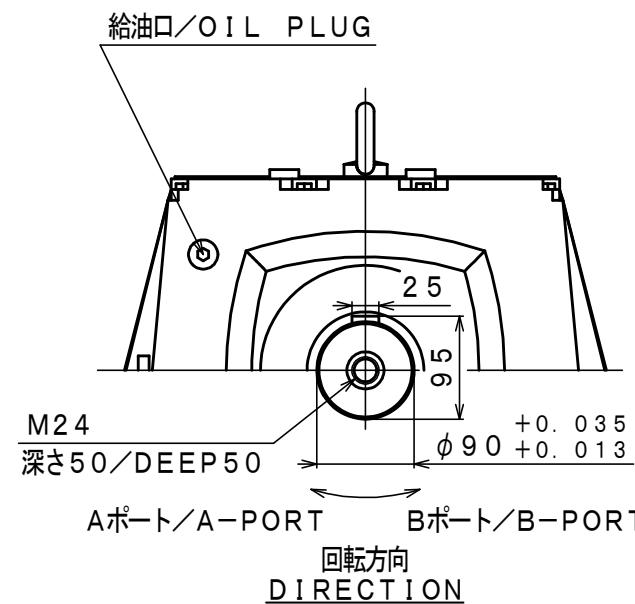

仕様/SPECIFICATION

| 給気圧力 AIR PRESSURE | 最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT | | | | ※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD | 潤滑油 LUBRICATING OIL | | 質量 MASS | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|------|
| | 出力 OUTPUT | 回転速度 SPEED | トルク TORQUE | 空気消費量 AIR CONSUMPTION | | ラジアル RADIAL | スラスト THRUST | | |
| (MPa) | (kW) | (rpm) | (N·m) | (m³/min (nor)) | (N) | (N) | JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (オイラー滴下量25~30滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 25~30 drop/min) | JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (10000cc) | (kg) |
| 0.6 | 7.78 | 18 | 4127 | 10.0 | 53300 | — | | 約 about 308 | |
| 0.5 | 6.29 | 16 | 3752 | 9.0 | | | | | |
| 0.4 | 4.34 | 13 | 3185 | 7.4 | | | | | |

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

| 承認 APPROVED | 検査 CHECKED | 担当 REVIEWED | 設計 DRAWN | 図名 PARTICULARS | 外形図 OUTLINE DRAWING | 年月日 DATE | |
|---|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|--|
| M. M | | R. T | | VF75U-R137AMS132S/M-88.70 | | | |
| 型式 MODEL | 名稱 NAME | エアモータ/AIR MOTOR | | | 図面番号 DWG. NO. | E 323-340 △ | |
| 株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD. | | | 尺度 SCALE | 1/7 | | | |