


符号 SIGN	変更 REVISION	日付 DATE	担当 BY
△	訂正「番付」 CORRECTION	240305	R. T

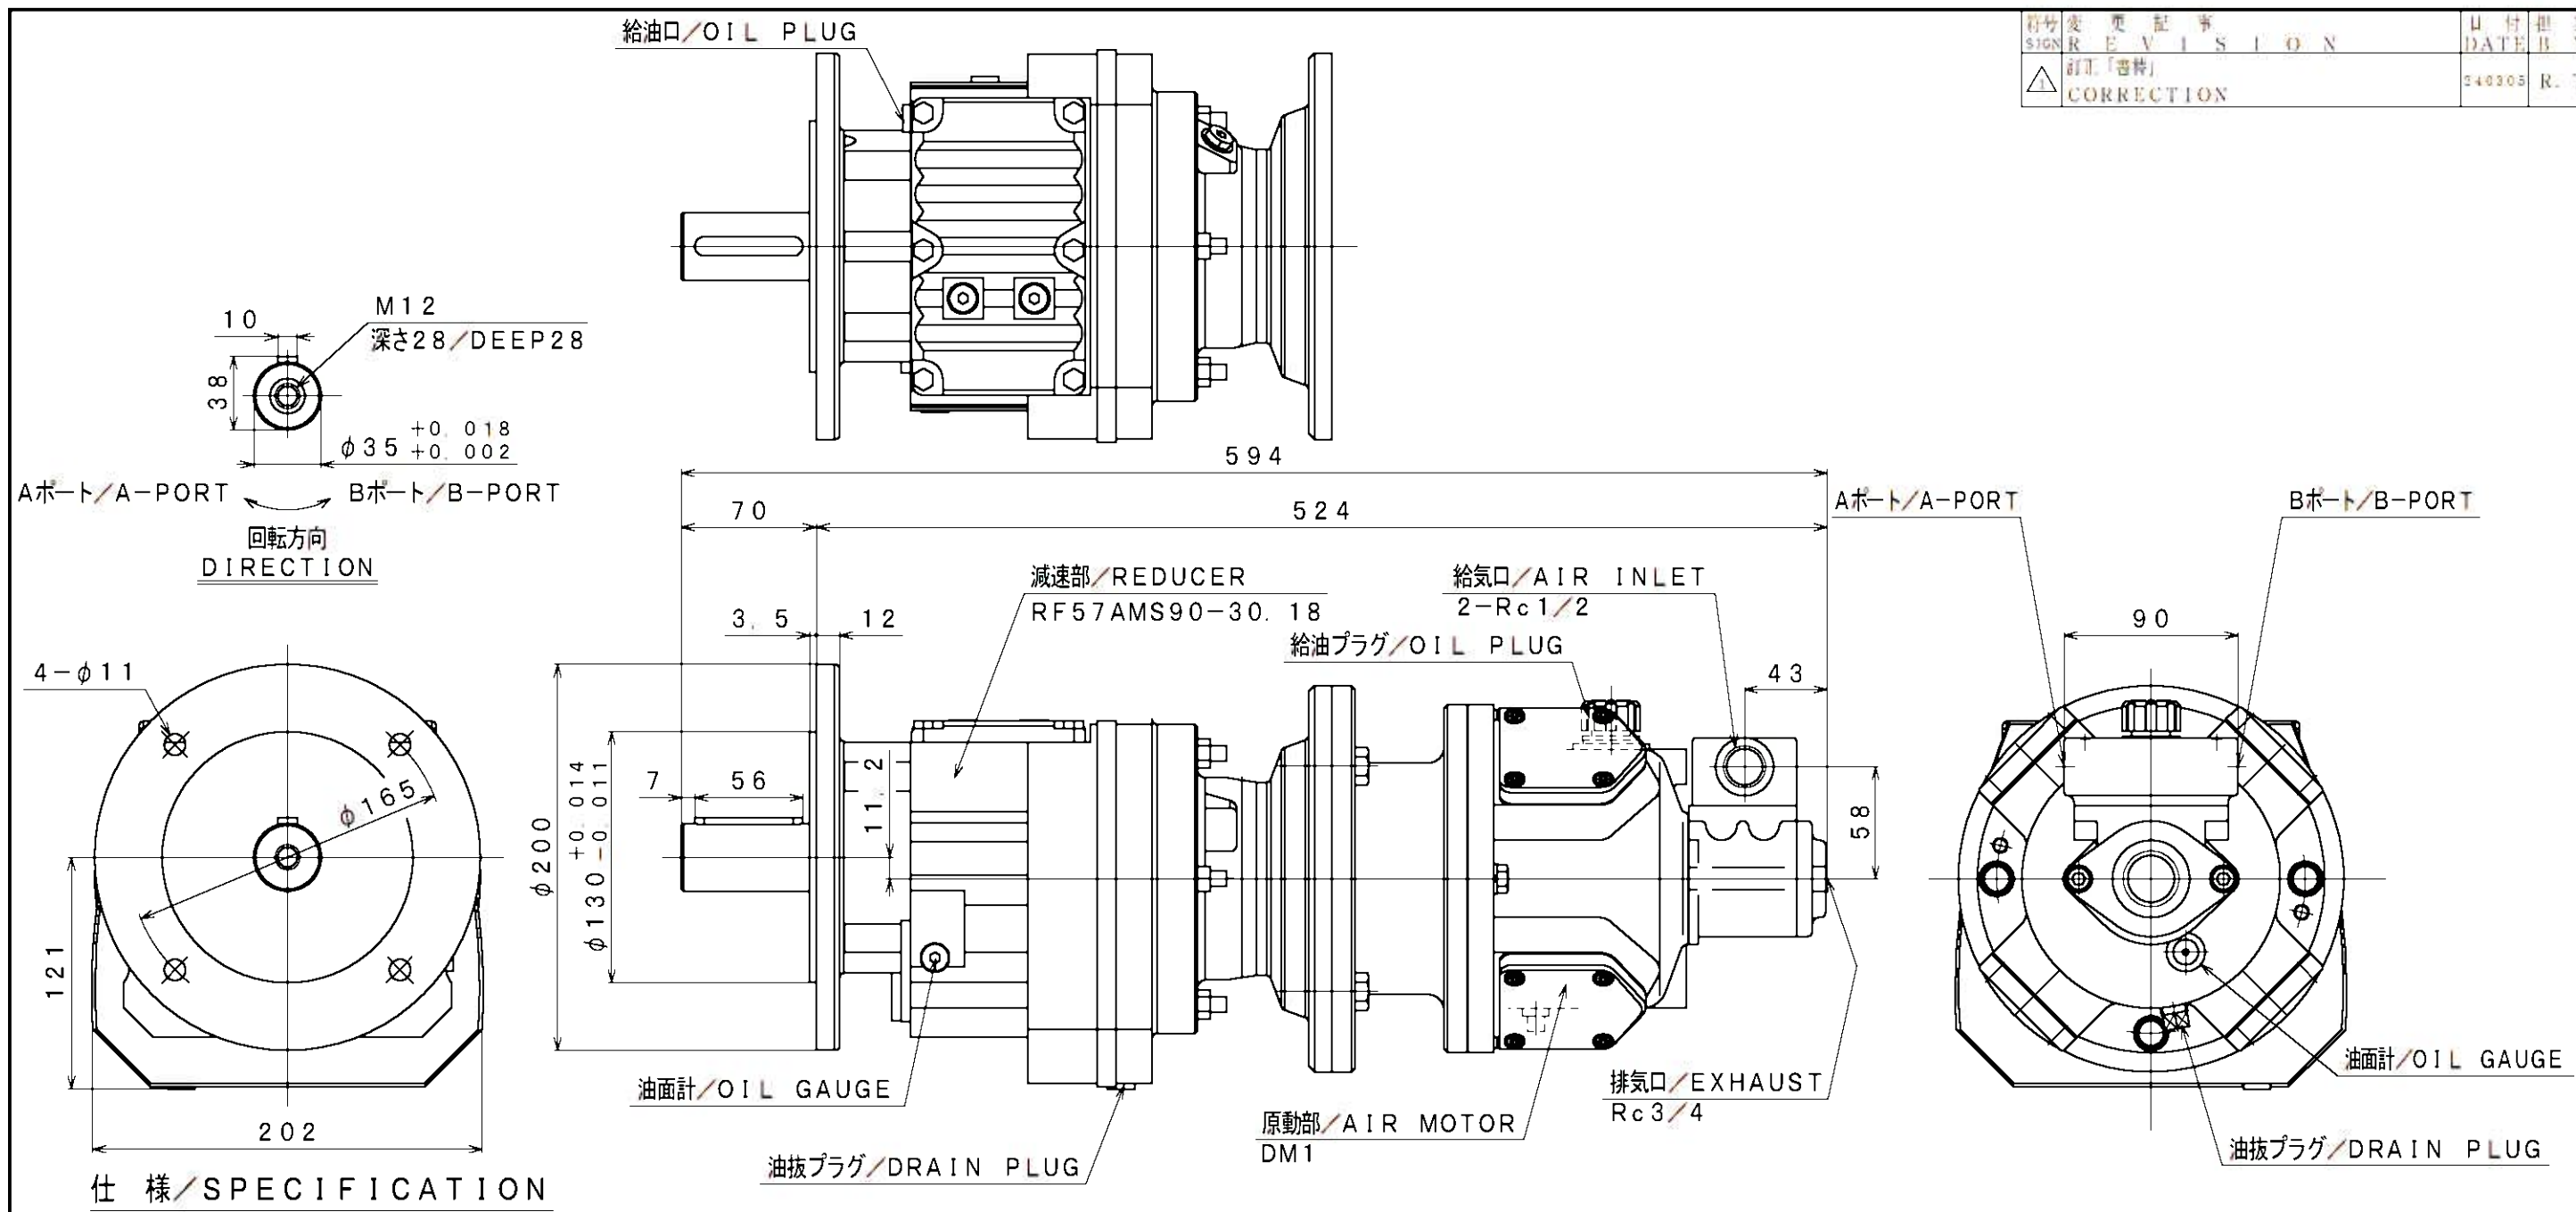

給気圧力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤 滑 油 LUBRICATING OIL		質 量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原動部 AIR MOTOR	減速部 REDUCER	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m ³ /min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (120cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (800cc)	(kg)
0.6	0.80	46	167	0.8	5040	—			約 48 △
0.5	0.60	43	133	0.7					
0.4	0.46	40	111	0.5					

※ 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検閲 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE	2023.11.29 NOV.29,2023
M. M	K. S		R. T	型 式 MODEL 名 称 NAME	DM1-RF57AMS90-30. 18 エアモータ/AIR MOTOR	摘 要 / N O T E	
株 式 三 栄 精 機 製 作 所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.				図 面 号 DWG. NO.	E 3 2 3 - 3 7 5 △ 1	尺 度 SCALE	2 / 7