



符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B Y

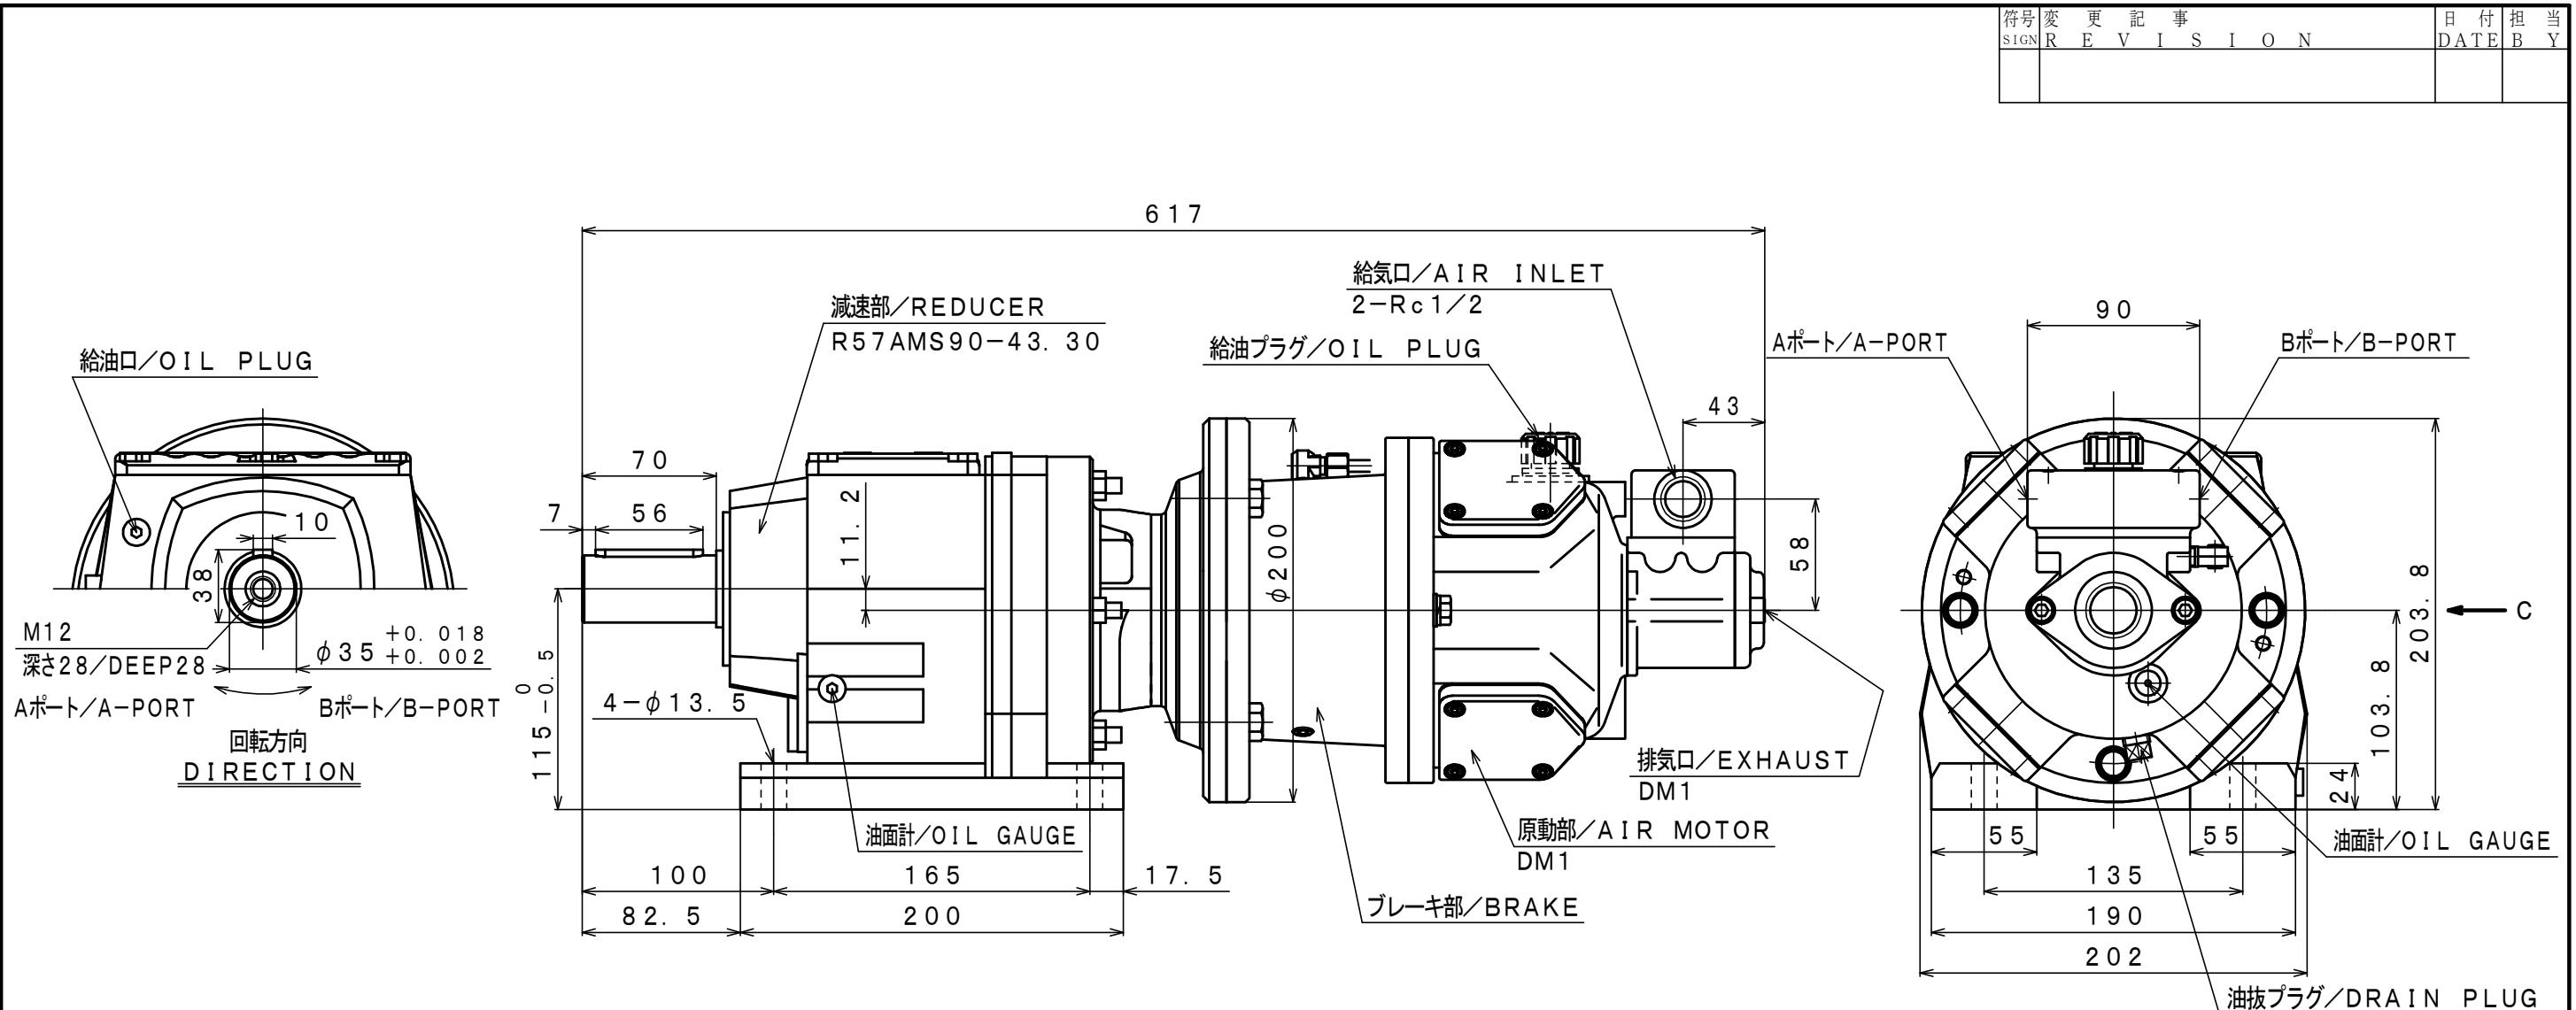

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)		
0.6	0.80	32	240	0.8				
0.5	0.60	30	191	0.7	5890	—	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (120cc)	約 about 48
0.4	0.47	28	159	0.5			JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (800cc)	

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

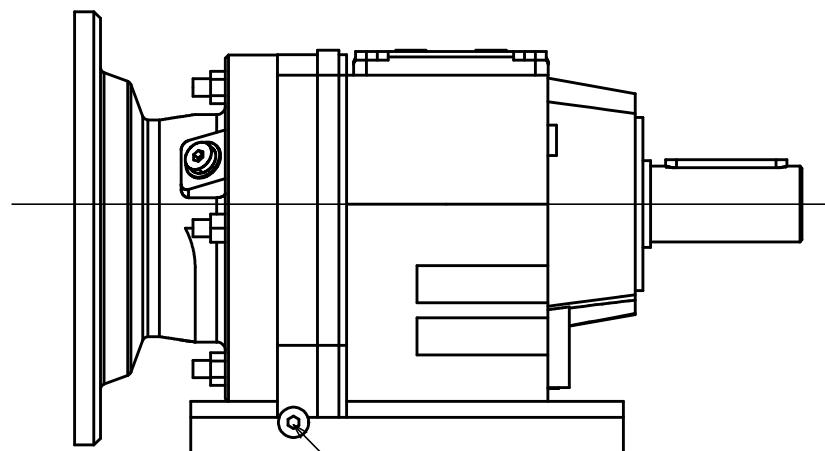

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M	K. S		R. T	型式 MODEL 名稱 NAME	DM1B-R57AMS90-43.30 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / N O T E
株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.				図面番号 DWG. NO.	E 324-089 ▲	尺度 SCALE 2 / 7
						sanei-air.com