

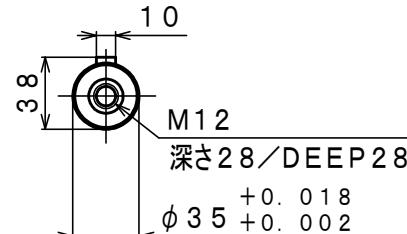


符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付担当 DATE B.Y.

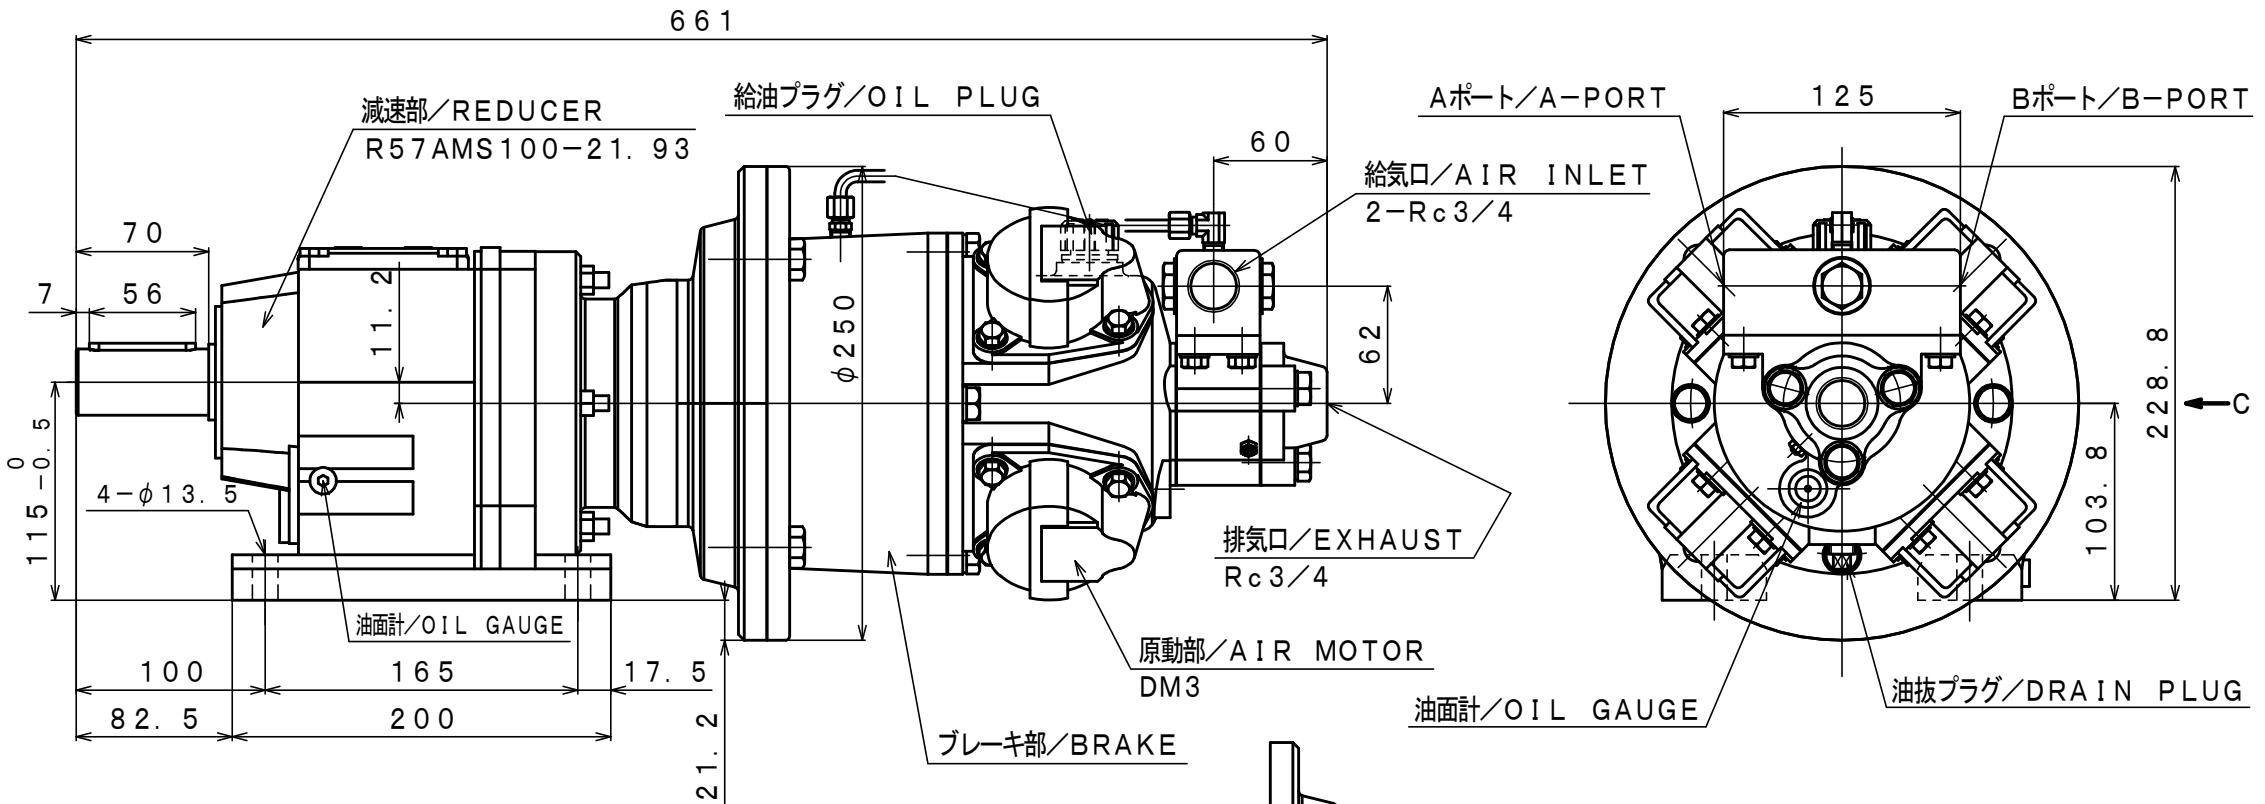

Aポート/A-PORT Bポート/B-PORT
回転方向
DIRECTION

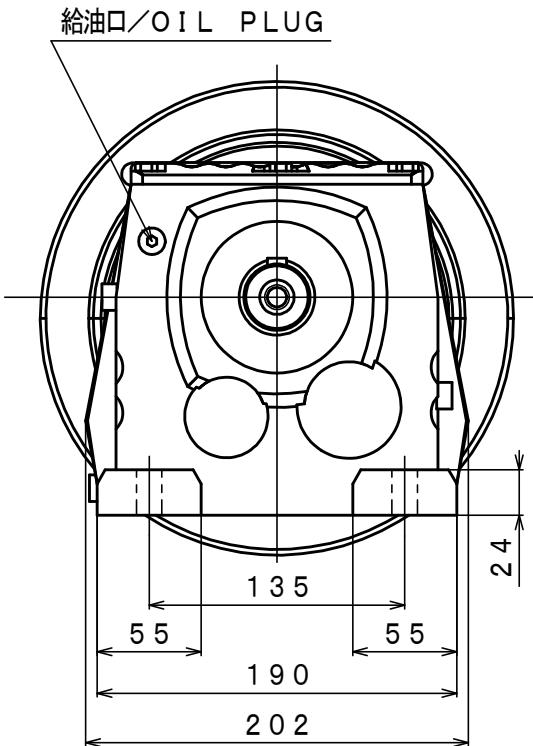

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	
(MPa)	(kW)	(r.p.m.)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)		
0.6	1.66	64	248	2.0				
0.5	1.37	57	229	1.7	4370	—	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (110cc)	約 about 59
0.4	1.08	50	206	1.4			JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (800cc)	

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
K. S			R. T	DM3B-R57AMS100-21.93		2024.03.11 MAR. 11. 2024
株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.			エアモータ/AIR MOTOR			摘要 / NOTE
			E 324-090 ▲		尺度 SCALE 1/4	sanei-air.com