
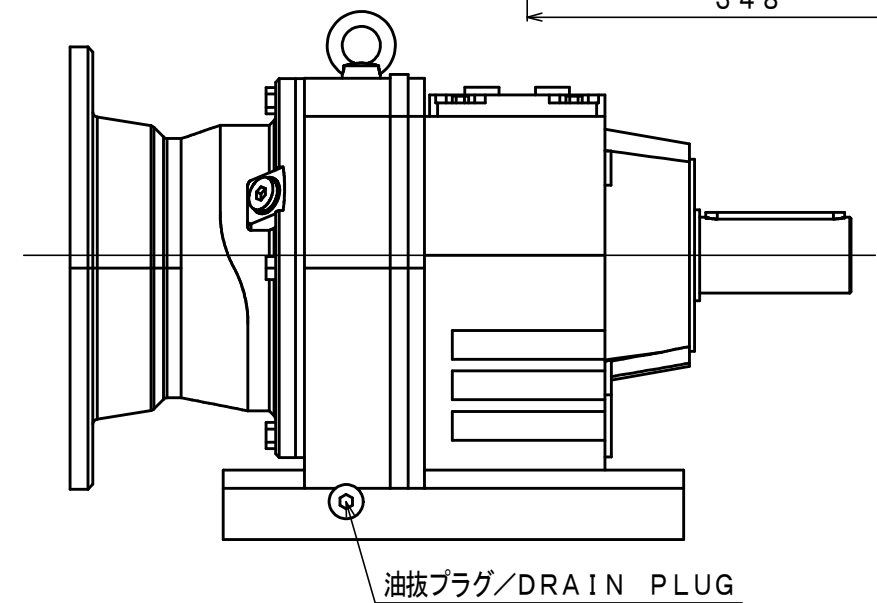


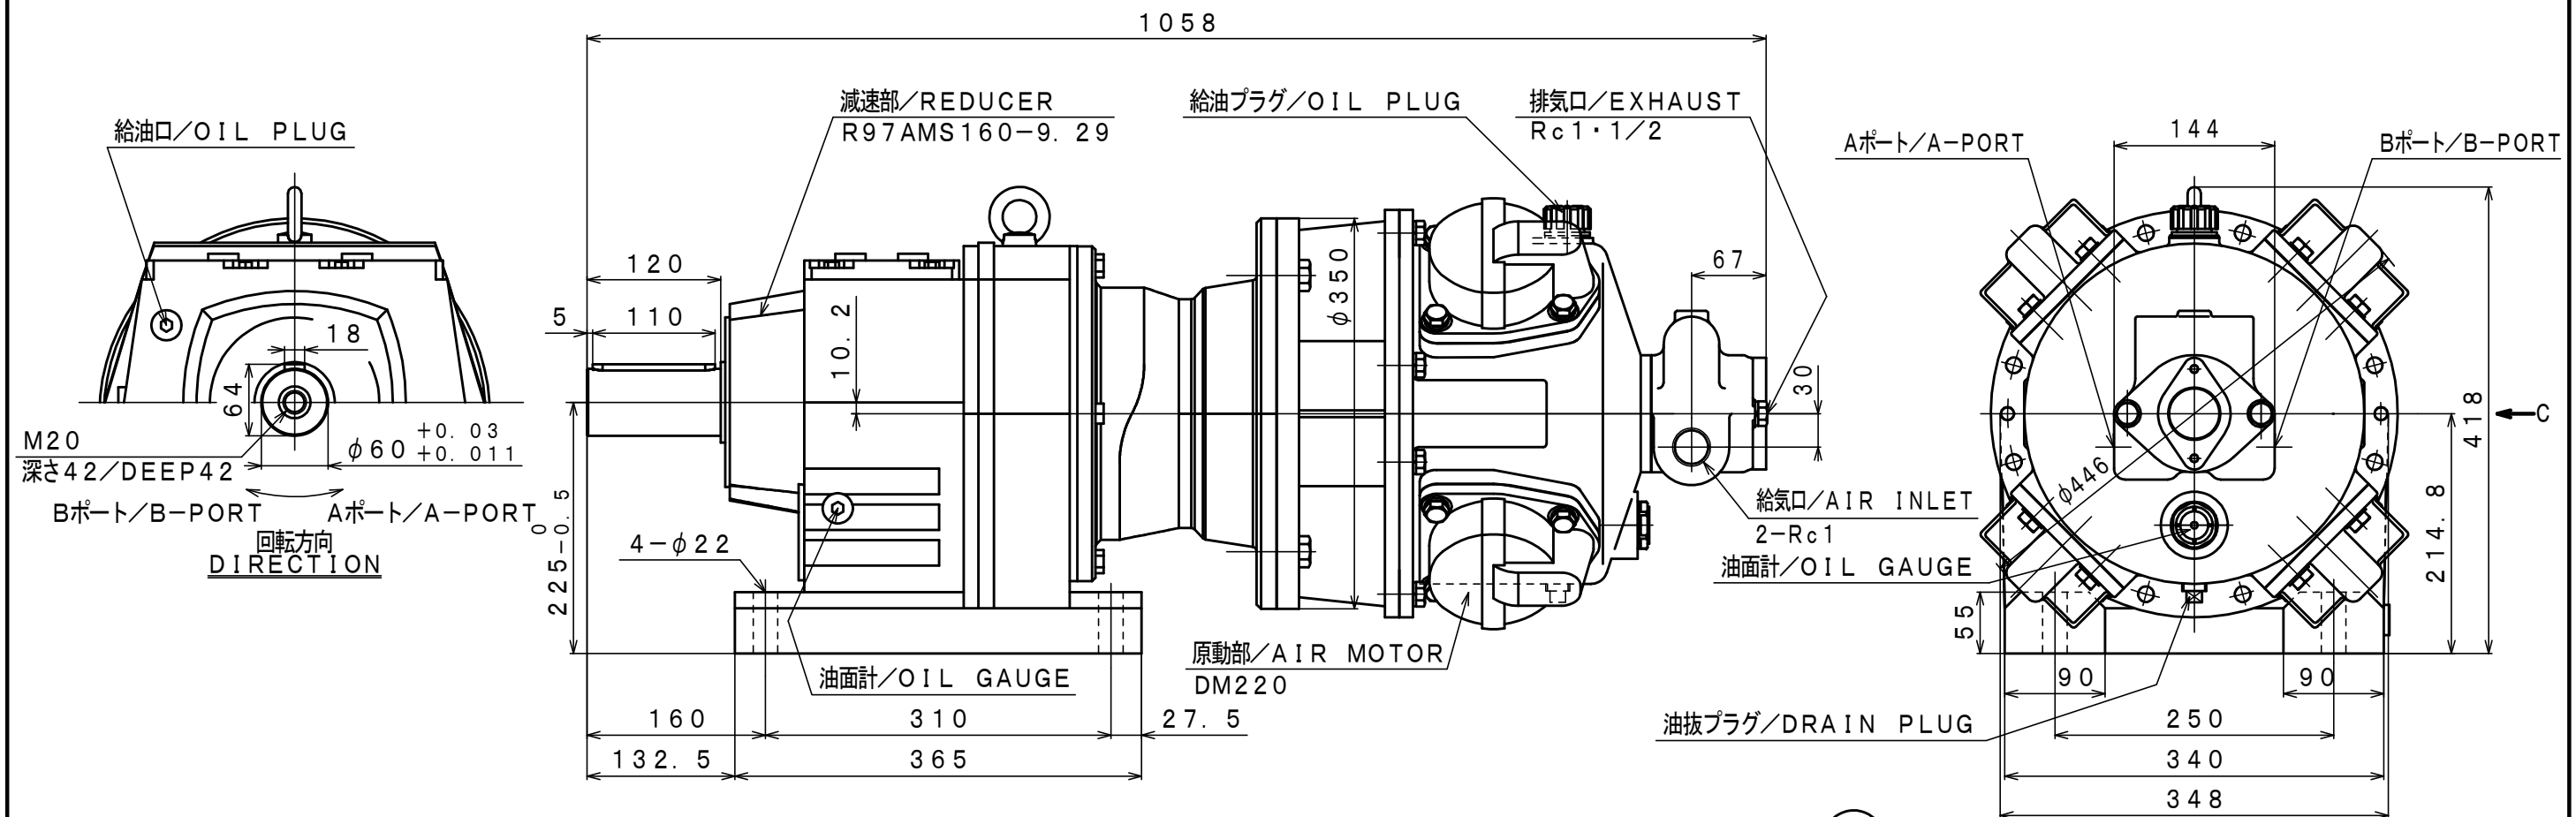

C矢視／C-View

仕 様 / SPECIFICATION

給 気 圧 力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤 滑 油 LUBRICATING OIL		質 量		
	出 力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原動部 AIR MOTOR	減速部 REDUCER	MASS		
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m ³ /min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (850cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (4600cc)	(kg)		
0.6	6.84	74	883	5.4	12100	――					約
0.5	5.74	69	794	4.8							about
0.4	4.74	65	696	4.1							220

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検図 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE	2024. 03. 26 MAR. 26. 2024
K. S			R. T	型式 MODEL	DM220-R97AMS160-9. 29	摘要 / N O T E	
				名称 NAME	エアモータ / A I R M O T O R		
株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.					図面番 号 DWG. NO.	E 3 2 4 - 1 1 3 △	
						尺 度 SCALE	1 / 6