


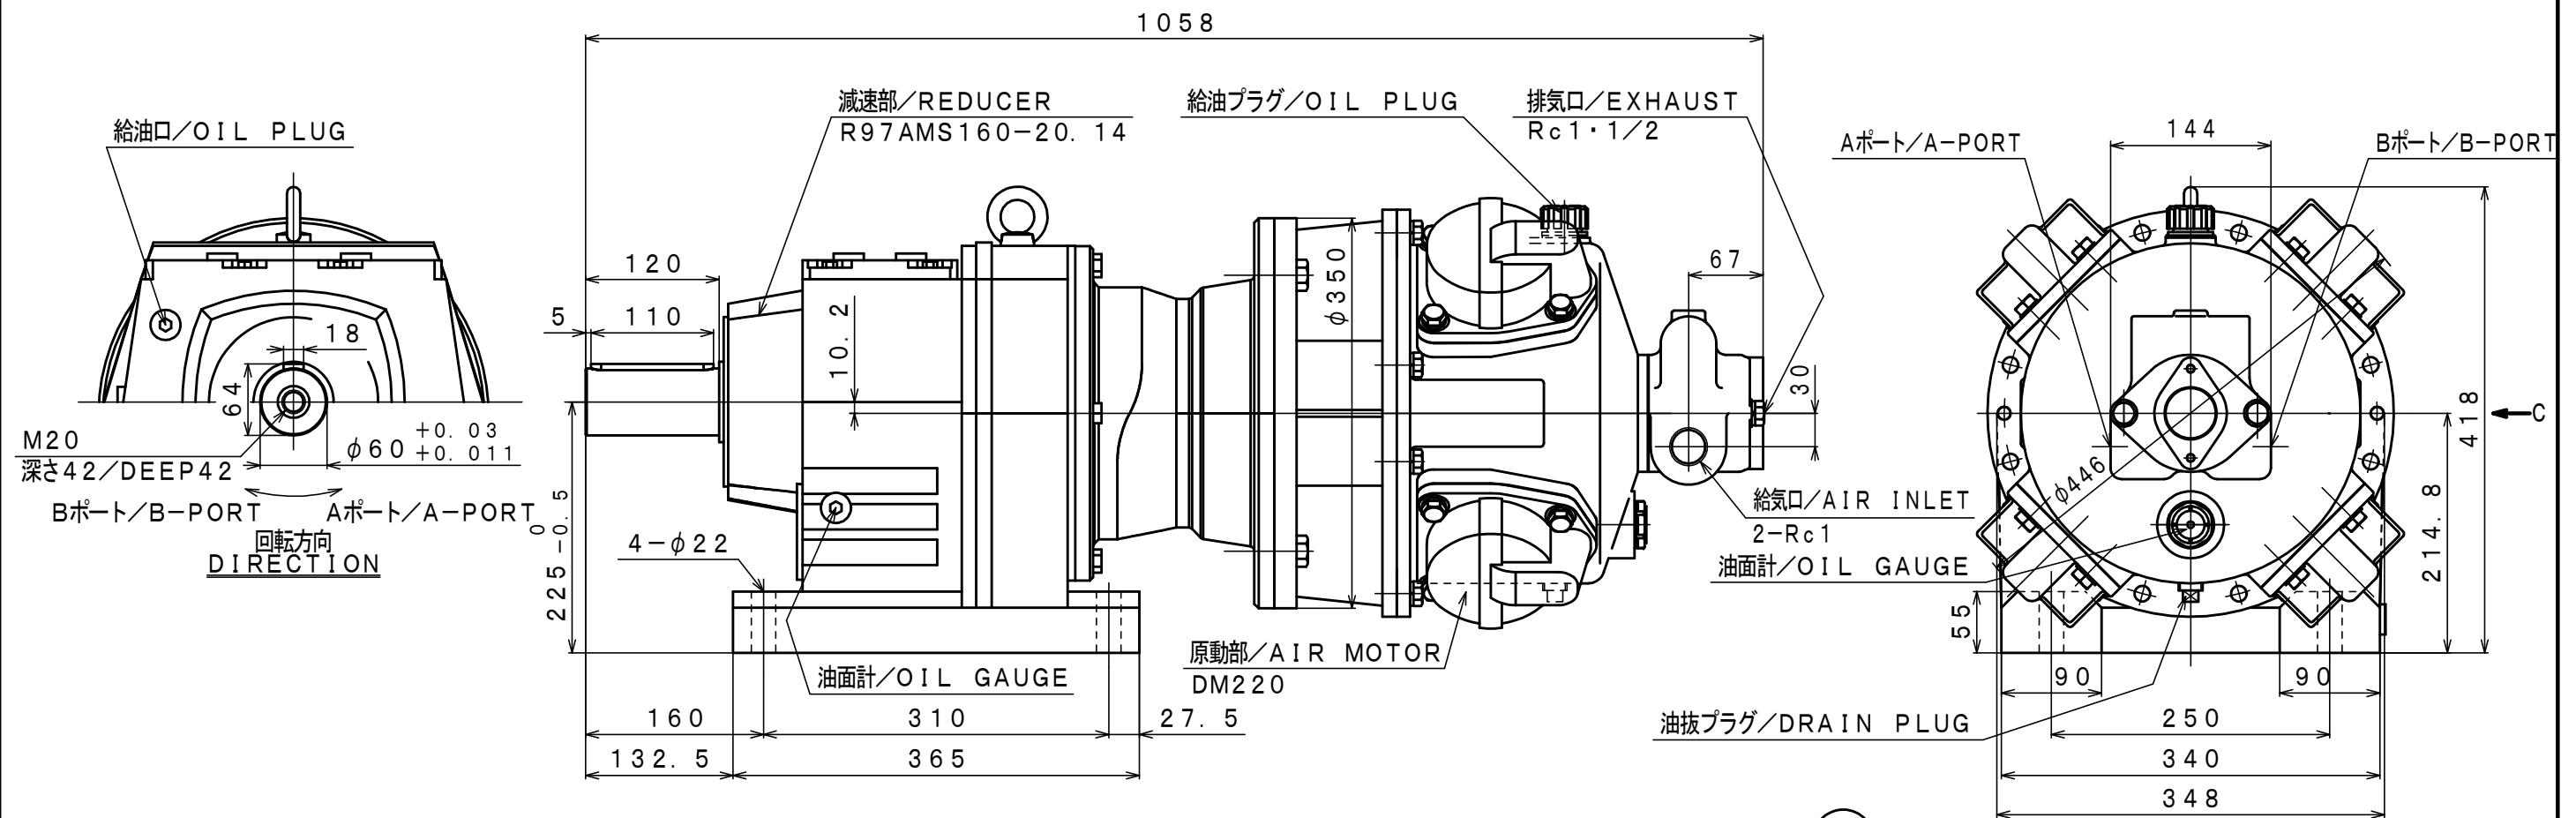

仕 様 / SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤 滑 油 LUBRICATING OIL		質 量		
	出 力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原動部 AIR MOTOR	減速部 REDUCER	MASS		
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m ³ /min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (850cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (4600cc)	(kg)		
0.6	6.81	34	1914	5.4	16900	――					約
0.5	5.77	32	1721	4.8							about
0.4	4.74	30	1508	4.1							220

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検 図 CHECKED	担 当 REVIEWED	設 計 DRAWN	図 名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE	2024. 03. 27 MAR. 27. 2024
K. S			R. T	型 式 MODEL	DM220-R97AMS160-20. 14	摘 要 / N O T E	
				名 称 NAME	エアモータ / AIR MOTOR		
株 式 三 栄 精 機 製 作 所 会 社 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.					図 面 番 号 DWG. NO.	E 3 2 4 - 1 1 4 △	尺 度 SCALE
							1 / 6