


符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B Y

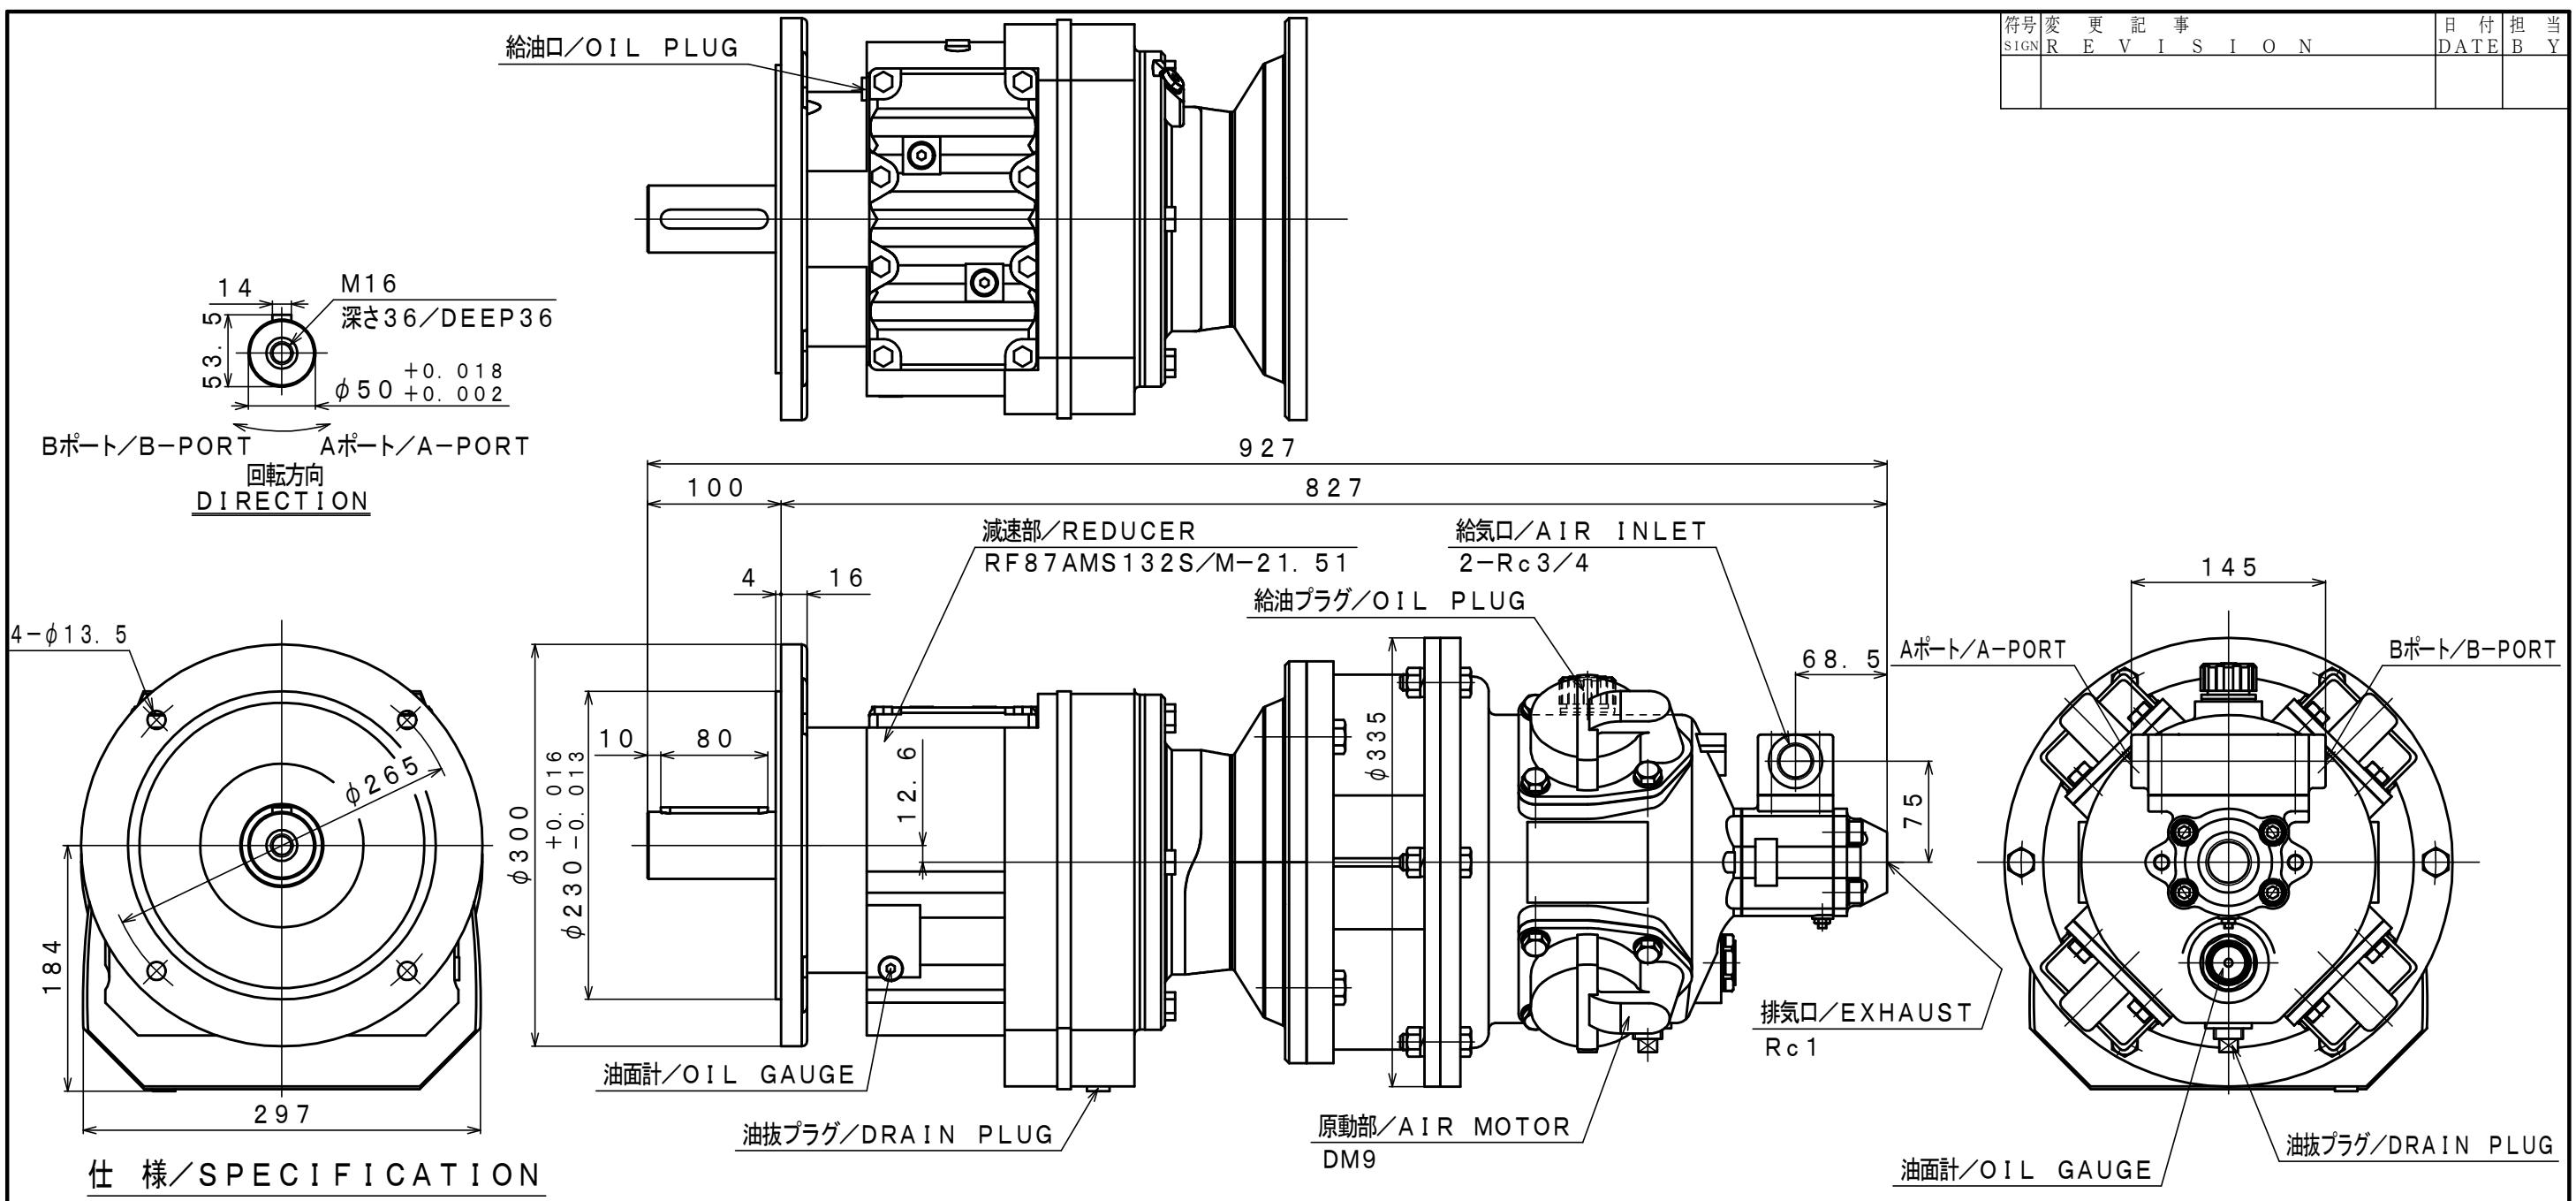

### 仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	
(MPa)	(kW)	(r/min)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)		
0.6	3.72	49	725	3.7				
0.5	2.98	46	619	3.4	13500	—	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (1000cc)	約 about 133
0.4	2.46	43	547	2.9			JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (2400cc)	

※: 出力軸中央  
※: At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検図 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M	K. S	R. T		型式 MODEL 名稱 NAME	DM9-RF87AMS132S/M-21.51 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / NOTE
				株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.	図面番号 DWG. NO.	E 324-128 △
				尺度 SCALE 1/5		sanei-air.com