


符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B Y

1292

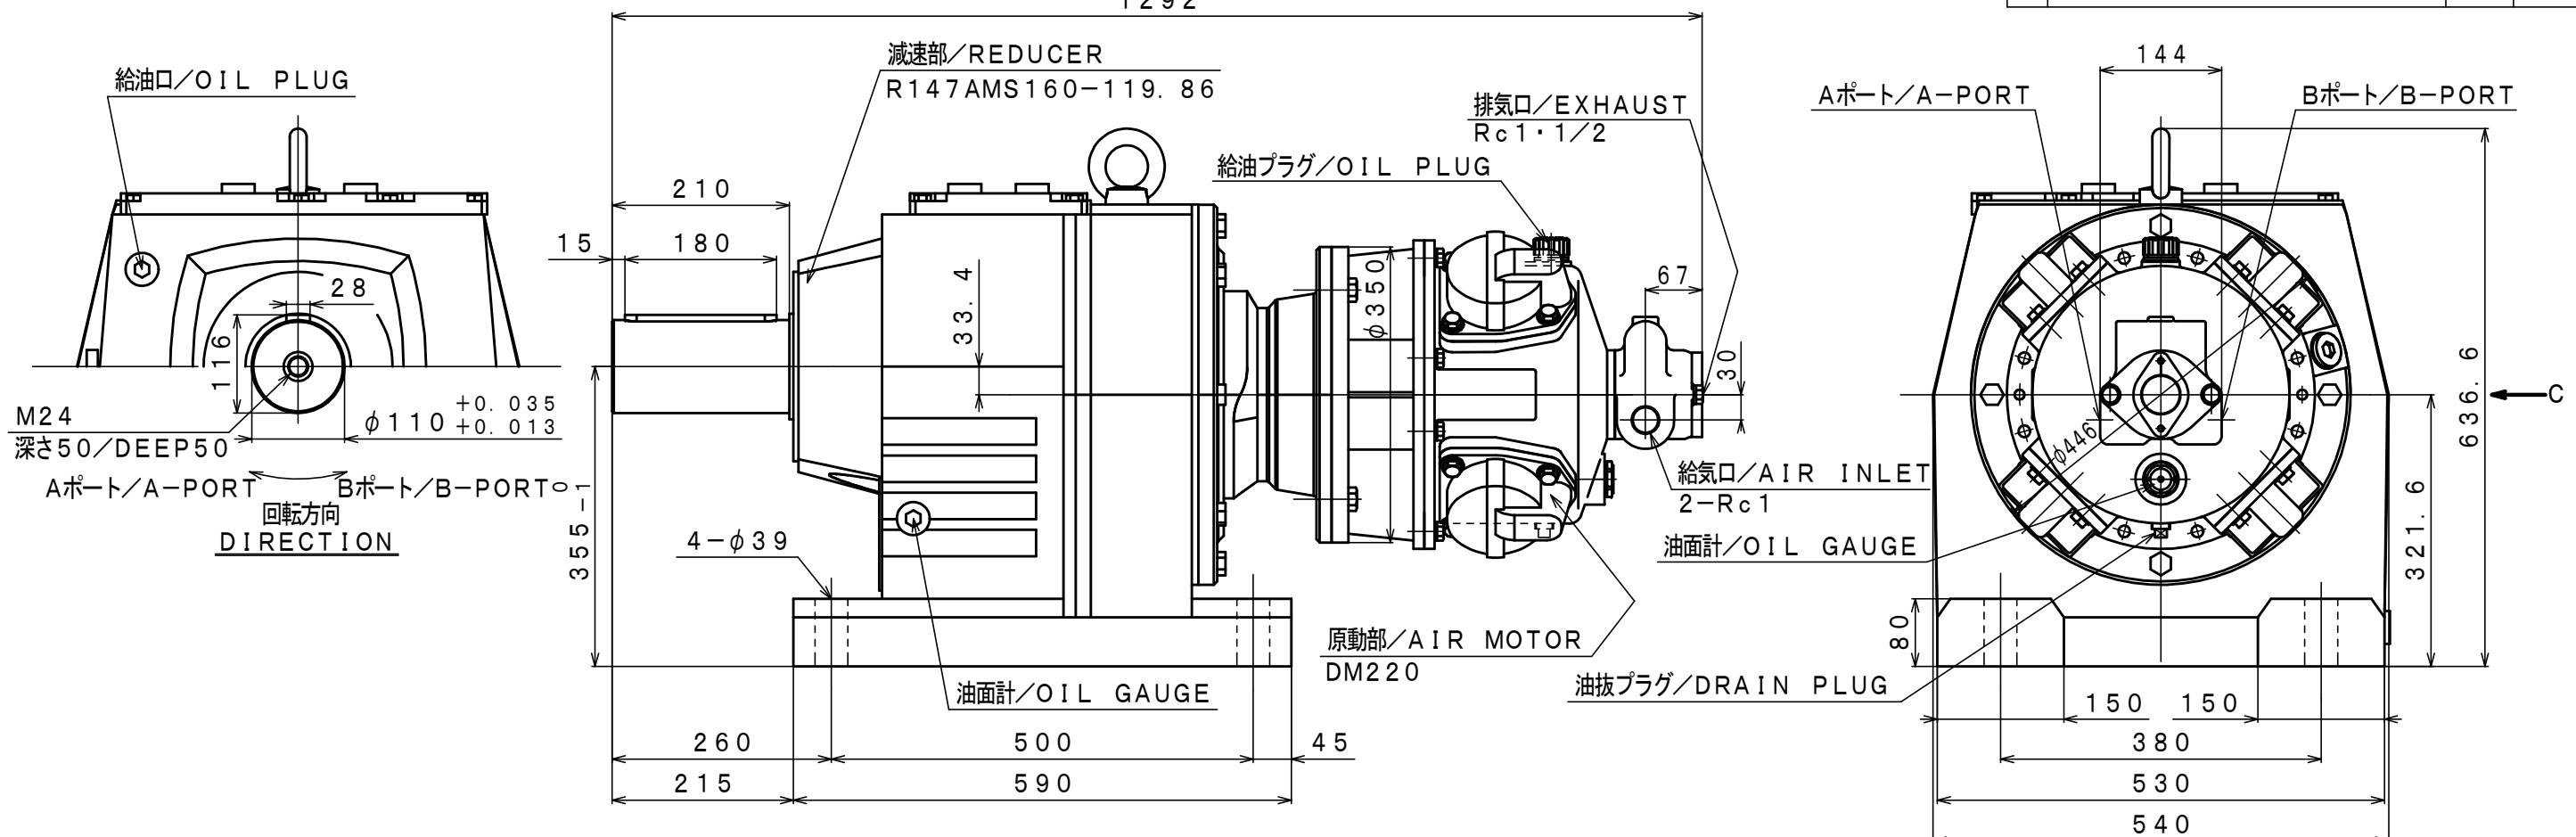

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)		(kg)
0.6	6.77	5.8	11154	5.4			JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (850cc)	約 about 500
0.5	5.67	5.4	10027	4.8	62600	—	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (15400cc)	
0.4	4.60	5.0	8788	4.1				

※: 出力軸中央
※: At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M	K. S	R. T	型式 MODEL 名稱 NAME	DM220-R147AMS160-119.86 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / NOTE	
株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.		図面番号 DWG. NO.	E 324-217 ▲	尺度 SCALE 1/8	sanei-air.com	