


符号	変更記事	日付	担当
SIGN	REVISION	DATE	BY

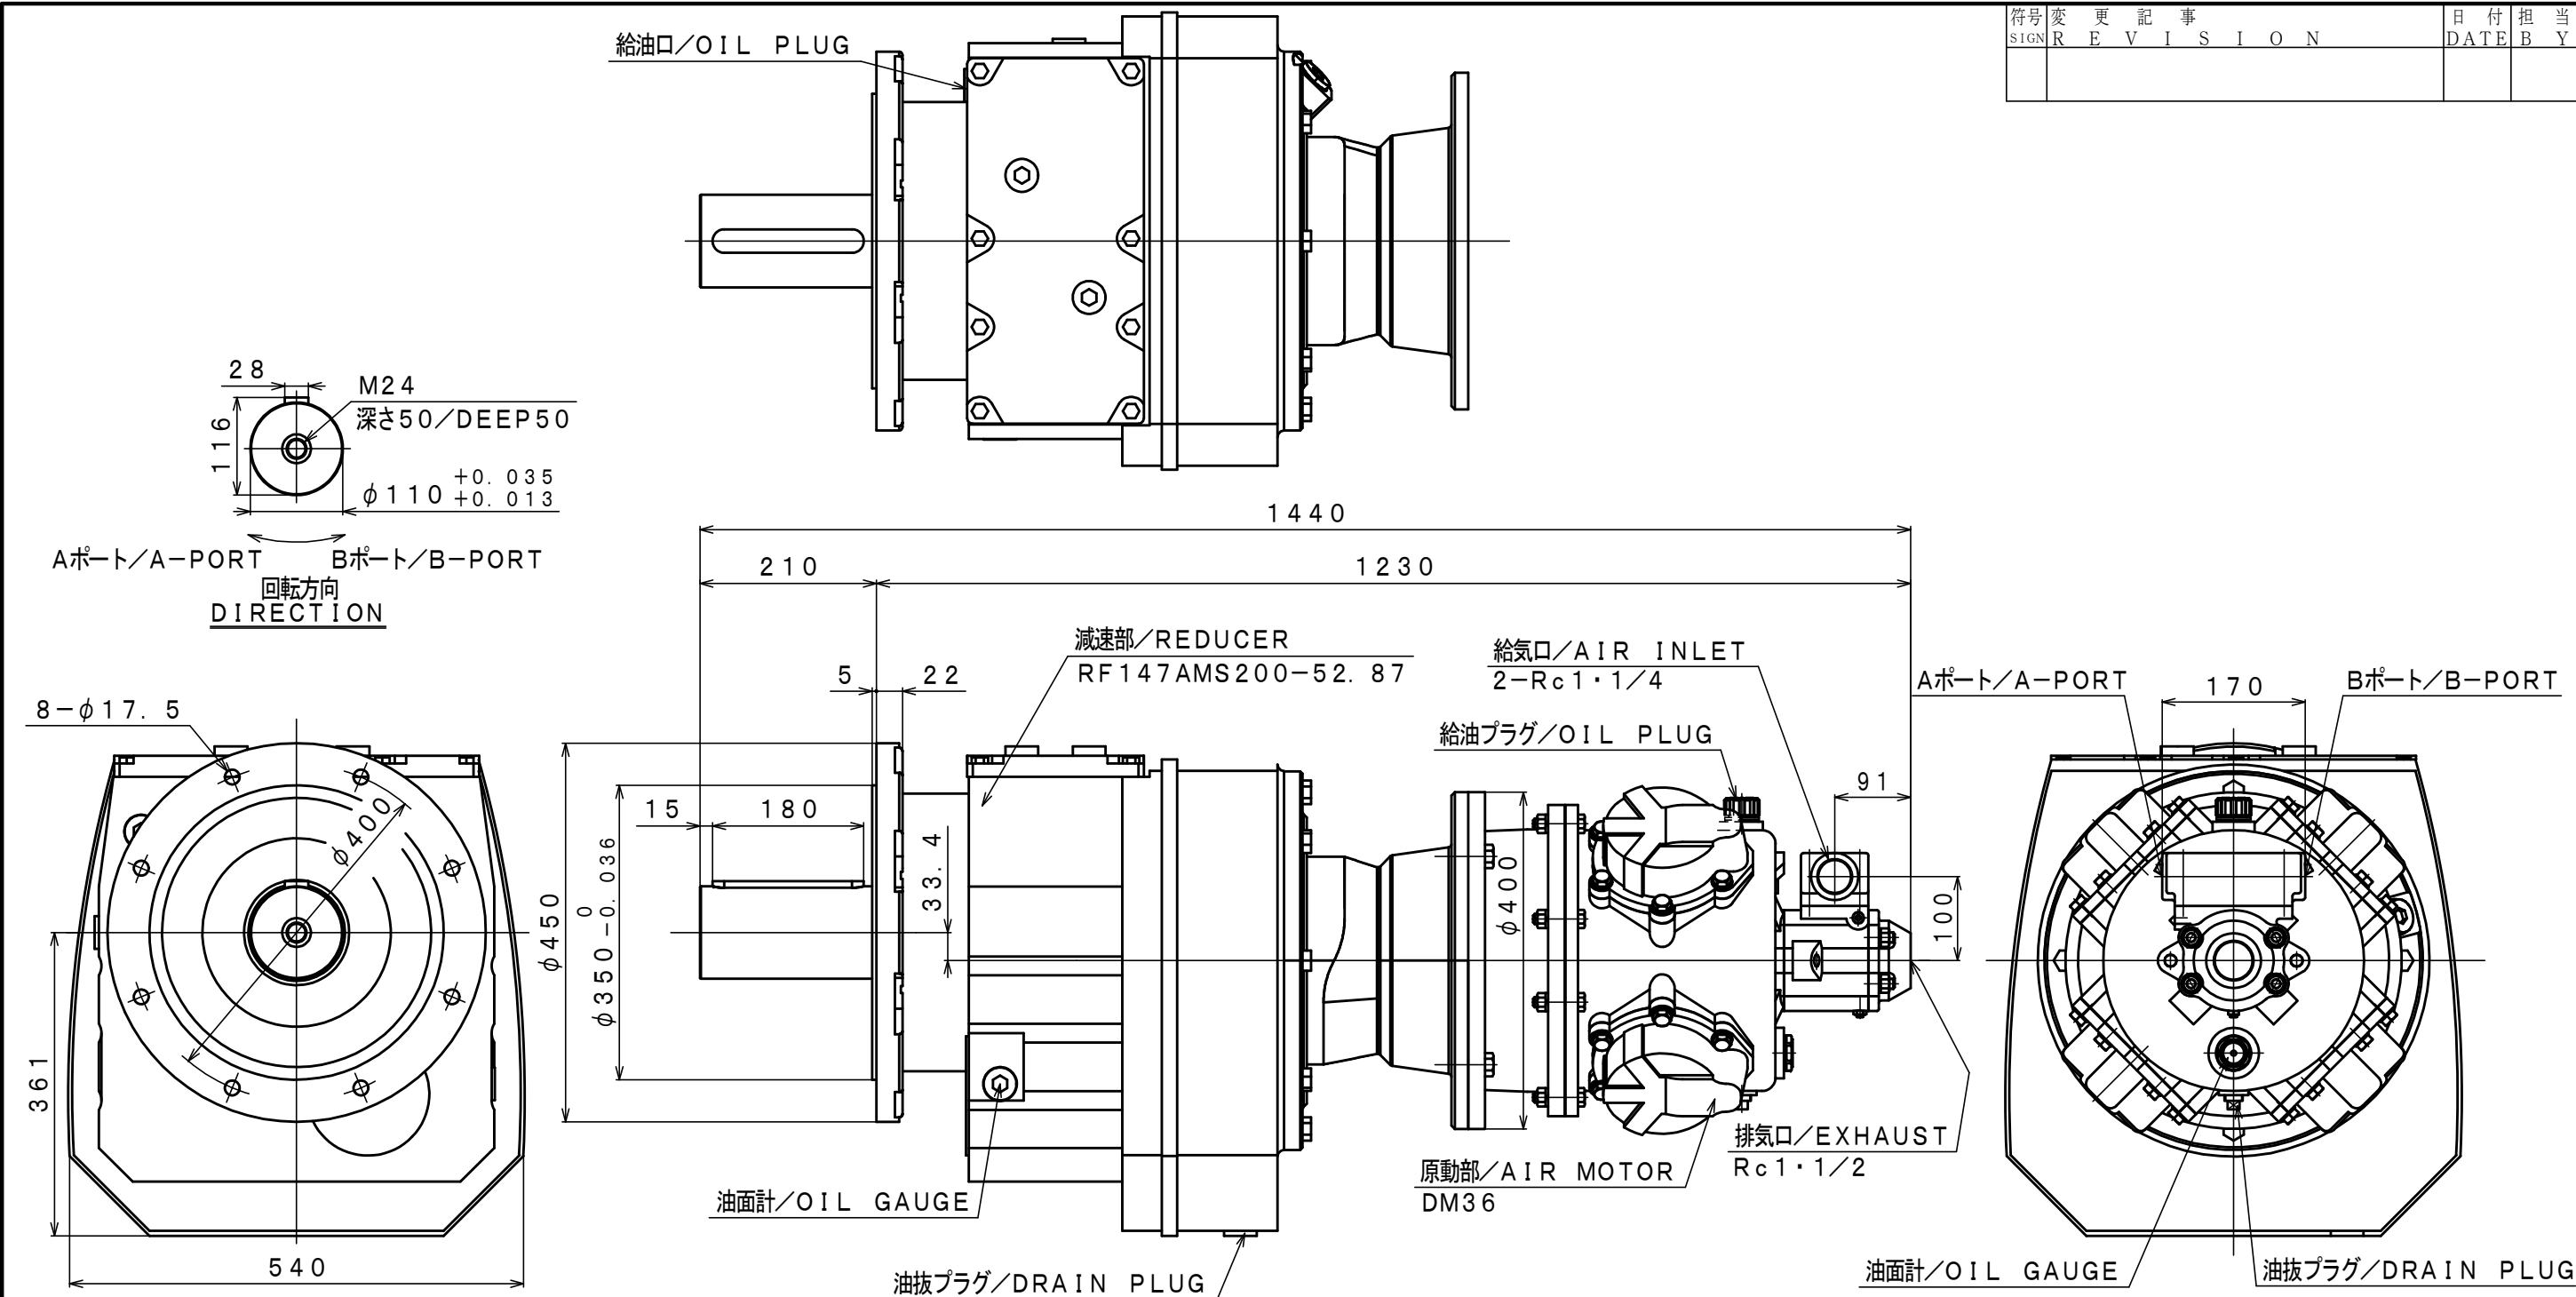

仕様/SPECIFICATION

給 気 圧 力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤 滑 油 LUBRICATING OIL		質 量 MASS									
	出 力 OUTPUT	回 転 速 度 SPEED	ト ル ク TORQUE	空 気 消 費 量 AIR CONSUMPTION	ラ ジ ア ル RADIAL	ス ラ ス ト THRUST	原 動 部 AIR MOTOR	減 速 部 REDUCER										
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (1300cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (16400cc)	(kg)									
0.6	11.23	13	8250	9.0	62600	――			約 563	承認 APPROVED	検 図 CHECKED	担 当 REVIEWED	設 計 DRAWN	図 名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年 月 日 DATE	2024. 05. 24 MAY. 24. 2024	
0.5	9.24	12	7355	7.5						M. M			R. T	型 式 MODEL	DM36-RF147AMS200-52.87	摘 要 / N O T E		
0.4	7.15	11	6212	6.5									名 称 NAME	エアモータ / AIR MOTOR				
※: 出力軸中央 At Mid of Shaft										株 式 三 栄 精 機 製 作 所 会 社 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.				図 面 番 号 DWG. NO.	E 3 2 4 - 2 6 1 △		尺 寸 度 SCALE	1 / 8