


符号	変 更 記 事	日 付	担 当
SIGN	R E V I S I O N	DATE	B Y

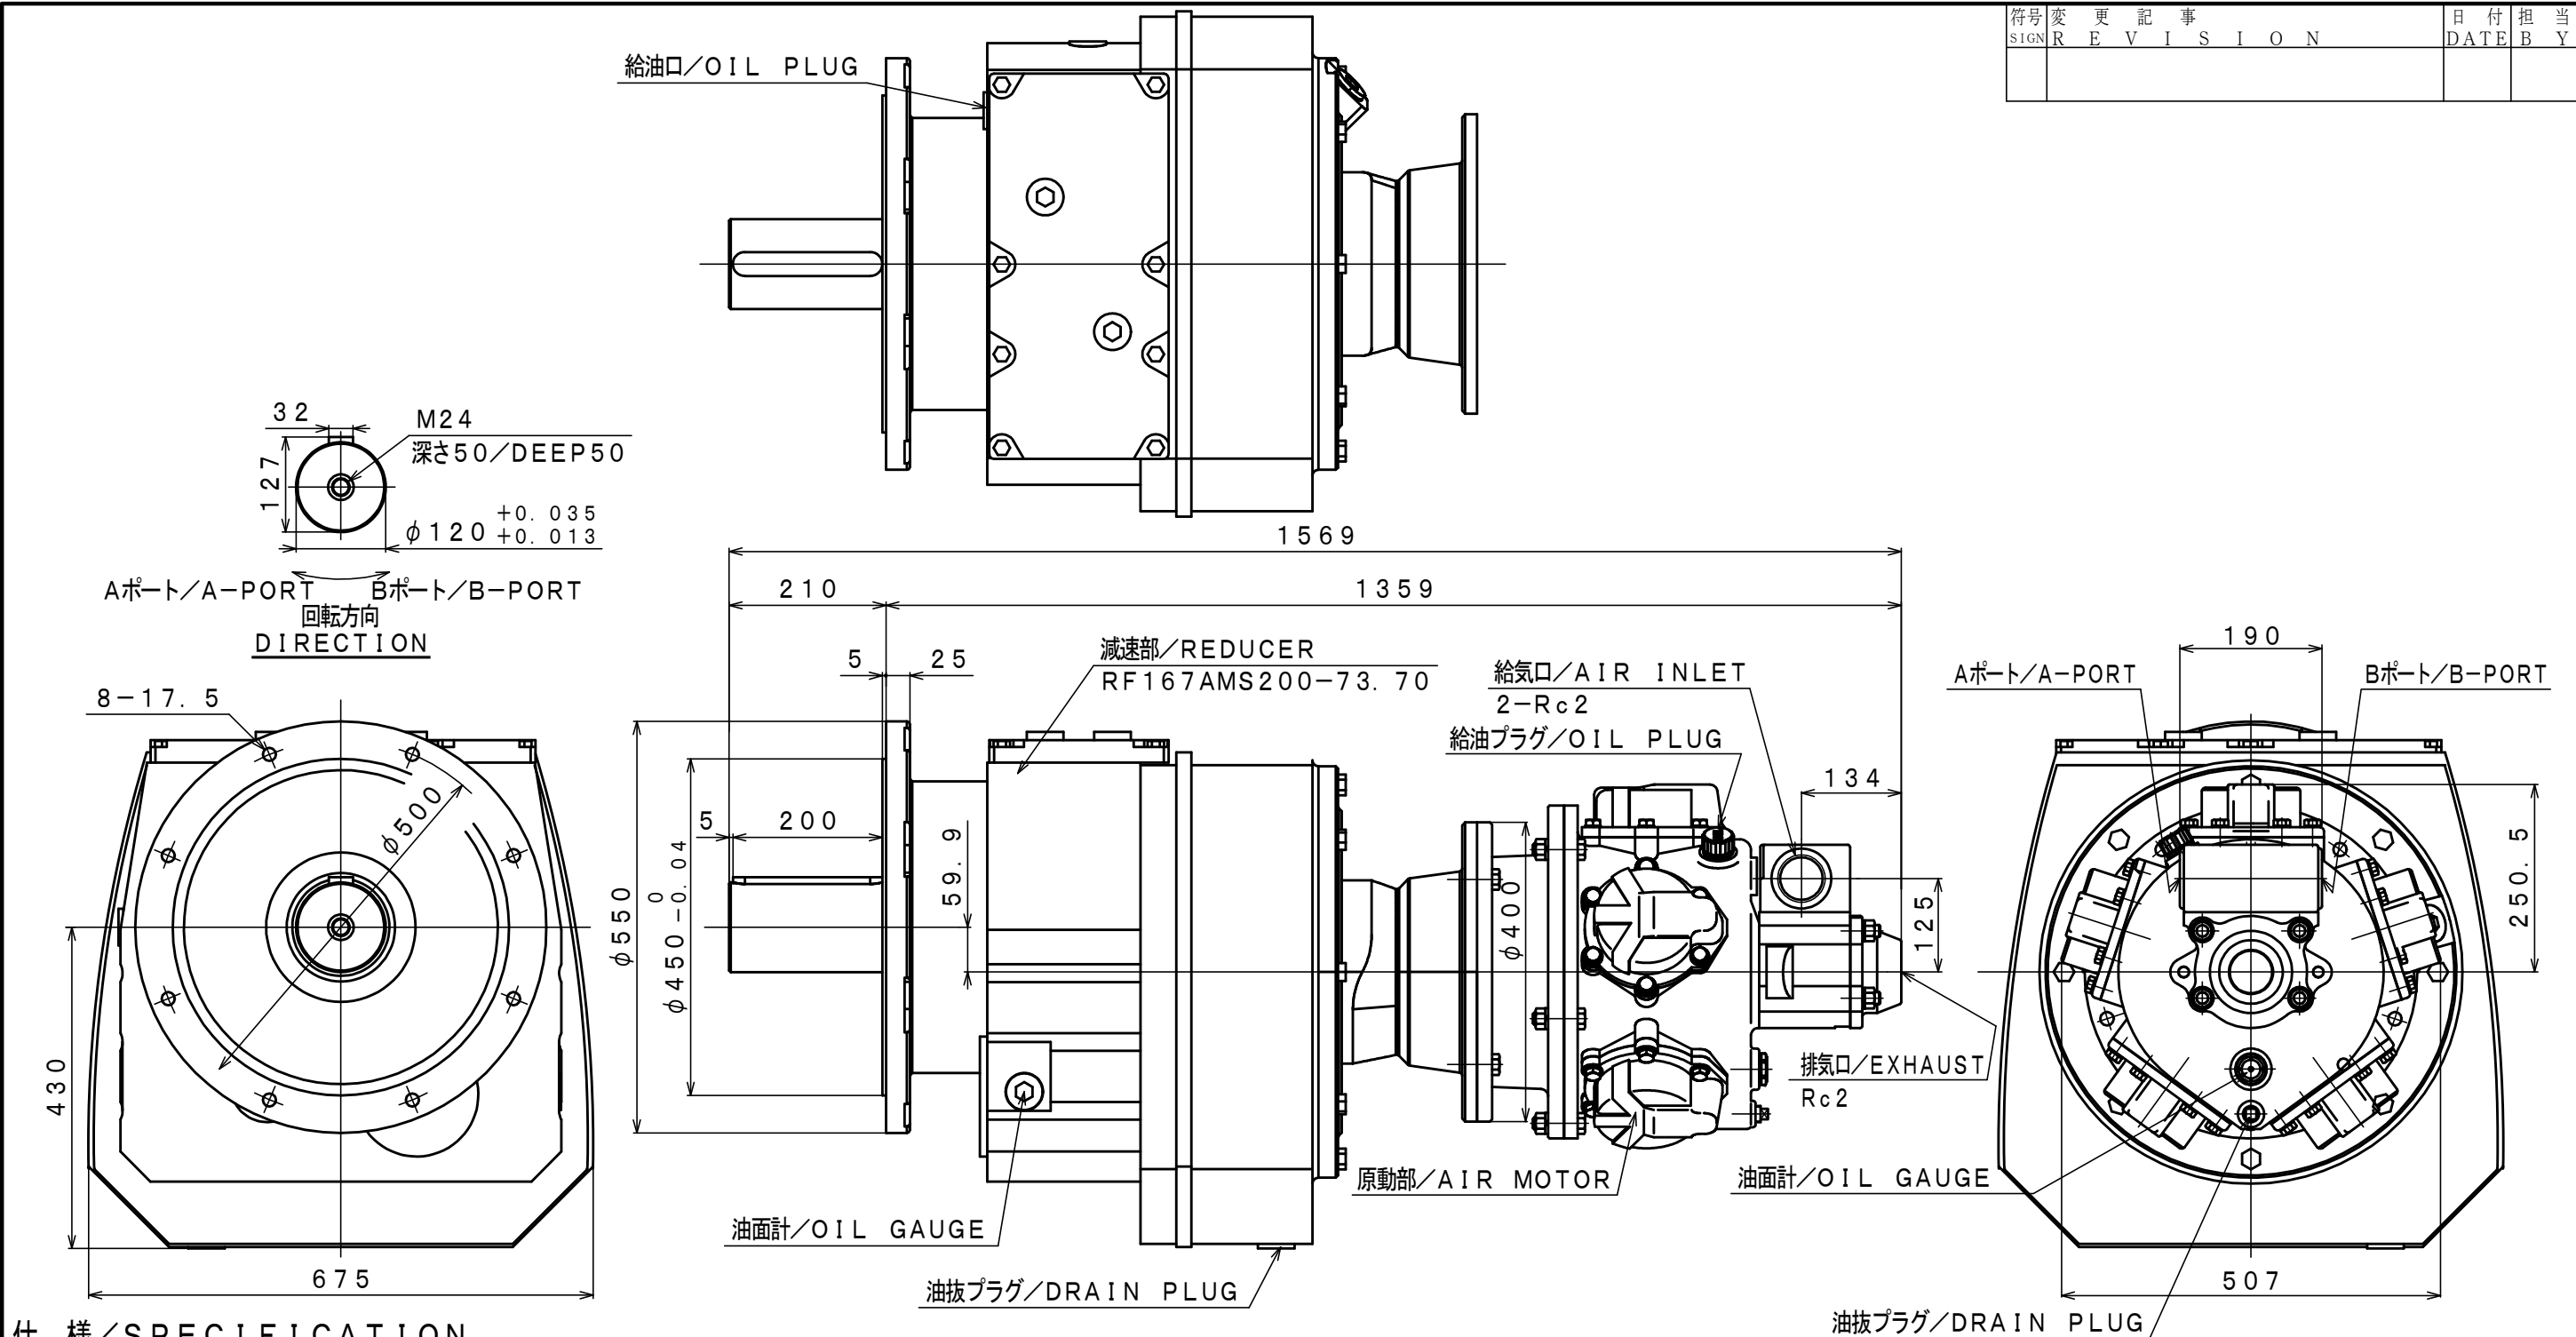

仕 様 / SPECIFICATION

給 気 圧 力 AIR PRESSURE	最 高 出 力 時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD		潤 滑 油 LUBRICATING OIL		質 量 MASS									
	出 力 OUTPUT	回 転 速 度 SPEED	ト ル ク TORQUE	空 気 消 費 量 AIR CONSUMPTION	ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	原 動 部 AIR MOTOR	減 速 部 REDUCER										
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (1300cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (26000cc)	(kg)									
0.6	16.52	11.5	13717	17.0	120000	——			約 849	承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	担 当 REVIEWED	設 計 DRAWN	図 名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年 月 日 DATE	2024. 05. 24 MAY. 24. 2024	
0.5	13.32	10.8	11777	14.0						M. M			R. T	型 式 MODEL 名 称 NAME	DM45-RF167AMS200-73.70		摘 要 / N O T E	
0.4	10.58	10.2	9907	12.0											エアモータ / AIR MOTOR			
※: 出力軸中央 At Mid of Shaft										株 式 三 栄 精 機 製 作 所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.				図 面 号 DWG. NO.	E 3 2 4 - 2 6 6 △		尺 度 SCALE 1 / 9	