


符号 SIGN	変更記事 REVISION	日付 DATE	担当 B Y

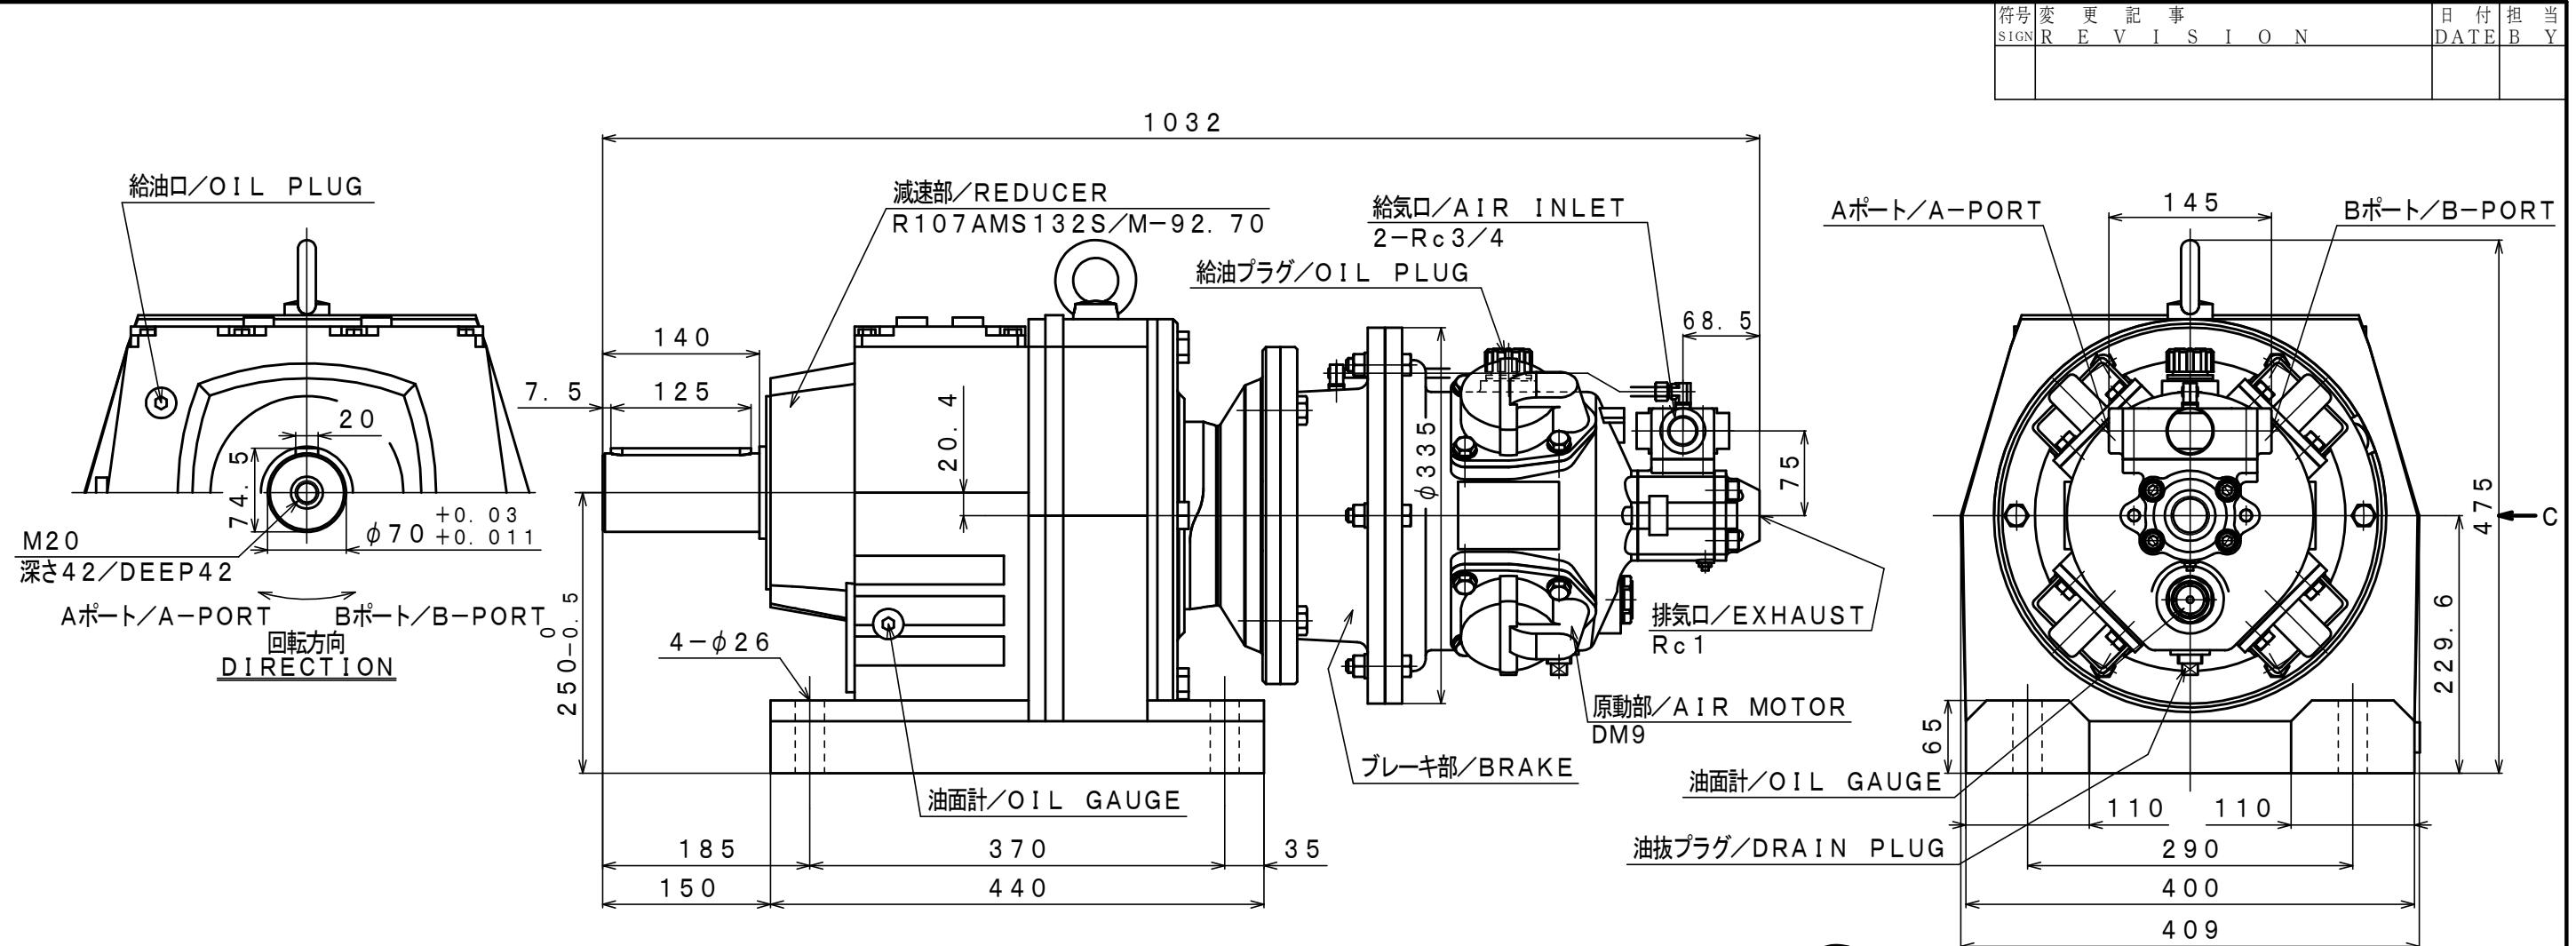

### 仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS	
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST		
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (1000cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (6000cc)	(kg)
0.6	3.65	11.4	3058	3.7	29400	—			約 about 244
0.5	2.96	10.8	2614	3.4					
0.4	2.39	9.9	2309	2.9					

※: 出力軸中央  
※: At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M		R. T	型式 MODEL 名稱 NAME	DM9B-R107AMS132S/M-92.70 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / NOTE	
株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.			図面番号 DWG. NO.	E 324-293 △	尺度 SCALE 1/6	
					sanei-air.com	