
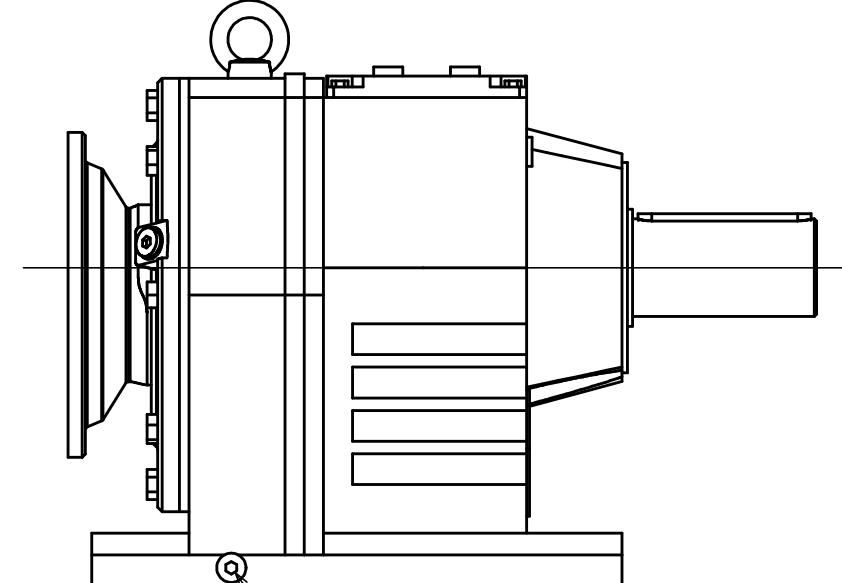
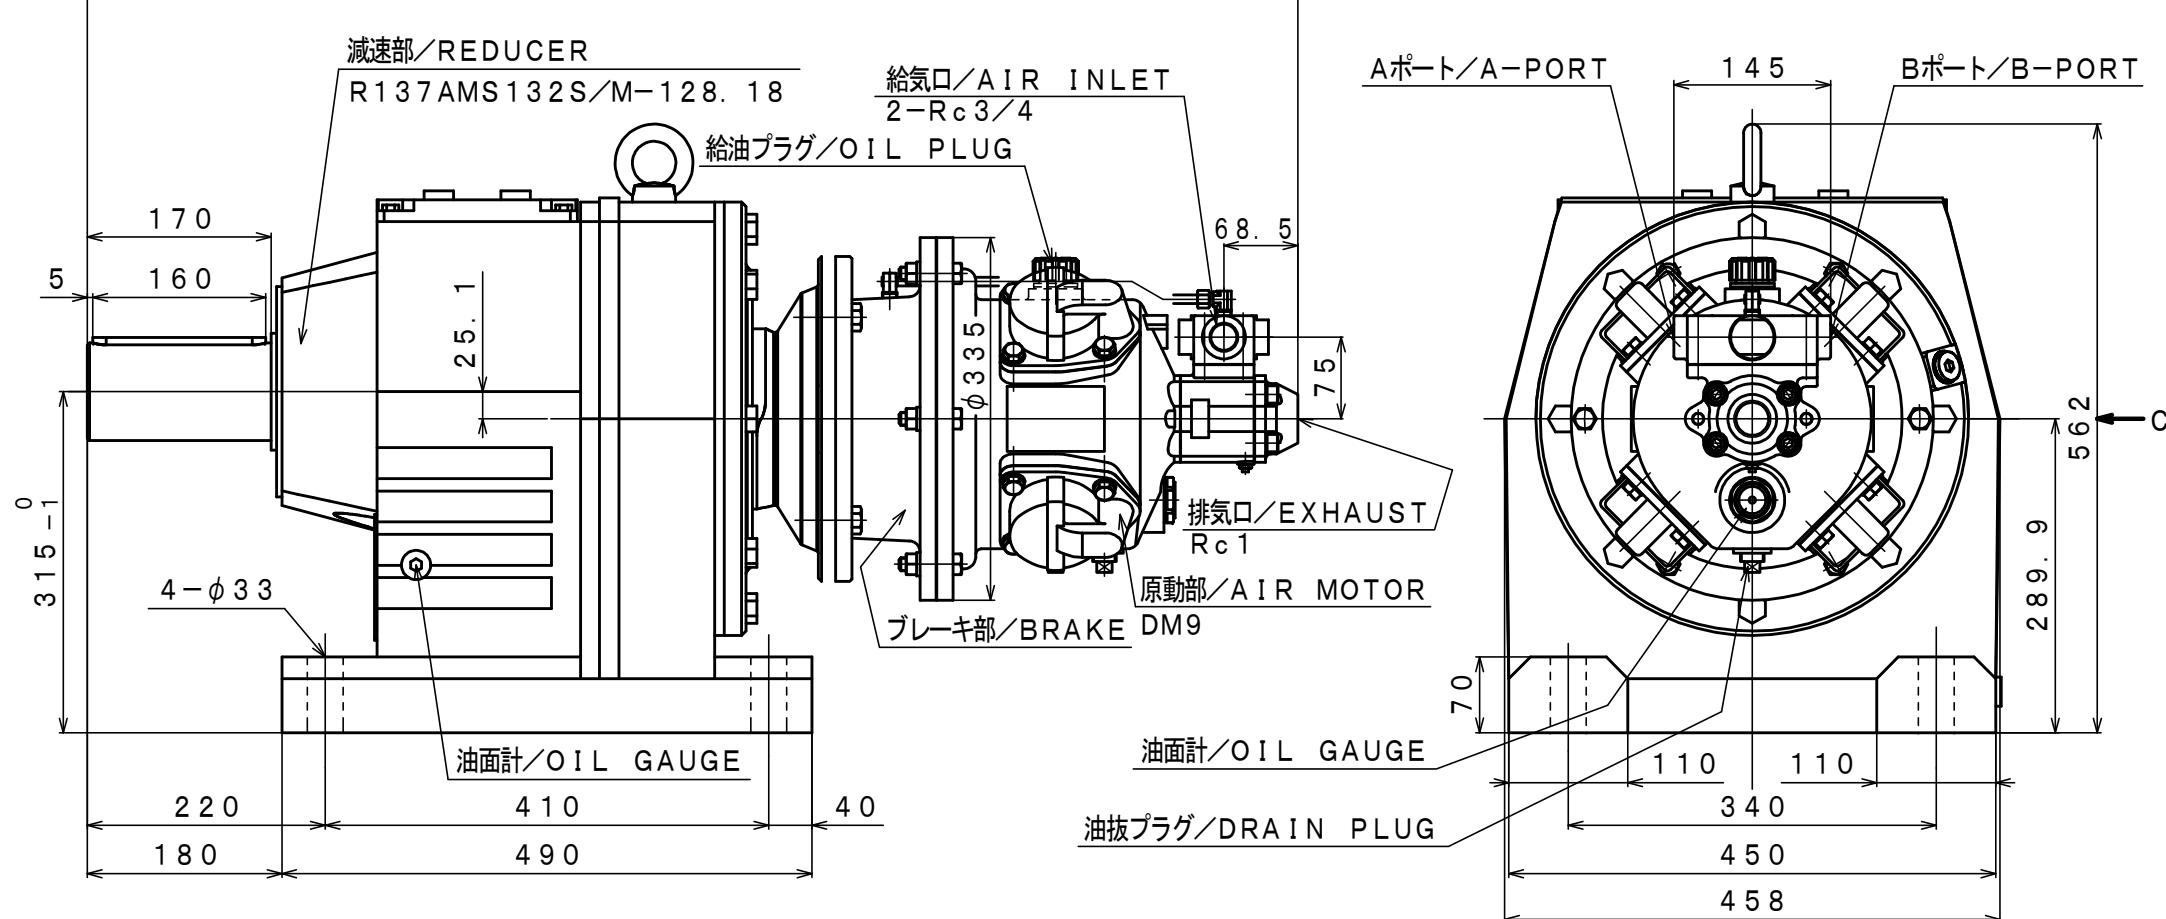


1119

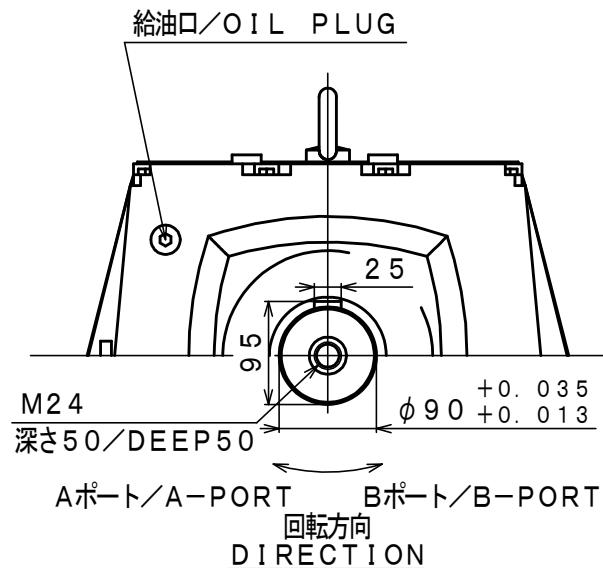

C矢視/C-View

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST	
(MPa)	(kW)	(r/min)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)		(kg)
0.6	3.67	8.3	4229	3.7				約 about 329
0.5	2.95	7.8	3615	3.4	53300	—	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (10000cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (10000cc)
0.4	2.41	7.2	3193	2.9				

※: 出力軸中央
At Mid of Shaft

承認 APPROVED	検図 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	外形図 OUTLINE DRAWING	年月日 DATE
M. M			R. T	型式 MODEL 名稱 NAME	DM9B-R137AMS132S/M-128.18 エアモータ/AIR MOTOR	摘要 / N O T E

株式会社 三栄精機製作所
SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO
CO., LTD.

E 324-294 △

尺度 SCALE
1/7