


符号	変更記事	日付	担当
△	空気消費量単位変更	121121	R. T

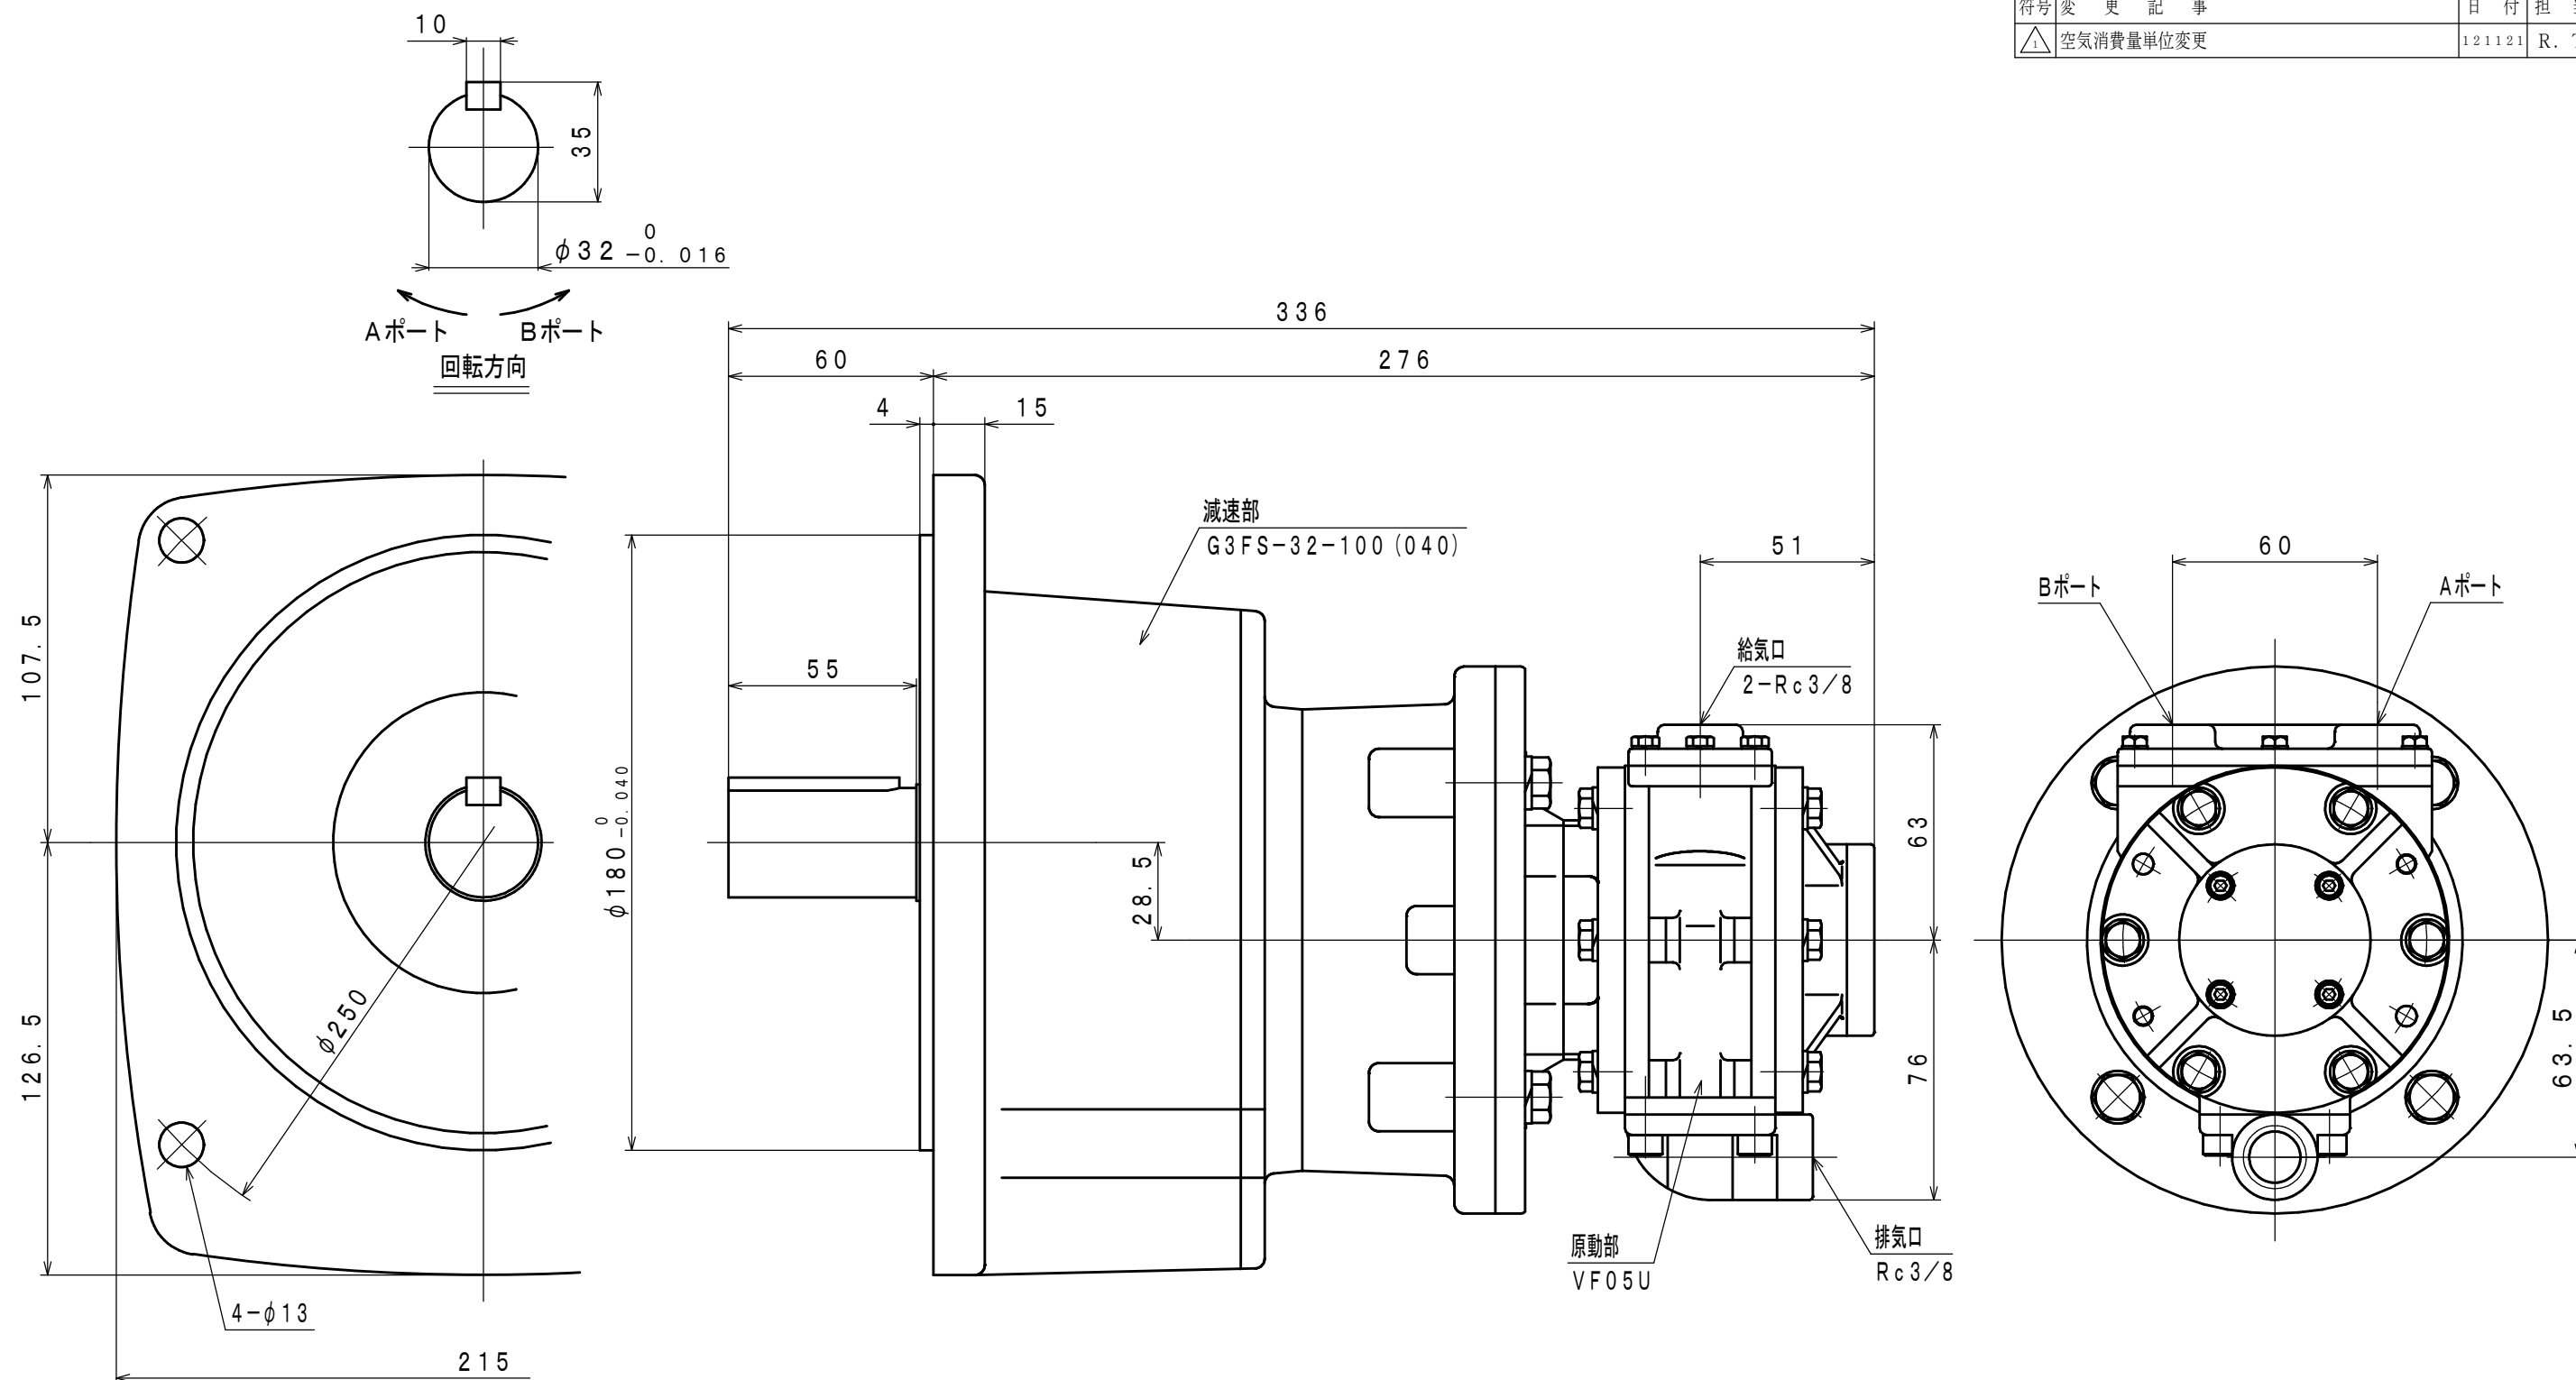

仕様

給気圧 (MPa)	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量 (kg)
	出力 (kW)	回転速度 (rpm)	トルク (N·m)	空気消費量 △ (m ³ /min (nor))	ラジアル (N)	スラスト (N)	原動部 (ラインオイル)	
0.6	0.75	30	238	1.3	4900	765	JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル一滴下量3~4滴/分)	約 15.2
0.5	0.64	28	217	1.1				
0.4	0.50	26	184	0.9				

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2012.03.07
M. S	K. S		R. T	型式	VF05U-F32-100	摘要	
				名称	エアモータ	Z06-030	
株式会社 三栄精機製作所					図面番	E312-066	尺度 1/2