符号	変　更　記　事	日　付	担　当
△			

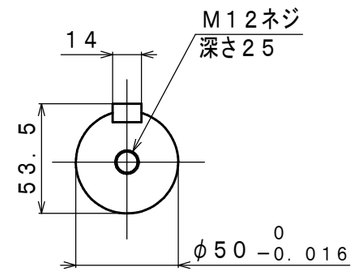

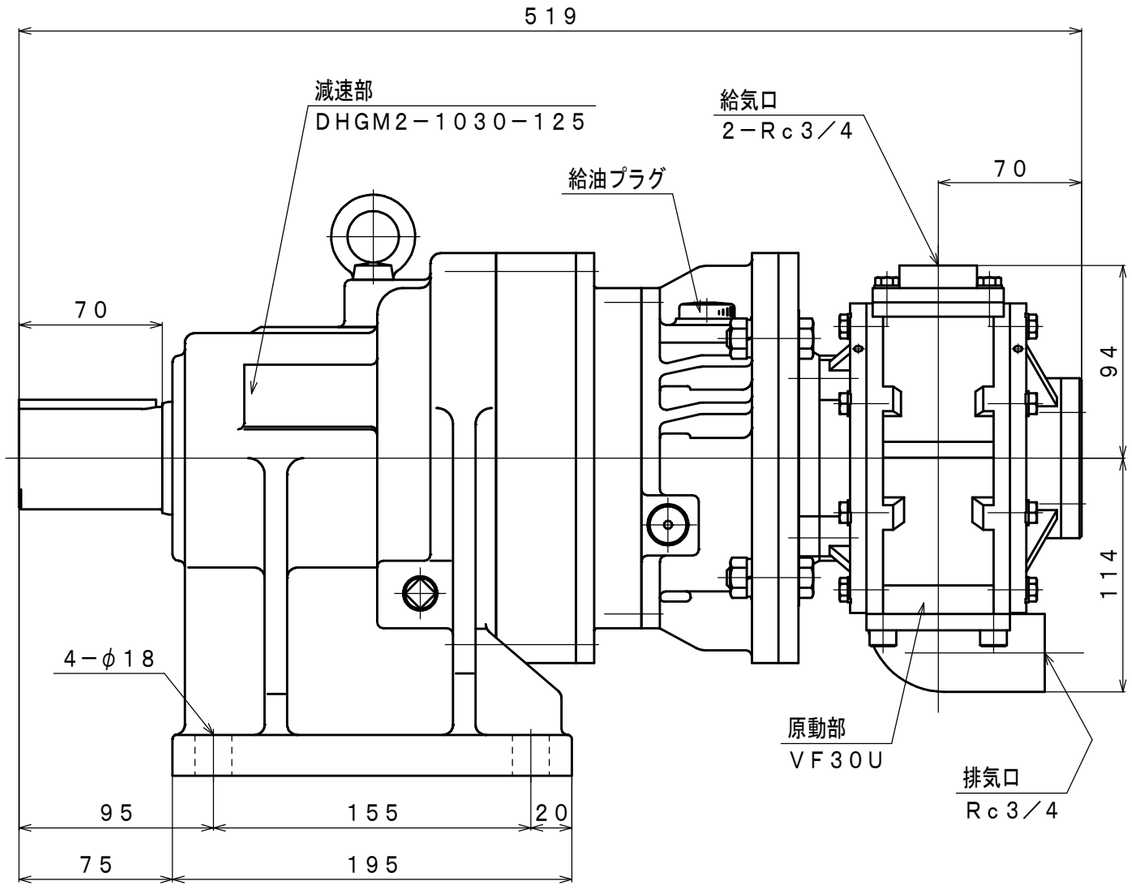

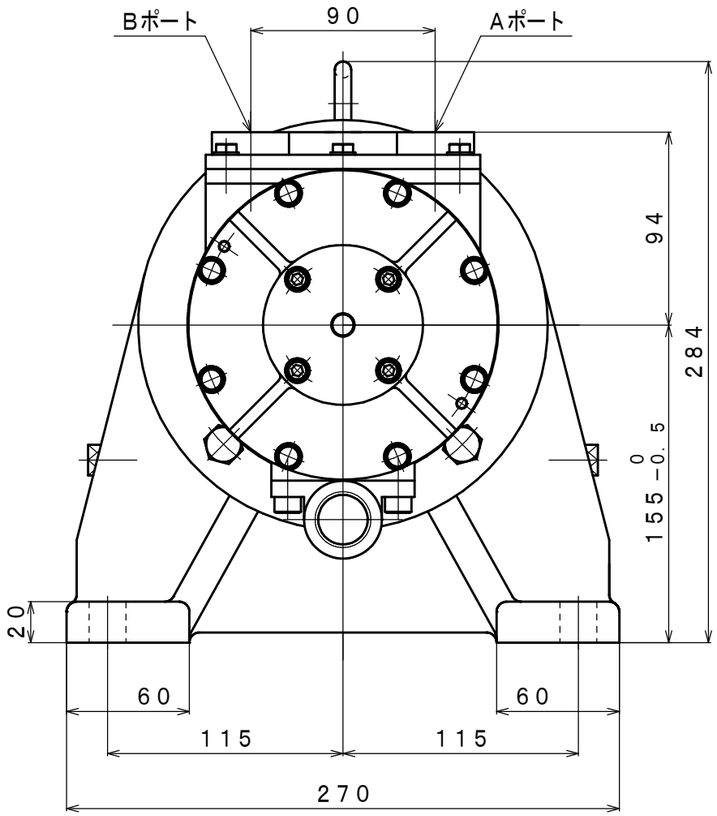

仕様

給気圧	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油		質量
	出力	回転速度	トルク	空気消費量	ラジアル	スラスト	エアモータ	減速機	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(m^3/min(nor))	(kN)	(kN)			(kg)
0.6	2.36	17	1328	3.1	11.3	——	JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイラー滴下量10~12滴/分)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 ISO VG220 (600cc)	約59
0.5	2.02	16	1207	2.6					
0.4	1.50	14	1026	2.0					

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2012.06.25
M.S	K.S	R.T	W.S	型式	VF30U−G−1030−125	摘要	
				名称	エアモータ		

株式会社	三栄精機製作所	図面番号	E312−194△	尺度	1／3