

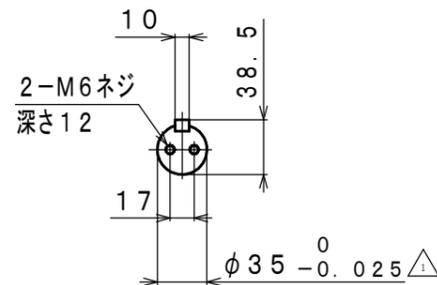
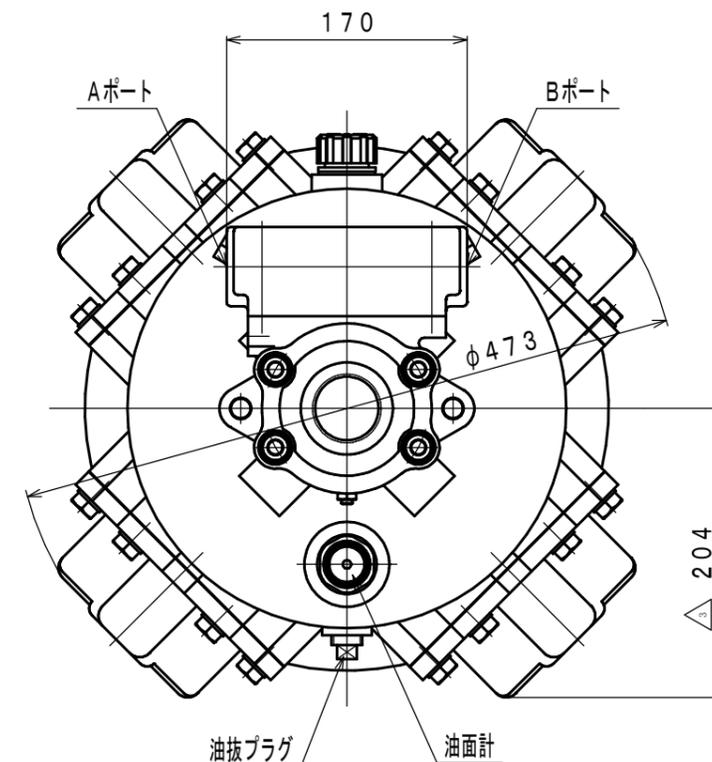


符号	変更記事	日付	担当
△1	寸法記入変更	091218	W. S
△2	潤滑油種変更	110824	R. T
△3	空気消費量単位変更、寸法訂正	130116	W. S

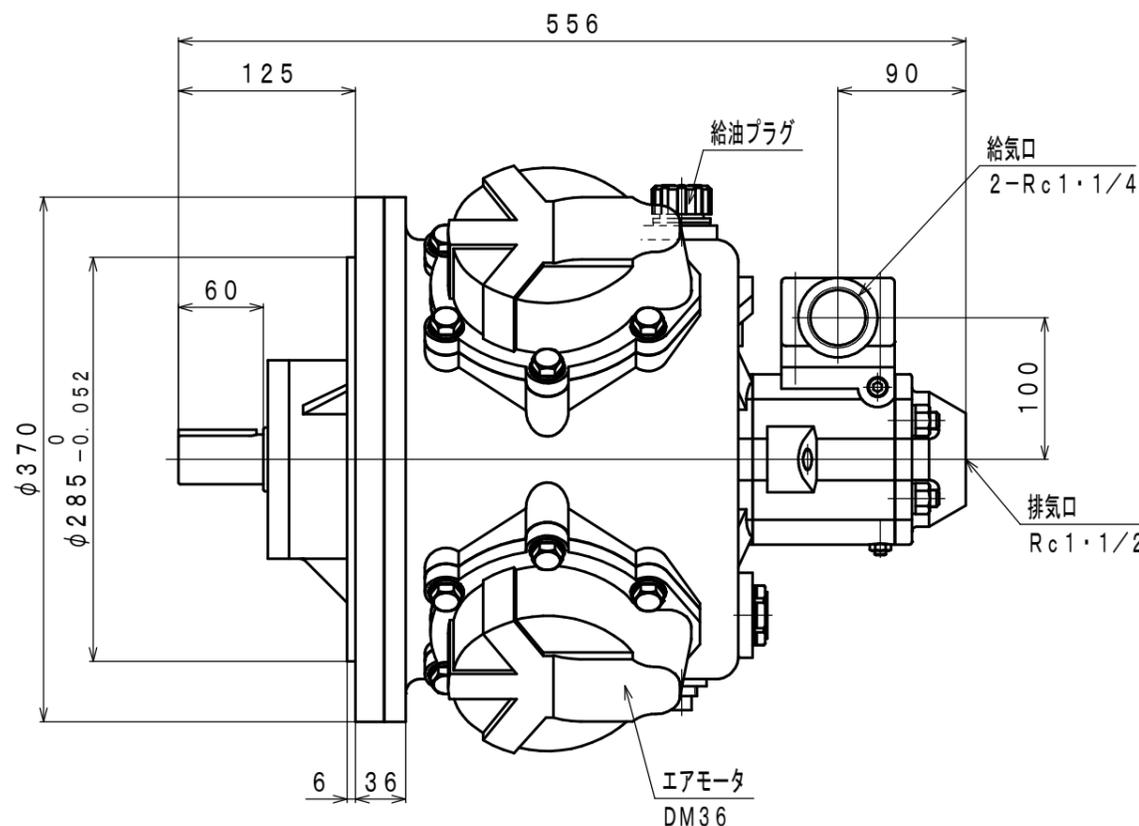

Bポート ← 回転方向 → Aポート

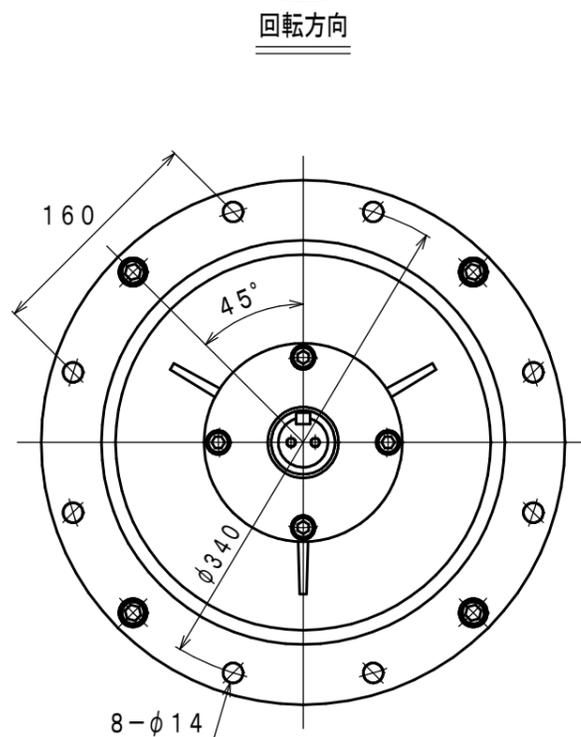

### 仕様

給気圧	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量
	出力	回転数	トルク	空気消費量 <sup>△3</sup>	ラジアル	スラスト	原動部	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m <sup>3</sup> /min (nor))	(kN)	(kN)	△2 JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (1300cc)	(kg)
0.6	12.0	690	166	9.0	4	0.8		約 110
0.5	9.8	630	148	7.5				
0.4	7.5	575	125	6.5				

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2006. 04. 13
M. M		W. S		型式	DM36-HFD1	摘要	
				名称	エアモータ	Z06-016	
株式会社 三栄精機製作所				図面番号	E306-094	△3	尺度 1/5