


符号	変更記事	日付	担当
△ <sub>1</sub>	書替	100223	W. S
△ <sub>2</sub>	訂正	100909	W. S
△ <sub>3</sub>	潤滑油種変更	110822	R. T
△ <sub>4</sub>	空気消費量単位変更	120919	R. T

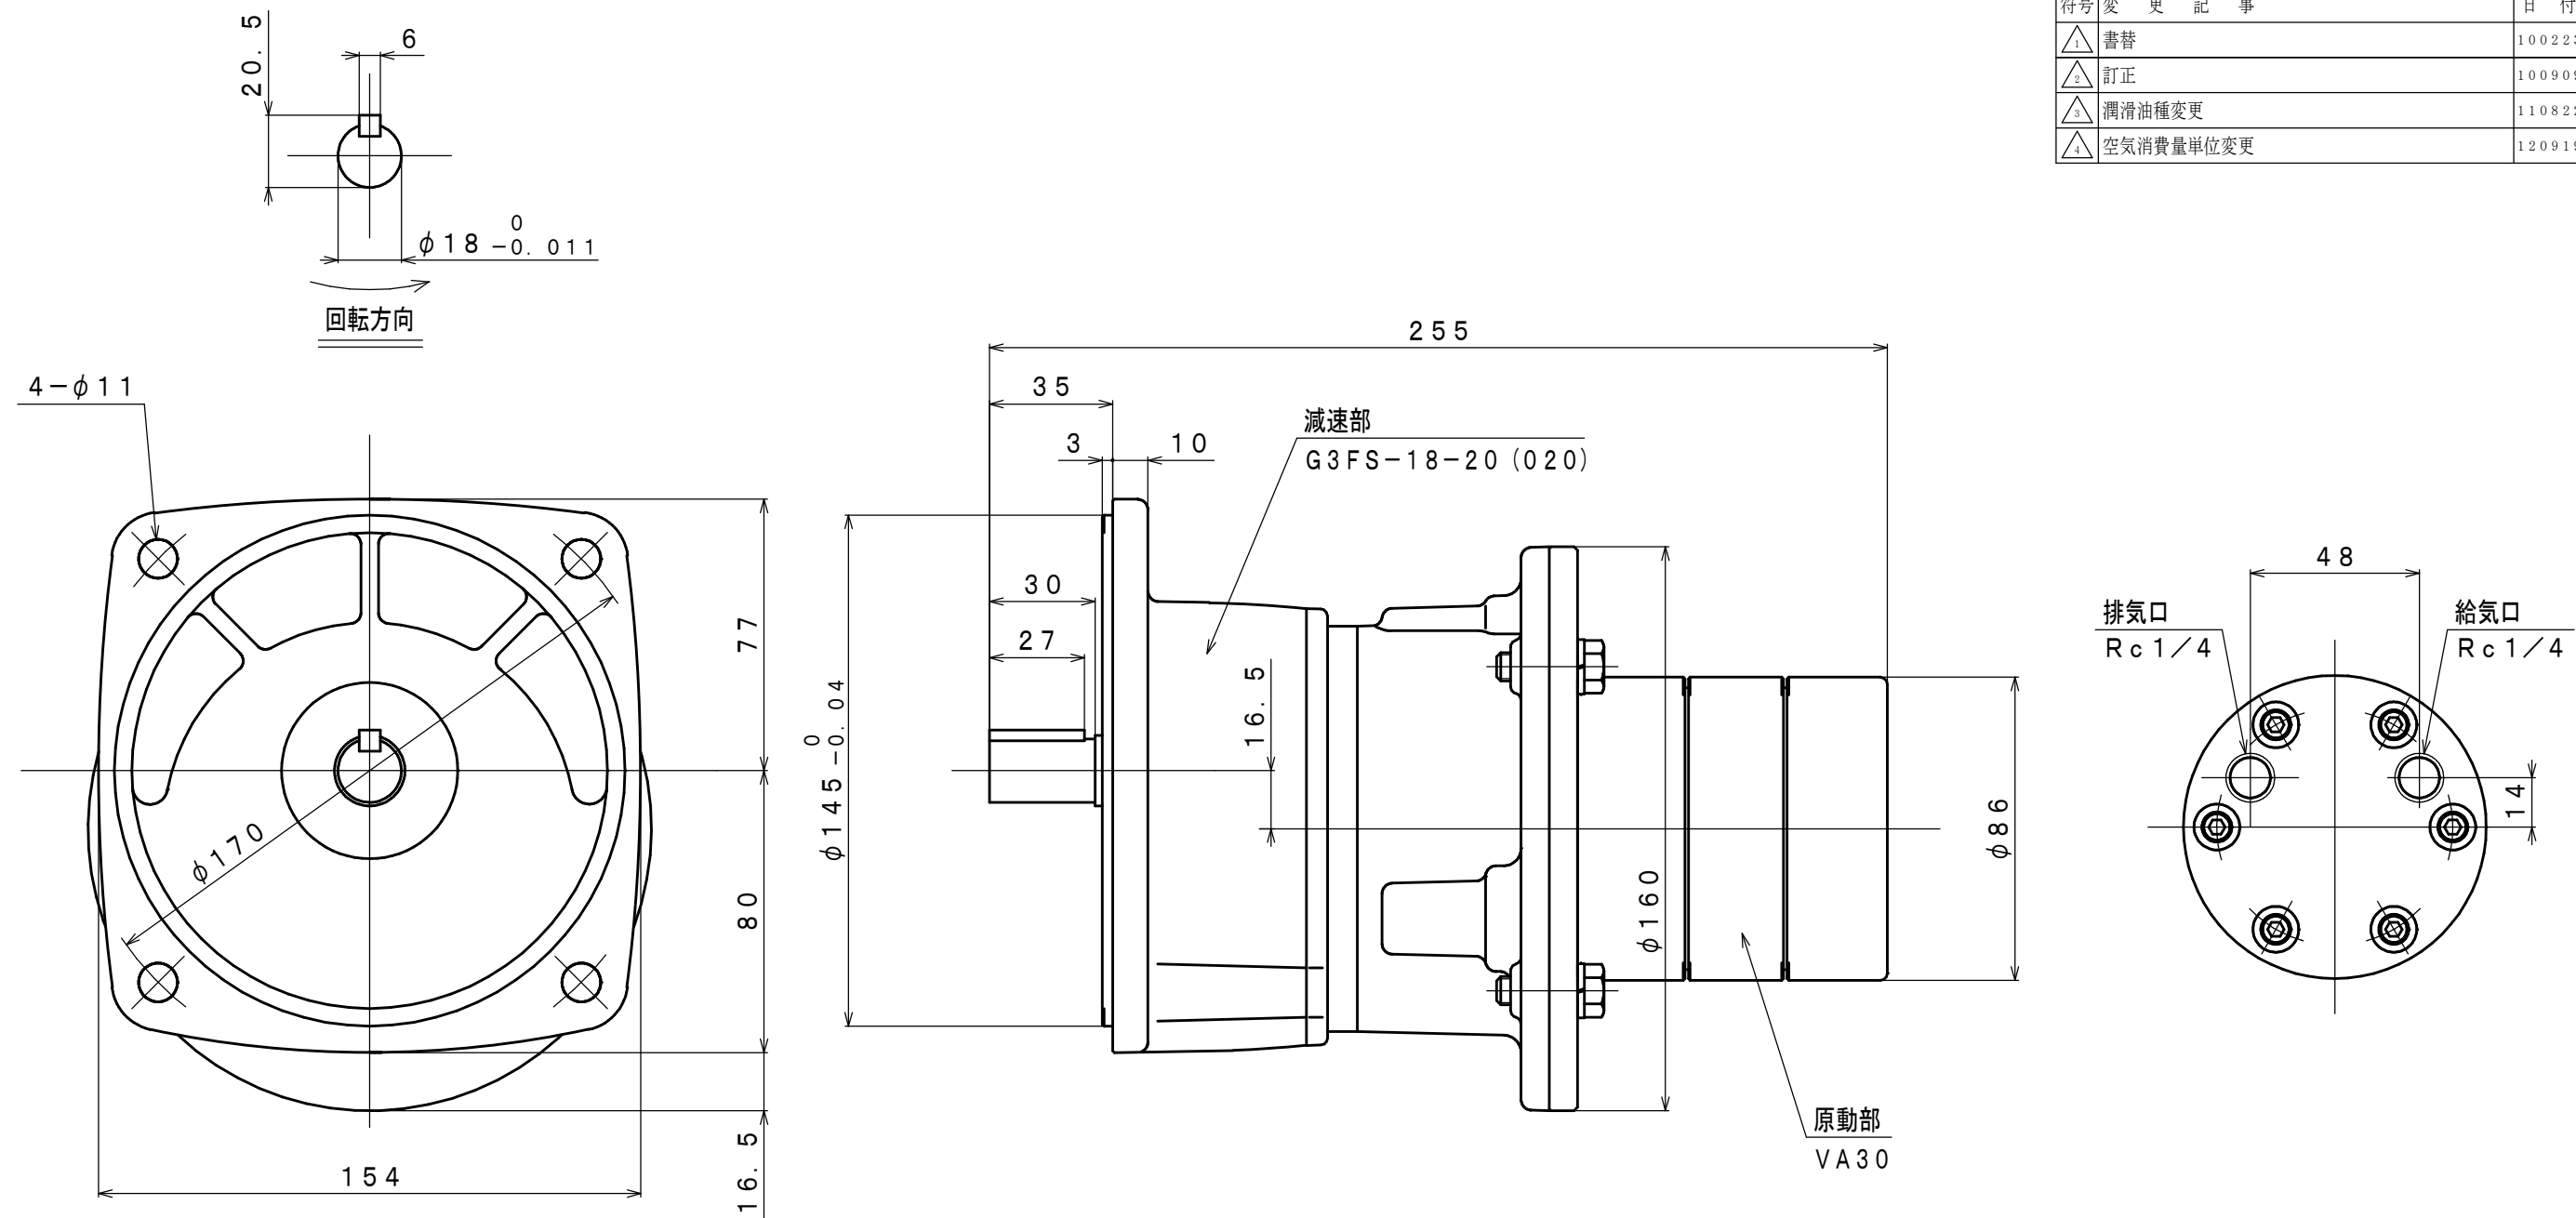

### 仕様

給気圧力	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量
	出力	回転速度	トルク	空気消費量 <sup>△</sup>	ラジアル	スラスト	原動部	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m <sup>3</sup> /min (nor))	(N)	(N)	(ラインオイル)	(kg)
0.6	0.23	98	22.6	0.48	1079	441	<sup>△</sup> JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル一滴下量1~2滴/分)	<sup>△</sup> 7.9
0.5	0.20	90	20.7	0.40				
0.4	0.16	81	18.6	0.33				

※出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2008.09.04
M. M		W. S		型式	VA30R-F020	摘要	
				名称	エアモータ	Z96-091	
株式会社 三栄精機製作所				図面番	E308-135	尺度	1/2