
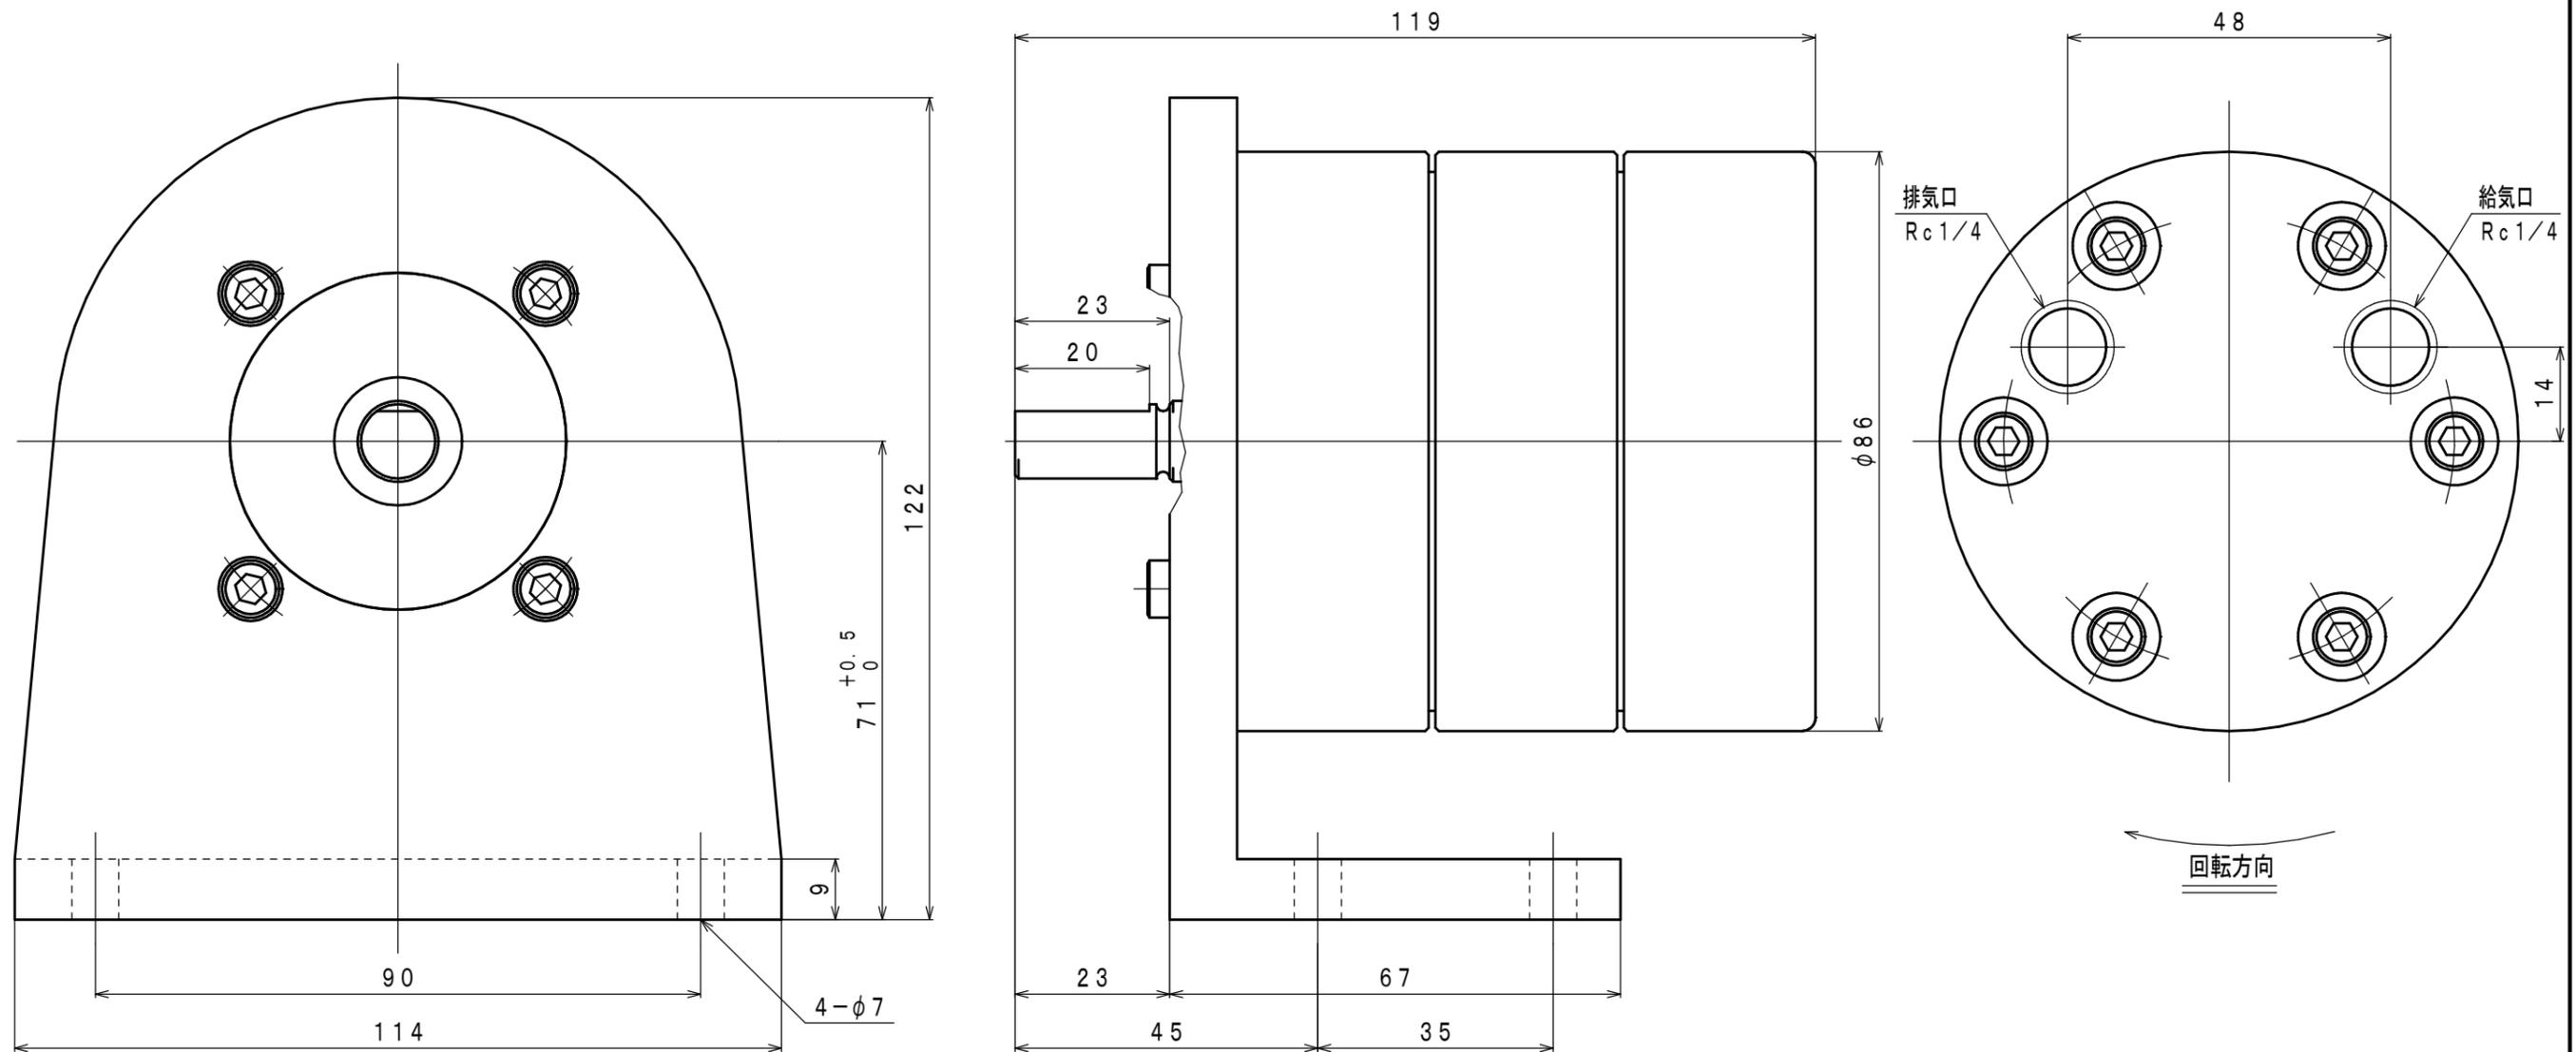


| 符号 | 変更記事 | 日付 | 担当 |
|----|------------------|--------|------|
| △1 | Q-522による変更。図面更新。 | 030109 | S. O |
| △2 | 訂正「書替」 | 080728 | R. T |
| △3 | 書替 | 100218 | W. S |
| △4 | 潤滑油種変更 | 110822 | R. T |
| △5 | 空気消費量単位変更 | 120911 | R. T |

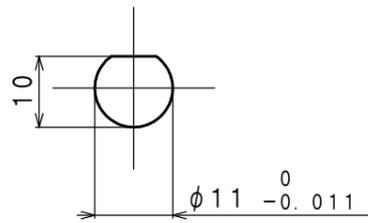

仕様

| 給気圧力 (MPa) | 最高出力時 | | | | ※許容軸荷重 | | 潤滑油 | 質量 (kg) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|-------------|-------------|--|------------|
| | 出力 (kW) | 回転速度 (rpm) | トルク (N·m) | 空気消費量 ^{△5} (m ³ /min (nor)) | ラジアル (N) | スラスト (N) | 原動部 (ラインオイル) | |
| 0.6 | 0.27 | 1960 | 1.30 | 0.48 | 245 | 147 | ^{△4} JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイルー滴下量1~2滴/分) | 約 4.0 |
| 0.5 | 0.23 | 1800 | 1.20 | 0.40 | | | | |
| 0.4 | 0.19 | 1620 | 1.10 | 0.33 | | | | |

※：出力軸中央

| | | | | | | | |
|--------------|----|------|----|-----|--------|----------|-----------------------------|
| 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 図名 | 外形図 | 年月日 | 1992. 07. 29 |
| M. M | | W. S | | 型式 | VA30RB | 摘要 | Z91-024 |
| | | | | 名称 | エアモータ | | |
| 株式会社 三栄精機製作所 | | | | 図面番 | 号 | E392-125 | ^{△5} 尺 度 1/1 |