
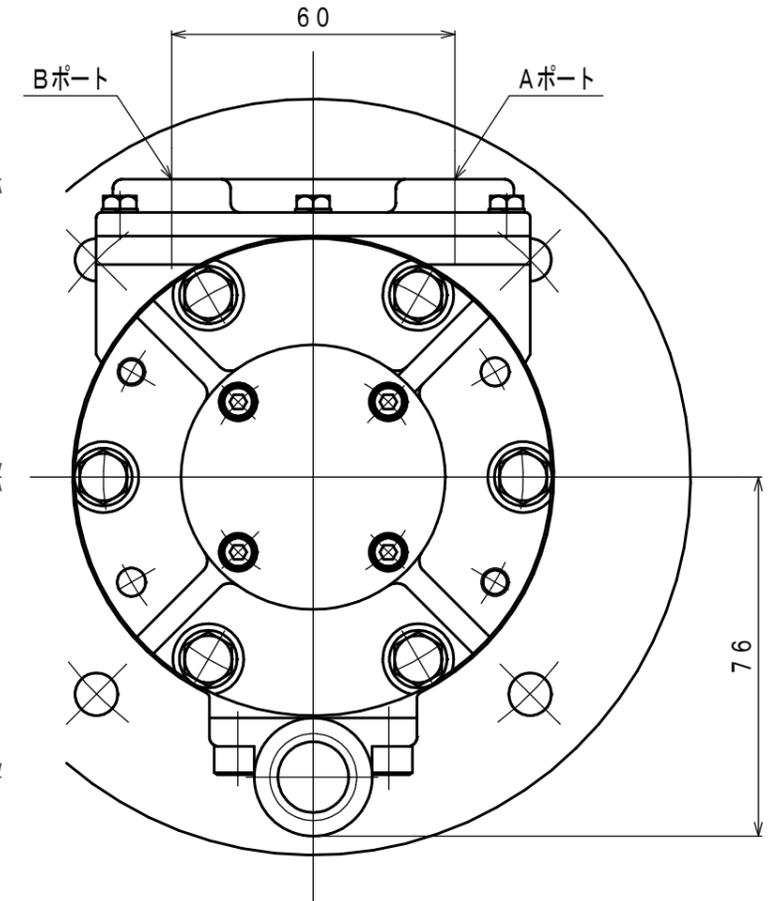
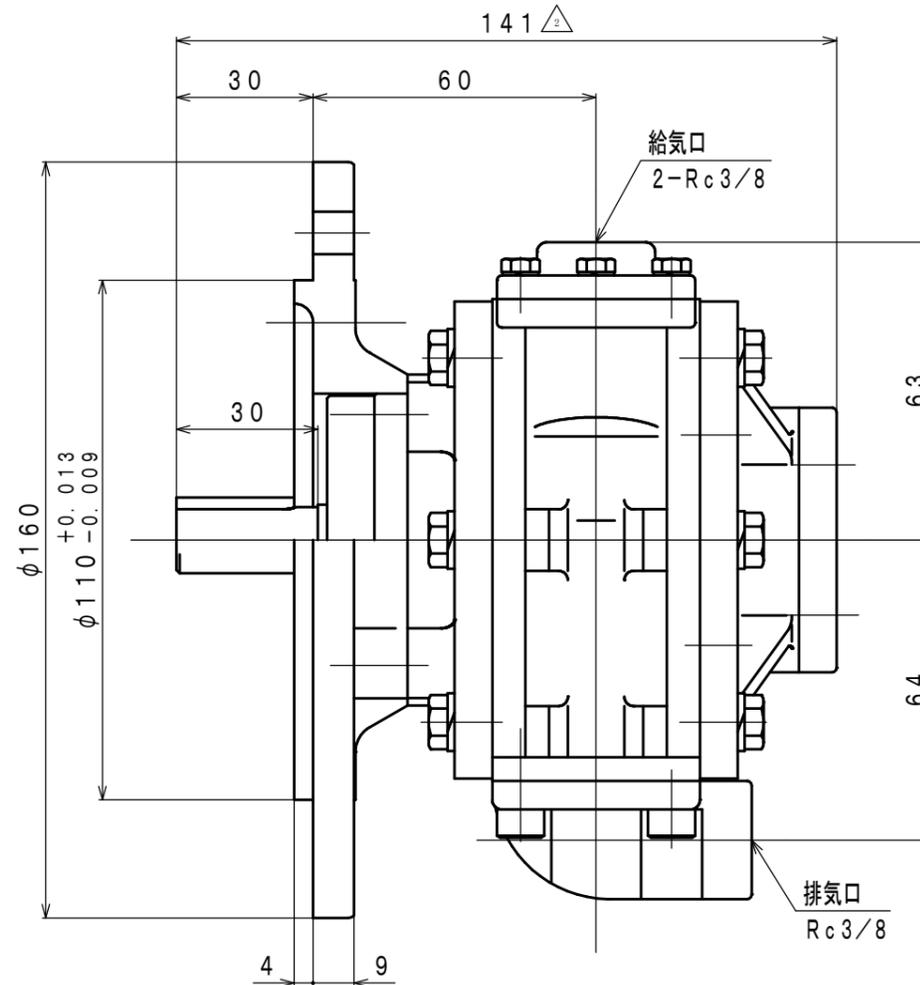
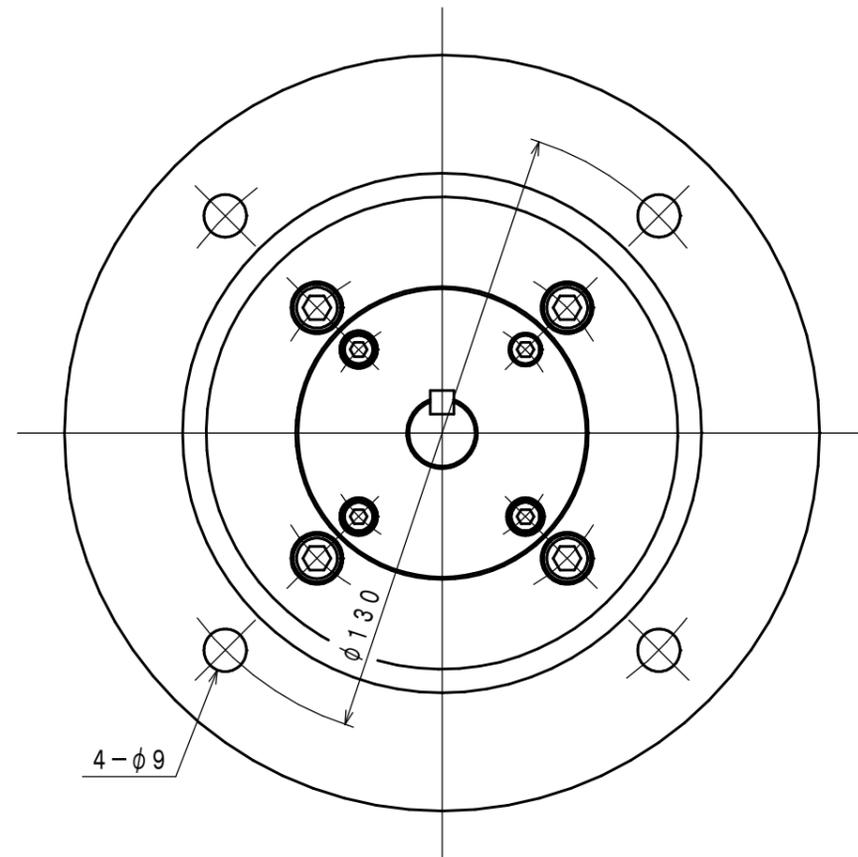


符号	変更記事	日付	担当
△1	寸法表記・潤滑油種変更「書替」	110823	R. T
△2	空気消費量単位変更, 寸法訂正	121009	R. T

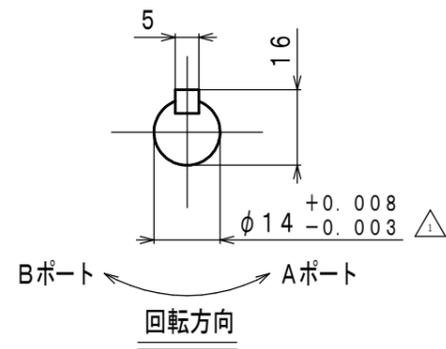

仕様

給気圧力 (MPa)	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量 (kg)
	出力 (kW)	回転速度 (rpm)	トルク (N·m)	空気消費量 ^{△2} (m ³ /min (nor))	ラジアル (kN)	スラスト (kN)	原動部 (ラインオイル)	
0.6	0.90	3000	2.85	1.3	0.49	0.10	JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル一滴下量3~4滴/分)	約 4.7
0.5	0.76	2800	2.60	1.1				
0.4	0.60	2600	2.20	0.9				

※: 出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2005. 09. 17
M. S	K. S		R. T	型式 名称	VF05-UFD1 エアモータ	摘要	Z05-032
株式会社 三栄精機製作所				図面 番号	E305-136	尺度	2/3